ALCOM

КАТАЛОГ

лучшей техники High End

ОГЛАВЛЕНИЕ

03 Magico (США)
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

12 Dan D'Agostino (США)
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА

19 Vitus Audio (Дания)
ЭЛЕКТРОНИКА

28 Playback Designs (США)
ЦАП, СТРИМЕРЫ, SACD

32 Bergmann Audio (Дания)
ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛА

37 Etsuro Urushi (Япония)
КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВИНИЛА

42 Zensati (Дания)
КАБЕЛИ

46 Coda Technologies (США)
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА

53 Electrocompaniet (Норвегия)
ЭЛЕКТРОНИКА

58 Miyajima laboratory (Япония)
КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВИНИЛА

68 Esprit audio (Франция)
КАБЕЛИ

72 Legacy audio (США)
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

83 Finite Elemente (Германия)
СТОЙКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ

123 Furutech (Япония)
КАБЕЛИ

MAGICO

Самые современные в мире АС класса Ultra High End из США

www.magicoaudio.com

MAGICO

СЕРИЯ M

M9	1 200 000	M7	579 000	M6	279 000
4 полосы		4 полосы		3 полосы	
18-50.000 Гц		18-50.000 Гц		22-50.000 Гц	
4 Ом, 94 дБ		4 Ом, 92 дБ		4 Ом, 91 дБ	
20-2000 Вт		50-2000 Вт		от 50 Вт	
454 кг/шт		239 кг/шт		177 кг/шт	
активный кроссовер					
НЧ с отдельным БП					

Активный кроссовер
из комплекта M9

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

MAGICO

СЕРИЯ M

M2 114 900

3 полосы
26-50.000 Гц
4 Ом, 88 дБ
от 50 Вт
75 кг/шт

TITAN 15 49 000

Акт. сабвуфер
10-150 Гц
136 дБ
6500 Вт
цифр. кроссовер
177 кг

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

MAGICO

СЕРИЯ S

S5 2024

Softec **111 900**

High Gloss **123 900**

3 полосы
20-50.000 Гц
4 Ом, 88 дБ
50-1000 Вт
122cm x 49cm x 48.5cm
118 кг/шт

S3

Softec **68 250**

High Gloss **78 750**

2 полосы
24-50.000 Гц
4 Ом, 88 дБ
от 50 Вт
101 кг/шт

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

MAGICO

СЕРИЯ S

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ HIGH GLOSS и SOFTEC

S2	Softec 51 990 High Gloss 57 990	SSUB	Softec 28 900 High Gloss 33 900	SCC	Softec 29 950 High Gloss 34 200
3 полосы		Акт. сабвуфер		Центр. канал	
26-50.000 Гц		15-150 Гц		3 полосы	
4 Ом, 86.5 дБ		4 Ом, 90 дБ		22-50.000 Гц	
50-300 Вт		2000 Вт		4 Ом, 89 дБ	
110 x 34.5 x 39.5 см		цифр. кроссовер		от 50 Вт	
60 кг/шт		113 кг/шт		72,6 кг/шт	

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ S

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ:

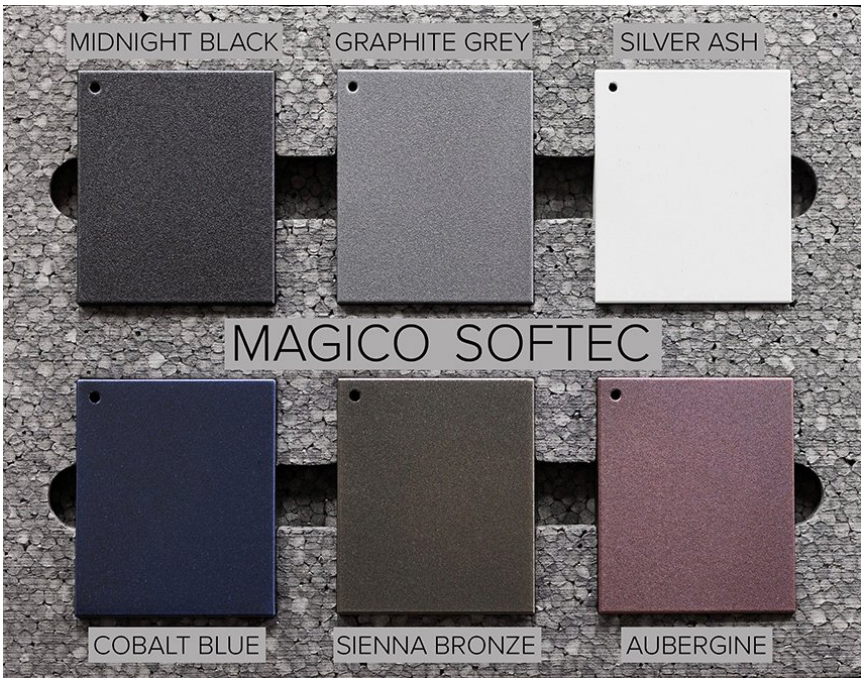

MAGICO

СЕРИЯ А

A5	44 900
3 полосы	
22-50.000 Гц	
4 Ом, 88 дБ	
от 50 Вт	
82 кг	

A3	24 990
3 полосы	
22-50.000 Гц	
4 Ом, 88 дБ	
50-300 Вт	
50 кг	

A1	14 990
2 полосы	
4 Ом, 85 дБ	
50-200 Вт	
22 кг/шт	

ASUB	13 500
Акт. сабвуфер	
20-120 Гц	
500 Вт	
цифр. кроссовер	
49 кг	

ACC	13 990
Центр. канал	
3 полосы	
4 Ом, 88 дБ	
50-200 Вт	
43,5	

Все модели серии А доступны в двух цветах

- Black
- Silver

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

MAGICO

АКСЕССУАРЫ

QPOD-4 2 800

Вибро-опоры
для легких и средних
компонентов

MPOD-8 13 500

Вибро-опоры для
S7, Q7 MkII

MPOD-4 6 900

Вибро-опоры
для тяжелых компонентов
или АС

QPOD-3 2 200

Вибро-опоры
для легких и средних
компонентов

MPOD-3 5 300

Вибро-опоры
для тяжелых
компонентов или АС

SPOD-4 4 900

Конусы для
S1 MkII, S3 MkII, S5 MkII

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

АКСЕССУАРЫ

APOD-8

Конусы для АС серии А

2 600

A1 GRILL

Гриль для модели А1

690

A3/A5 GRILL

Гриль для модели А3 / А5

1100 / 1350

ACC GRILL

Гриль для модели ACC

550

ASUB GRILL

Гриль для модели ASUB

550

5° Angle Cradles

5° подставки для А1 / ACC

1 300 / 690

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

DAN
D'AGOSTINO
MASTER AUDIO SYSTEMS

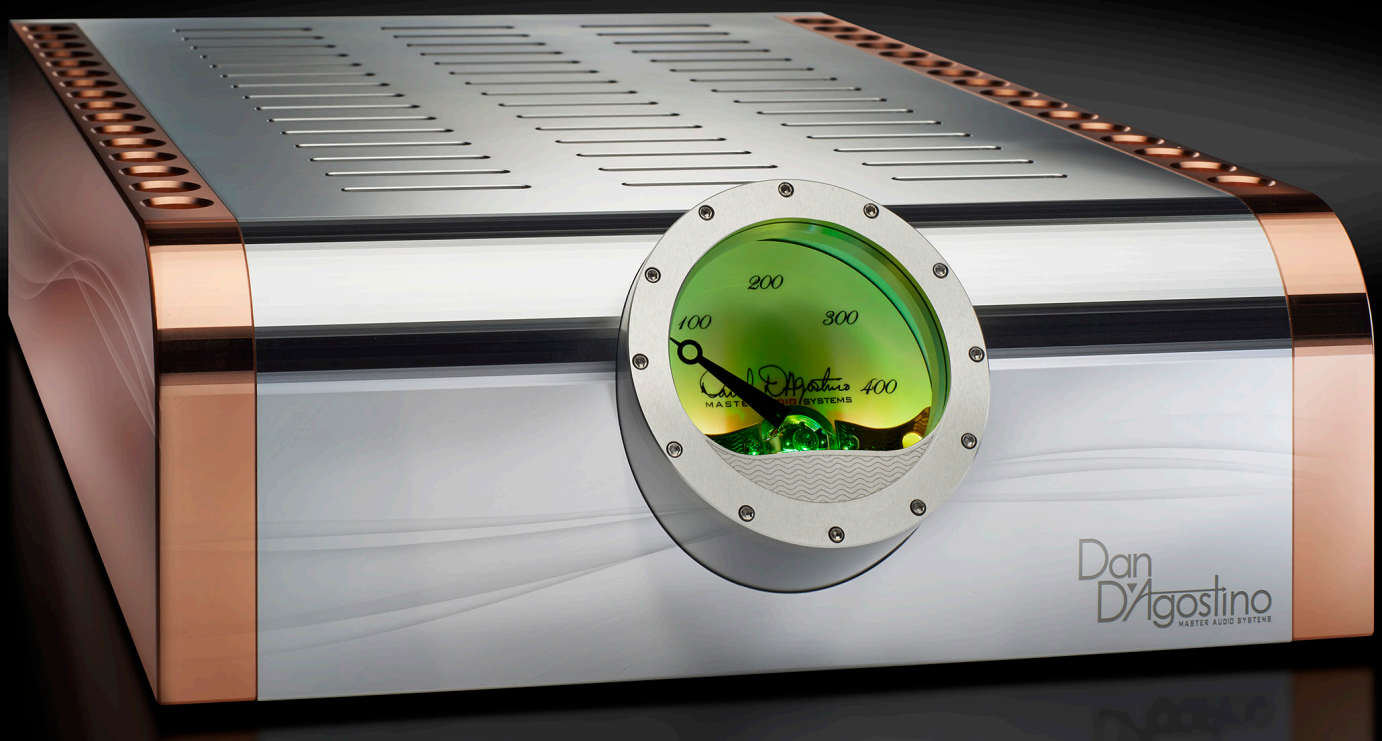

www.dandagostino.com

DAN DAGOSTINO

RELENTLESS SERIES

EPIC 1600 MONO AMPLIFIER

265 000

Флагманский моно усилитель мощности - 1,600Вт/3,200 Вт/6,400 Вт на 8/4/2 Ом, полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Топология Super Rail, радиаторы – медь/алюминий, баллистический стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения AC

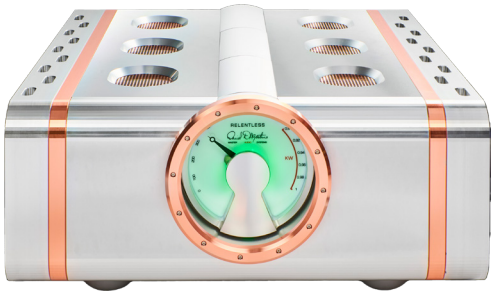

800 MONO AMPLIFIER

164 000

Флагманский моно усилитель мощности - 800Вт/1,500 Вт/3,000 Вт на 8/4/2 Ом, полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Топология Super Rail, радиаторы – медь/алюминий, баллистический стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения AC

PREAMPLIFIER

237 000

Флагманский предусилитель – шасси из трех отсеков, конструкция двойное моно, полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Bluetooth ПДУ с тачскрином, работа на две зоны/два источника. Баллистический стрелочный индикатор с минеральным стеклом

DIGITAL STREAMING MODULE

29 500

Цифровой стриминговый модуль. Входы SPDIF coaxial, Optical, USB-A, WiFi и RJ-45. Управление через Roon: сервисы Tidal, Qobuz, Spotify и MQA. Двойные балансные ЦАП поддерживают сигналы вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD потоки вплоть до DSD256.

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

DAN DAGOSTINO

MOMENTUM SERIES

M400 MxV MONO AMPLIFIER — 64 000

Выдающийся моно усилитель мощности - 400 Вт/800 Вт /1,600 Вт на 8/4/2 Ом Новый трансформатор, ультраширокая полоса пропускания входного каскада. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Медные радиаторы Venturi. Стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения АС

S250 MxV STEREO AMPLIFIER — 73 000

Выдающийся стерео усилитель мощности – 2х 250 Вт /500 Вт/1,000 Вт на 8/4/2 Ом. Ультраширокая полоса пропускания входного каскада TrandNew. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Медные радиаторы Venturi. Стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения АС

C2 PREAMPLIFIER — 79 000

Выдающийся стерео предусилитель. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Новый входной каскад на 4 полевых транзисторах (>1МОм), новый блок питания выходного каскада +/-30В, bluetooth ПДУ, обновленные схемы регулировки тона и уровня громкости. Входы: 2 RCA/ 6 XLR, выходы 2 независимых XLR. Встроенный усилитель для наушников. Опционально оснащение модулем стриминга.

MxV INTEGRATED AMPLIFIER — 99 000

Выдающийся интегральный усилитель – 2х 250 Вт /500 Вт /1000 Вт на 8/4/2 Ом. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Блок питания в отдельном корпусе. Стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения АС. Опционально оснащение модулями фонокорректора и стриминга

DAN DAGOSTINO

MOMENTUM SERIES

PHONOSTAGE

49 000

Выдающийся фонокорректор на полностью балансной, комплиментарной, дискретной схемотехнике. Независимые входы MC x 2 и MM x 2. Независимая нагрузка для каждого входа. Пассивная RIAA и 4 специальных кривых эквализации с нулевой обратной связью.

MXV DIGITAL STREAMING MODULE

13 500

Входы SPDIF coaxial, Optical, USB и RJ-45. Управление через Roon: сервисы Tidal, Qobuz, Spotify и MQA. Двойные балансные ЦАП поддерживают сигналы вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD потоки вплоть до DSD256.

MXV INTEGRATED AMPLIFIER PHONO MODULE

6 800

Новый MC фонокорректор с низким уровнем шума и усилением 65дБ

AMPLIFIER FLOOR STANDS

3 500

Напольная подставка для стерео и моно усилителей Momentum

DAN DAGOSTINO

PROGRESSION SERIES

M550 MONO AMPLIFIER

36 000

Референсный моно усилитель мощности - 550 Вт /1,100 Вт /2,200 Вт на 8/4/2 Ом. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Радиаторы высокой эффективности. Стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения АС.

Доступны в черном или серебристом цвете.

S350 STEREO AMPLIFIER

43 000

Референсный стерео усилитель мощности - 350 Вт /700 Вт /1,400 Вт на 8/4/2 Ом. Полностью балансная, комплиментарная, дискретная схемотехника. Радиаторы высокой эффективности. Стрелочный индикатор с минеральным стеклом, заказные клеммы подключения АС.

Доступны в черном или серебристом цвете.

PREAMPLIFIER

40 000

Референсный стерео предусилитель, балансная, дискретная схемотехника. Bluetooth ПДУ. Входы: 2 RCA/ 6 XLR, выходы 2 независимых XLR. Опциональный модуль ЦАП. Блок питания в отдельном корпусе. Входы RS-232, 12В триггер.

Доступны в черном или серебристом цвете.

DAN DAGOSTINO

PROGRESSION SERIES

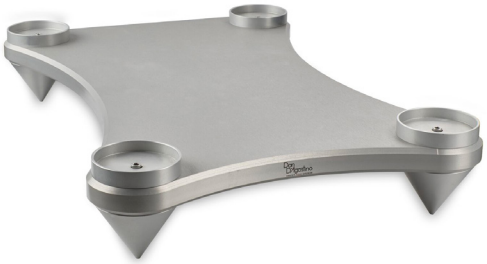

AMPLIFIER STANDS — 3 500

Напольная подставка для стерео и моно усилителей Progression

PROGRESSION PREAMPLIFIER DAC MODULE — 10 000

Входы SPDIF coaxial, Optical, USB и RJ-45. Управление через Roon: сервисы Tidal, Qobuz, Spotify и MQA. Полностью дифференциальный ЦАП поддерживает PCM сигналы вплоть до 24 бит/192 кГц и DSD потоки вплоть до 2xDSD.

PROGRESSION INTEGRATED AMPLIFIER DIGITAL STREAMING MODULE — 10 000

Входы SPDIF coaxial, Optical, USB и RJ-45. Управление через Roon: сервисы Tidal, Qobuz, Spotify и MQA. Полностью дифференциальный ЦАП поддерживает PCM сигналы вплоть до 24 бит/192 кГц и DSD потоки вплоть до 2xDSD.

INTEGRATED AMPLIFIER PHONO MODULE — 3 200

Опциональный модуль MC-фонокорректора добавляет функциональность проигрывания виниловых пластинок

CUSTOM PAINT FINISH — 7 000

Кастомная окраска для моделей серий Momentum и Progression. Необходимы цветовые координаты в Pantone, RGB или шестнадцатиричной системе.

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

DAN DAGOSTINO

PENDULUM

INTEGRATED AMPLIFIER

Pendulum	**24 500**
Pendulum+ Digital module	**27 900**
Phono module	**2 000**

Современный взгляд на классику

В основе интегрального усилителя Pendulum лежит тщательно переработанная топология входной схемы JFET, заимствованная из знаменитого предусилителя Momentum C2. Эта инновационная технология повышает производительность и точность всей платформы, гарантируя захватывающие впечатления от прослушивания, превосходящие ожидания от компонента такого размера. Мощность 240/120 Вт на 4/2 Ом

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

VITUS AUDIO

FOREVER NOW

Знаменитый производитель техники класса High-End из Дании

www.vitusaudio.com

VITUS AUDIO

СЕРИЯ REFERENCE

RD-101 MK II ЦАП — 16 900

СТРИМЕР

RD-101 использует 32-разрядный чип ЦАП Sabre ES9028PRO HyperStream II.
С до 140 дБ DNR и -122 дБ THD+N

RP-102 MK II — 17 980

ФОНОКОРРЕКТОР

Повышающий каскад с активной подвижной катушкой (до 75 дБ) поддерживает большинство звукоснимателей MC с очень низким уровнем выходного сигнала, а его конструкция значительно снижает уровень шума, повышая разрешение и микродинамику.

RL-102 MK II — 16 900

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Благодаря широкому спектру аналоговых входов - 3 x XLR (L+R) и 2 x RCA (L+R) - RL-102 комфортно вместит аналоговые источники в вашей системе.

RS-101 MK II — 17 900

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Благодаря широкому спектру аналоговых входов - 3 x XLR (L+R) и 2 x RCA (L+R) - RL-102 комфортно вместит аналоговые источники в вашей системе.

RI-101 MK II — 19 900

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ REFERENCE

RI-100

4 494

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА ЦАП

RI-101

4 700

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА ЦАП - СТРИМЕР MK.I

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

VITUS AUDIO

СЕРИЯ SIGNATURE

SCD-025 MK II — 28 250

CD-PLAYER

SD-025 MK II — 28 250

ЦАП - СТРИМЕР

SP-103 MK II — 42 370

ФОНОКОРРЕКТОР

SL-103 MK II — 39 500

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ SIGNATURE

SS-025 MK II

26 965

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

SS-103 MK II

48 900

БАЛАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

VITUS AUDIO

СЕРИЯ SIGNATURE

SM-103 MK II — 40 750

МОНО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

SIA-025 MK II — 28 250

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

SIA-030 MK II — 51 900

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

VITUS AUDIO

СЕРИЯ MASTERPIECE

MP-T201 MK II — 28 250

CD-ТРАНСПОРТ

MP-D201 MK III — 38 520

ЦАП

MP-P201 MK III — 60 350

ФОНОКОРРЕКТОР

MP-L201 MK II — 69 900

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ MASTERPIECE

MP-I201 MK II 130 970

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

MP-S201 MK II 121 900

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

MP-M201 MK II 111 950

МОНО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

ACCESSORIES

RC-010 MK.I Black

1 670

ПУЛЬТ ДЛЯ СИСТЕМ SIGNATURE & MASTERPIECE

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Стандартный цвет - черный, серебро и белый.
Любые цвета - плюс 20%

JET BLACK

WARM SILVER

TITANIUM ORANGE

DARK CHAMPAGNE

TITANIUM GREY

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

PLAYBACK
DESIGNS

Знаменитый производитель техники класса High-End из США

www.playbackdesigns.com

PLAYBACK DESIGNS

СЕРИЯ EDELWEISS

MPD-6 22 000

ДИСКРЕТНЫЙ ЦАП

Полностью дифференциальныи дискретныи ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.

MPS-6 27 000

HIGH-END CD/SACD ПЛЕЕР

Собственный High-End CD/SACD транспорт. Полностью дифференциальныи дискретныи ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.

MPS-X 17 000

ЦИФРОВОЙ СТРИМЕР

Стриминг Tidal, Qobuz, Deezer, v-Tuner, Roon, NAS. USB I/O до 384кГц PCM и 11.2 МГц DSD, AES/EBU, Coax, TosLink, PLink I/O. Новое поколение PDFAS тактового генератора. Подключается к любому DAC через AES или Coax.

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

PLAYBACK DESIGNS

СЕРИЯ DREAM

MPS-8 41 000

HIGH-END CD/SACD ПЛЕЕР

Собственный High-End CD/SACD транспорт.Двойной дискретный Ц/А-преобразователь. Полностью дифференциальныи дискретныи ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Опциональная плата стримера.

MPT-8 29 000

HIGH-END CD/SACD ТРАНСПОРТ

Собственный High-End CD/SACD транспорт. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Опциональная плата стримера. Опциональный HDD 2TB. Подключается к любому DAC через AES. Опциональная плата стримера.

MPD-8 39 000

Дискретный ЦАП

Двойной дискретный Ц/А-преобразователь. Полностью дифференциальныи дискретныи ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости.

MPD-8AI 44 000

Дискретный ЦАП

Двойной дискретный Ц/А-преобразователь. Полностью дифференциальныи дискретныи ЦАП до 384кГц PCM и 11.2МГц DSD. USB I/O, AES, Coax, TosLink, PLink I/O. Аналоговый регулятор громкости. Аналоговые входы: XLR-1 RCA-1

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ DREAM

STREAM X2 4 500

ОПЦ. СТРИМЕР ДЛЯ MPS-8,MPT-8, MPD-6,MPS-6

Стриминговый интерфейс второго поколения, который обеспечивает потоковое подключение из интернета, сетевого хранилища (NAS), USB-источников (компьютеров, серверов и т. д.) и других стандартных цифровых входов.

Он поддерживает стриминговые сервисы Tidal, Quobuz, Deezer и vTuner, а также позволяет транслировать звук с сетевого хранилища (NAS) или с USB-флешки, которая напрямую подключается к USB-разъёму на передней панели.

Кроме того, интерфейс является DLNA-ридером и сервером, а также поддерживает сетевой протокол Roon.

bergmann

Danish design - produced in Denmark

Чистейшее звучание с непревзойденной точностью из Дании

www.bergmannaudio.com

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛА

MODI 10 900

Проигрыватель с воздушным подвесом поддерживает до 2 тонармов (в том числе радиальные 9-12"), включает внешнюю воздушную помпу и основной армборд.

черный вельвет / серебряный,
черный вельвет / черный

GALDER 24 900

Проигрыватель с воздушным подвесом и вакуумным прижимом, поддерживает до 4 тонармов (в том числе радиальные 9-12"), включает внешнюю воздушную помпу и основной армборд.

черный / серебряный,
черный / черный

ТОНАРМЫ

THOR 7 200

Линейный тонарм на воздушном подвесе, включает внешнюю воздушную помпу.

черный /серебряный,
черный /черный

ODIN 10 900

Линейный тонарм на воздушном подвесе, включает внешнюю воздушную помпу.

черный /серебряный,
черный /черный

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

КОМПЛЕКТЫ

MODI+ THOR 13 900

Проигрыватели Galder и Modi могут работать со сторонними тонармами, но наилучший результат обеспечивается с родными тонармами Thor и Odin. При этом приобретение комплекта выгоднее на 20-25%

Включает внешнюю воздушную помпу.

черный вельвет / серебряный,
черный вельвет / черный

MODI+ ODIN 16 800

Проигрыватели Galder и Modi могут работать со сторонними тонармами, но наилучший результат обеспечивается с родними тонармами Thor и Odin. При этом приобретение комплекта выгоднее на 20-25%

Включает внешнюю воздушную помпу.

черный вельвет / серебряный,
черный вельвет / черный,
черный вельвет / полированный алюминий **17 700**

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

КОМПЛЕКТЫ

MAGNE ANNIVERSARY 14 600

С воздушным подвесом и линейным тонармом, включает внешнюю воздушную помпу, коннекторы RCA, XLR, DIN

черный вельвет / серебряный
черный вельвет / черный
белый вельвет / серебряный

MAGNE GOLD EDITION 18 200

Включает внешнюю воздушную помпу, коннекторы RCA, XLR, DIN

черный / золотой

GALDER + THOR 29 000

С воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу,

черный -серебрянный,
черный-черный.

GALDER + ODIN 32 900

С воздушным подвесом и вакуумным при-жимом, включает внешнюю воздушную помпу,

черный -серебрянный,
черный-черный,

Черный/ Полированный/ Алюминий 35 900

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

КОМПЛЕКТЫ

GALDER + ODIN

SIGNATURE STAINLESS STEEL **47 600**

С воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу,

черный вельвет / сталь

SIGNATURE STEEL GOLD **59 900**

черный вельвет / сталь / золото

GALDER + ODIN 48 900

GOLD EDITION

С воздушным подвесом и вакуумным прижимом, включает внешнюю воздушную помпу,

черный вельвет / золото

АКСЕССУАРЫ

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 990

ДОП АРМБОРД 850

Для MODI (9” / 10” или 12” тонармы)

ДОП АРМБОРД 690

Для GALDER (9” / 10” или 12” тонармы)

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

悦郎·漆

etsuro·urushi

www. etsurojapan.com

ETSURO URUSHI

КАРТРИДЖИ

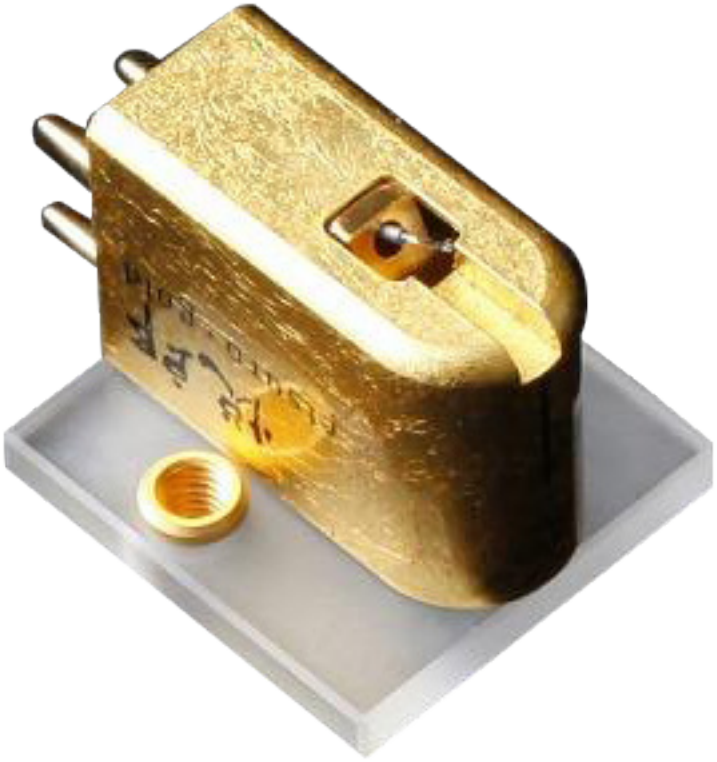

GOLD

13 900

Картридж Etsuro Gold представляет собой вершину модельного ряда картриджей MC и был создан для того, чтобы подарить аудиофилам во всем мире непревзойденные ощущения от звучания их любимого винила. Верный базовым разработкам, Etsuro Gold впитал в себя более чем 40-летний опыт производства картриджей Excel Sound.

Тип:	Подвижная катушка
Полоса частот:	10-50,000 Гц
Выходное напряжение:	0.3 мВ/1 кГц
Выходной баланс:	<0.3дБ/1 кГц
Разделение каналов:	33 дБ/1 кГц
Прижимная сила:	2 г
Импеданс:	4 Ом/1 кГц
Способность отслеживать дорожку:	>70 мкм / 2 г
Форма заточки:	80 мкм алмаз микролайн со специальной полировкой
Кантилевер:	0.22 мм алмаз
Основа картриджа:	2.5 мм сапфировая пластина
Корпус картриджа:	Экстра супер дюралюминий (A7075)
Обработка корпуса:	Листовое золото 24K «Kinpaku»
Терминалы:	24K Позолота
Вес:	8.7 г
Материал упаковки:	Орех

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

ETSURO URUSHI

КАРТРИДЖИ

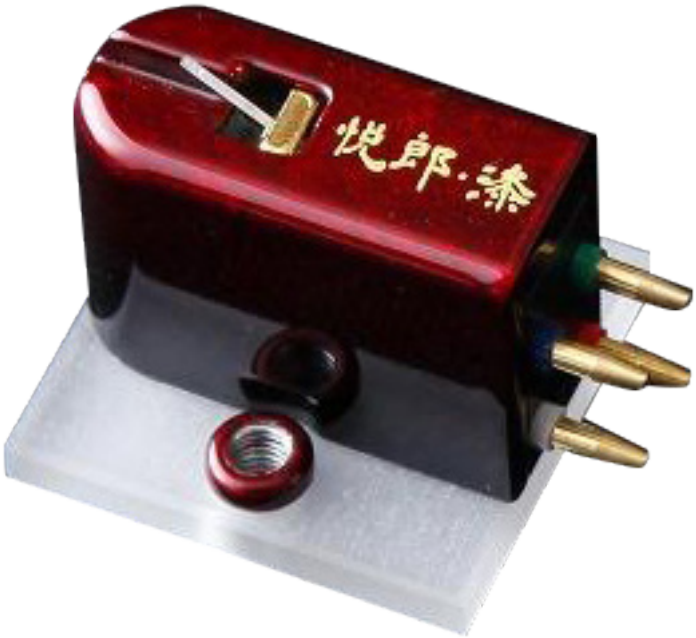

BORDEAUX 8 900

В Bordeaux используется стилус с контактной поверхностью в виде гранулы алмаза Super micro Line диаметром 80 мкм, который отслеживает канавку с особой точностью. Этот специальный стилус предназначен для воспроизведения звука, записанного на пластинке, в его истинных цветах.

Тип:	Подвижная катушка
Полоса частот:	15-50,000 Гц
Выходное напряжение:	0.25 мВ / 1 кГц
Выходной баланс:	<0.5 дБ / 1 кГц
Разделение каналов:	33 дБ / кГц
Прижимная сила:	2 г
Импеданс:	3 Ом / 1 кГц
Способность отслеживать дорожку:	>70 мкм / 2 г
Форма заточки:	80 мкм алмаз микролайн
Кантилевер:	0.4 φ сапфировая трубка
Основа картриджа:	2.5 мм сапфировая пластина
Корпус картриджа:	Экстра супер дюралюминий (A7075)
Обработка корпуса:	Специальная ручная Urushi
Терминалы:	Позолота
Вес:	9.0 г
Материал упаковки:	Адамово дерево

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

ETSURO URUSHI

КАРТРИДЖИ

COBALT BLUE 5 900

В Cobalt Blue используется стилус с наконечником Microline, обладающий идеальной кривизной контактной поверхности 80 мкм по отношению к канавке для записи. Эта контактная поверхность обеспечивает превосходные характеристики воспроизведения. Cobalt Blue был создан для естественного воспроизведения звука, записанного на пластинке.

Тип:	Подвижная катушка
Полоса частот:	15-50,000 Гц
Выходное напряжение:	0.25 мВ / 1 кГц
Выходной баланс:	<0.5 дБ / 1 кГц
Разделение каналов:	33 дБ / кГц
Прижимная сила:	2 г
Импеданс:	3 Ом / 1 кГц
Способность отслеживать дорожку:	>70 мкм / 2 г
Форма заточки:	80 мкм алмаз микролайн
Кантилевер:	0.4 φ сапфировая трубка
Основа картриджа:	Экстра супер дюралюминий (A7075)
Корпус картриджа:	Экстра супер дюралюминий (A7075)
Обработка корпуса:	Специальная ручная Urushi
Терминалы:	Покрытие родием
Вес:	8.1 г
Материал упаковки:	Адамово дерево

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

ETSURO URUSHI

ТРАНСФОРМАТОР

TRANSFORMER 4 300

В трансформаторе установлен сердечник из 78% пермаллоя «EX Type», обладающий превосходными свойствами индуктивности, что позволяет создать широкий диапазон рабочих характеристик. Аналогично, в корпусе экрана был выбран тот же материал, чтобы снизить шумовые составляющие.

Тип:	MC-повышающий трансформатор (ET-U50)
Полоса частот:	10 Гц ~ 150 кГц
Усиление:	26 дБ
Импеданс картриджей:	2 - 10 Ом
Рекомендуемый импеданс нагрузки:	47 кОм
Баласн каналов:	<0.5дБ
Размеры:	95(Ш) x 85(В) x 135(Г) мм
Вес:	530 г
Материал упаковки:	Картонная коробка

ZenSati

Датские кабели из премиальных материалов от профессионального звукоинженера Марка Йохансена

www.zensati.com

ZENSATI

Razzmatazz

ZORRO

AUTHENTICA

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

ZENSATI

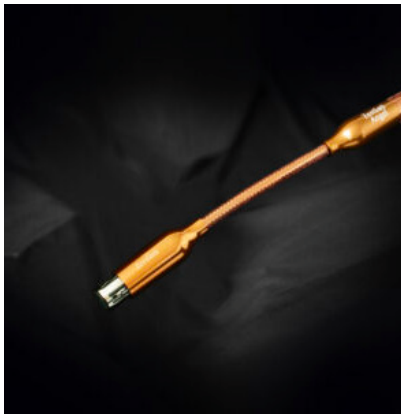

ANGEL

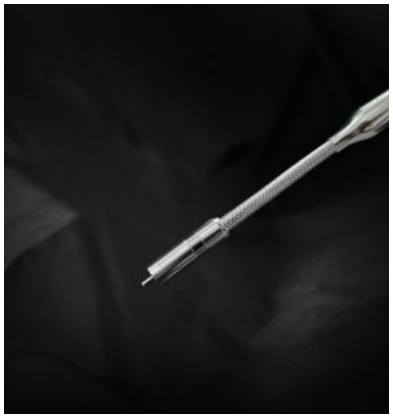

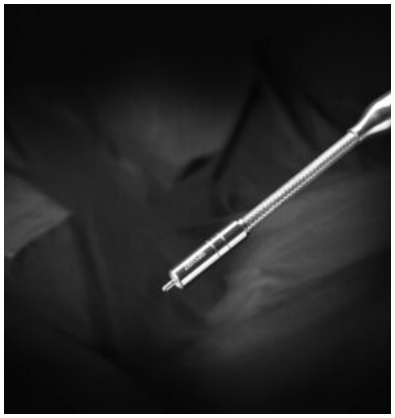

CHERUB

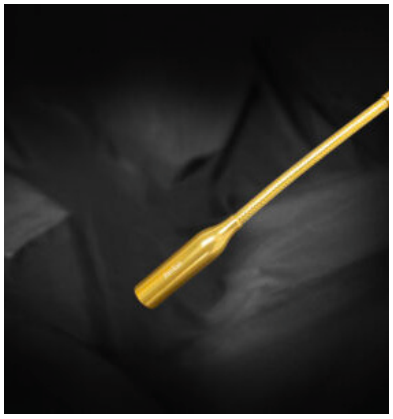

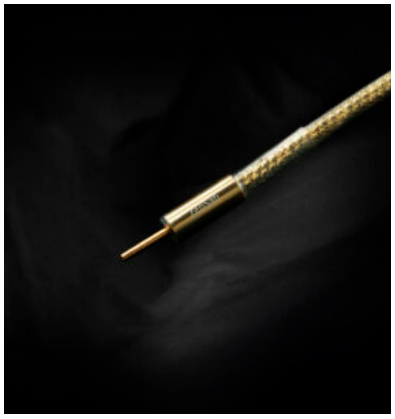

SERAPHIM

sILENzIO

ZenSati #X

CODA
CODA TECHNOLOGIES INC.
S150
SYSTEM CURRENT AMPLIFIER
CODA
RANGE
LEFT
ON
RIGHT
RANGE
www.coda.cc

CODA

УСИЛИТЕЛИ

S5.5 8 600

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ В ЧИСТОМ А КЛАССЕ

2x50 Вт @) 8 Ом (А); 2x700 Вт @) 4 Ом (А);
2x200 Вт @) 2 Ом (А);
Входы: RCA; XLR;
Kпасс А; 0 - 100.000 Гц; КНИ< 0,02%; 27 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >120 Дб;

Габариты - Ш 440мм x Г 320мм x В 150мм

S20 8 600

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x200 Вт @) 8 Ом (АВ); 70 Вт (А);
2x400 Вт @) 4 Ом (АВ);
Входы: RCA; XLR;
Kпасс А; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 27 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >120 Дб;

Габариты - Ш 440мм x Г 320мм x В 150мм

S250 25 800

БАЛАНСНЫЙ МОНО УСИЛИТЕЛЬ

250Вт @ 8 Ом (АВ), 200 Вт (А);
5008Т @ 4 Ом (АВ)
Входы: RCA; XLR;
Kпасс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,01%; 45,3 кг;
Пиковый ток 200А; С/Ш > 126 Дб;

Габариты - Ш 445 мм x Г 483 мм x В 197 мм

S150 25 800

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x150 Вт @) 8 Ом (АВ); 2x100 Вт (А);
2x300 Вт @) 4 Ом (АВ);
Входы: RCA; XLR;
Kпасс А; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,01%; 45,3 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >126 Дб;

Габариты - Ш 445 мм x Г 483 мм x В 150 мм

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

CODA

УСИЛИТЕЛИ

16.0 **25 800**

без стрелок **21 900**

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x150 Вт @) 8 Ом (АВ), 2x100 Вт (А);
2x300 Вт @)4 Ом (АВ)
Входы: RCA; XLR;
Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 50 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >126 Дб;

Габариты - Ш 445мм x Г 483ММ x В 197мм

41.0 **25 800**

без стрелок **21 900**

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x450 Вт @) 8 Ом (АВ), 2x800 Вт @) 4 Ом (А);
2x1600 Вт @) 2 Ом (АВ); Stable @ 1 Ом
Входы: RCA; XLR;
Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%; 50 кг;
Пиковый ток 100А; С/Ш >126 Дб;

Габариты - Ш 445мм x Г 483ММ x В 197мм

61.0 Mono **25 800**

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

500 Вт @ 8 Ом (АВ), 100 Вт (А);
1000 Вт @ 4 Ом (АВ)
Входы: RCA; XLR;
Класс АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ < 0,02%;
Пиковый ток 200А; С/Ш >126 Дб; 50 Кг;

Габариты - Ш 445мм x Г 483мм x В 197мм

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

СЕРИЯ CONTINUUM

No.8 — 10 600

без стрелок — 9 600

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

V1: 2x150 Вт @) 8 Ом (АВ),
2 x 18 Вт (А); 2x300 Вт @)4 Ом (АВ)
V2: 2x250 Вт @) 8 Ом (АВ),
2x12 ВТ (А) 2x500 Вт @) 4 Ом (АВ)
V3: 2x400 Вт @) 8 ОМ (АВ),
2x8 Вт (А) 2x800 Вт @) 4 Ом (АВ)
Входы:: RCA; XLR;
Кпасс А/АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ 0,04%; 30 Кг;
Пиковый ток 150А; С/Ш >170 Дб; Тор 3,0 кВт

Габариты - Ш 430мм x Г 360мм x В 140мм

No.8 m — 9 500

без стрелок

БАЛАНСНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

V1: 2x500 Вт @) 8 Ом (АВ),
2x10 Вт (А) 2x1000 Вт @) 4 Ом (АВ)
V2: 2x800 Вт @) 8 Ом (АВ),
2x10 Вт (А) 2x1600 Вт @) 4 Ом (АВ)

Габариты - Ш 430мм x Г 360мм x В 140мм

CODA

СЕРИЯ CONTINUUM

CSiB V1 10 800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x150 Вт @ 8 Ом (АВ), 2x18 Вт (А);
2x300 Вт @ 4 Ом (АВ)

CSiB V2 10 800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x250 Вт @ 8 Ом (АВ), 2x12 Вт (А);
2x500 Вт @ 4 Ом (АВ)

CSiB V3 10 800

БАЛАНСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

2x450 Вт @ 8 Ом (АВ), 2x8 Вт (А);
2x800 Вт @ 4 Ом (АВ)

Класс А/АВ; 0 - 100.000 Гц; КНИ 0,04%;
25 кг; БЕЗ ООС.
Пиковый ток 130 Ампер на канал;
С/Ш >110 Дб; Тор 3,0 кВт
Входы: 4 RCA; 1 stereo XLR; Tape in
Выходы: Stereo RCA Sub; Tape Out; Pre-amp;
Bi-Wire spk;

Габариты - Ш 430мм х г 360мм х В 140мм

CODA

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ

CB 5 500

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ
С ФОНОКОРРЕКТОРОМ

Входы: 4 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape in;
Выходы: 1 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape Out

CP 5 700

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Выходы: 3 stereo RCA; 1 stereo XLR; Tape in;
MM-Phono

Кпасс А; 5 - 200.000 Гц; КНИ < 0,02%; 8 Кг; 6е3 ООС.
Пик V 10ВТ на Выходе; С/Ш >100 Дб;

Габариты - Ш 430мм х Г 310мм х В 65мм

FET 07x 1 0 500

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Входы: 3xRCA; 2xXLR;
Выходы: RCA x1; XLR x2; Processor OUT
Кпасс А; Без ООС; 10 - 40.000 Гц;
КНИ 0,005%; 7 Кг;

Габариты - Ш 432мм х Г 250мм х В 60мм

FET 06x 8 500

БАЛАНСНЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР А КЛАСС

Входы: RCA; XLR;
Выходы: RCA; XLR;
Кпасс А; Без ООС; 5 - 20.000 Гц;
КНИ 0,01%; 6,4 Кг;

Габариты - Ш 432мм х Г 250мм х В 60мм

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ



System SV 10 500

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ S150 И S250

Обязателен для S150 x 1 SV; 2WT S250 x 1 SV
4,5 Кг;

Габариты - Ш 430мм x Г 250мм x В 60мм

S150 10 500

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ S150 И S250

Обязателен для S150 x 1 SV; 2WT S250 x 1 SV
4,5 Кг;

Габариты - Ш 430мм x Г 250мм x В 60мм

S250 10 500

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ S150 И S250

Обязателен для S150 x 1 SV; 2WT S250 x 1 SV
4,5 Кг;

Габариты - Ш 430мм x Г 250мм x В 60мм

F1 890

КОНДИЦИОНЕР ПИТАНИЯ

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

www.electrocompaniet.com

■ ELECTROCOMPANIET

EMC 1 MKV 7 999

РЕФЕРЕНСНЫЙ CD-ПЛЕЕР

Выходы: RCA; XLR; Toslink; SPDIF;
RS 232; 12v триггер
Класс А полностью балансный;
КНИ < 0,003%; 18 кг; Без ООС; С/Ш 130 Дб;
Габариты - Ш 470мм х Г 422мм х В 118мм

Spider Clamp 240

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КЛЕМП

ECM 1 MKII 5 999

СЕТЕВОЙ АУДИО ПЛЕЕР + ЦАП

Выходы: Stereo RCA; Stereo XLR; Toslink;
SPDIF; RS 232; 12v триггер
Класс А полностью балансный; КНИ <
0,003%; 18 кг; Без ООС; С/Ш 130 Дб;
Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth,
AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128
Габариты - Ш 470мм х Г 381мм х В 80мм

ECI 6DX MKII 8 499

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ
С ЦАП И СТРИМЕРОМ

Входы: RCA x3; XLR; Wi-Fi, USB, Coax x2,
Toslink x2, RS232, 12v
Выходы: Pre-amp RCA + XLR; Bi-Wire spk
Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, AirPlay2,
DLNA; PCM 24/192; DSD 128
Габариты - Ш 470мм х Г 432мм х В 128мм

ECI 6 MKII 6 999

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA x3; XLR; RS232; 12v
Выходы: Pre-amp RCA + XLR; Bi-Wire spk
Класс A/AB; 1 - 150.000 Гц; КНИ 0,03%; 22 кг;.
Макс.ток 100 Ампер; С/Ш >110 Дб;
125@8om 200@4om 370@2om
Габариты - Ш 470мм х Г 432мм х В 128мм

■ ELECTROCOMPANIET

ECI 80D 4 200

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ
С ЦАП И ФОНОКОРРЕКТОРОМ

Входы: RCA x2; XLR; Bluetooth; Coax x2; Toslink x3; Phono-MM
Выходы: Pre-amp RCA; Bi-Wire spk
Класс A/AB; 1 - 150.000 Гц; КНИ 0,03%; 22 кг.
Макс.ток 60 Ампер; С/Ш >110 Дб;
80@8om 150@4om
Габариты - Ш 470мм x Г 262мм x В 90мм

ECP 2 MKII 2 900

БАЛАНСНЫЙ MM-MC ФОНОКОРРЕКТОР

Входы: RCA
Выходы: RCA; XLR;
Класс А балансный; 20 Гц- 20 кГц;
КНИ < 0,003%; 9 кг; С/Ш 96 Дб;
Subsonic filter; Регулировка сопротивления, нагрузки, уровня;
Габариты - Ш 470мм x Г 373мм x В 78мм

EC 4.8 MKII 5 499

БАЛАНСНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA x3; XLR; Wi-Fi, USB, Coax x2, Toslink x2, RS232, 12v
Выходы: Pre-amp RCA + XLR; Bi-Wire spk
Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128
Габариты - Ш 470мм x Г 432мм x В 128мм

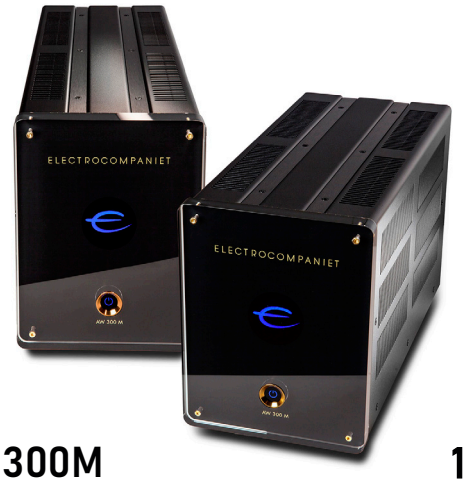

AW-300M 15 900

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Габариты - Ш 212мм x Г 488мм x В 292мм

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

■ ELECTROCOMPANIET

AW-250 9 900

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ

Входы: RCA; XLR;
Выходы: Bi-Wire spk
Класс A/AB; 1 - 100.000 Гц; КНИ 0,03%; 39 кг;.
Макс.ток 120 Ампер; С/Ш >110 Дб;
250@8om 380@4om
Габариты - Ш 483мм x Г 450мм x В 210мм

AW-800 M 24 999

МОНО УСИЛИТЕЛЬ

Мощность: 8/4/2 Ома
Моно: 800/1500/3000 Вт
Стерео: 300/600/1000 Вт
Нелинейные искажения: 0,0006%
Сигнал/шум: 122 дб
Масса: 55 кг
Габариты (ШхВхГ): 406x292x488 мм

■ ELECTROCOMPANIET

TANA SL2 MKII 1 750

ГОЛОВНАЯ КОЛОНКА СИСТЕМЫ

Габариты - Ш 250мм Г 180мм В 180мм

TANA L2 MKII 1 550

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА

Габариты - Ш 250мм Г 180мм В 180мм

SIRA L-1 2 100

САБФУВЕР ДЛЯ TANA

Входы: Wi-Fi
Выходы: Bi-Wire spk
Класс D; 30 - 300 Гц;
13 кг; 200 Ватт;
Габариты: Ш 278мм Г 260мм В 256мм

Входы: Toslink; SPDIF; USB, Wi-Fi Класс AB; 150 Вт; 2 Полосы; 7 кг/шт;
Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128
К SL 2 подключаем до 5 шт L2

RENA S2 1 100

СТРИМЕР

Входы: Coax; Toslink x2; USB; Ethernet; Wi-Fi
Выходы: MiniJack stereo; Mini-TOS, Wi-Fi, Ethernet; 1,48 кг;

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128

RENA SA2 1 350

СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ + СТРИМЕР

Входы: Coax; Toslink x2; USB; Ethernet; Wi-Fi
Выходы: MiniJack stereo; Spk
Класс D; 1,66 кг.; 2 x 75 Ватт

Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, AirPlay2, DLNA; PCM 24/192; DSD 128

Miyajima Laboratory
www.miyajima-lab.com

MIYAJIMA LABORATORY

СТЕРЕО КАРТРИДЖИ

Takumi 2 400

16 Ом (выход 0,2 мВ)20-32000 Гц2,3 г
Алмазный nude Line Contact9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
8,9 г
Ш 17,8 x Г 21,9 (без клемм)
Африканское черное дерево



Saboten 3 500

15 Ом (выход 0,18 мВ)20-32000 Гц2,0 г
Алмазный nude Line Contact9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
8,4 г
Ш 17,8 x Г 21,9 (без клемм)
Бакаут

Carbon 3 900

16 Ом (выход 0,21 мВ)20-32000 Гц2,3 г
Алмазный nude Line Contact9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
8,8 г
Ш 18,8 x Г 21,9 (без клемм)
Сатин

Shilabe 4 600

16 Ом (выход 0,23 мВ)20-32000 Гц3,0 г
Алмазный nude Shibata8x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
9,7 г
Ш 18,8 x Г 21,9 (без клемм)
Африканское черное дерево

MIYAJIMA LABORATORY

СТЕРЕО КАРТРИДЖИ

Kansui 4 900

16 Ом (выход 0,23 мВ)20-32000 Гц2,3 г
Алмазный nude Shibata9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
9,7 г
Ш 18,8 x Г 21,9 (без клемм)
Африканское черное дерево

Madake 7 400

16 Ом (выход 0,23 мВ)20-32000 Гц2,5 г
Алмазный nude Shibata9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
9,7 г
Ш 18,8 x Г 21,9 (без клемм)
Африканское черное дерево

Destiny 11 400

16 Ом (выход 0,23 мВ)20-32000 Гц2,5 г
Алмазный nude Line Contact9x10-6 см/дин
20-30 (оптимально 25)
13,3 г
Ш 21,0 x Г 24,3 (без клемм)
Африканское черное дерево

MIYAJIMA LABORATORY

МОНОФОНИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ

Kotetu 880

4 Ом (выход 0,3 мВ)Mono 3-4,5 (опт 3,5) г, 78 rpm 3-5 (опт 4) г
Алмазный: Mono – Эллипс 0,4x0,7mil, 78rpm – конус 4.0 mil8x10-6 см/дин20-30 (оптимально 25)
6,4 г
Ш 18,0 x Г 23,5 (без клемм)

Spirit 1 100

Ом (выход 0,5 мВ) / Mono High 90 Ом (выход 5 мВ)Mono 2-4,5 (опт 3,5) г, 79rpm 3-5 (опт 4) г
Алмазный: Mono – Эллипс 0,4x0,7mil, 78rpm – конус 4.0 mil8x10-6 см/дин20-30 (оптимально 25)
9.0 г
Ш 18,0 x Г 23,5 (без клемм)

Zero 2 600

6 Ом (выход 0,4 мВ)Mono 2-4,5 (опт 3,5) г, 78 rpm 3-5 (опт 4) г
Алмазный: Mono – конус 0,7x1,0 mil, 78rpm – конус 3.0 mil8x10-6 см/дин20-30 (оптимально 25)
10,2 г
Ш 17,8 x Г 22,9 (без клемм)
Африканское черное дерево

INFINITY 4 500

6 Ом (выход 0,4 мВ)Mono 3-4,0 (опт 3,5) г, 78 rpm 3,5-5 (опт 4) г
Алмазный: Mono – конус 0,7x1,0 mil, 78rpm – конус 3.0 mil8x10-6 см/дин20-30 (оптимально 25)
14,8 г
Ш 17,8 x Г 22,9 (без клемм)
Африканское черное дерево

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

MIYAJIMA LABORATORY

HEADAMP & SUT

MC Head Amplifiers «MC-1» 8 700

УСИЛИТЕЛЬ ЛАМПОВОГО ТИПА

В ламповом предусилителе для картриджей MC-1 аудиосигнал не проходит через сопротивление, которое негативно влияет на качество звука.MC-1 не имеет фазового сдвига и практически не имеет ограничения по частоте.Все продукты Miyajima спроектированы таким образом, чтобы аудиосигналы максимально избегали этих трех факторов. Благодаря этому получается аудиосистема Hi-Fi с максимально реалистичным качеством звука.

Входное сопротивление (Ом): 60 / 94 / 150
Выходное сопротивление: 2,5 кОм
Коэффициент усиления:
13,5 дБ (примерно в 22,2 раза)
Частотная характеристика:
От 20 Гц до 120 000 Гц (-2 дБ)
Соединительный шнур: Шнур DIN (около 2 м)
Лампы: 2x7586 (можно заменить на 6922 с переключением напряжения)
Размер корпуса:
Ш75 x В155 x Г200 мм, вес 1.1 кг
Размер источника питания:
Ш200 x В115 x Г265 мм, вес 2,6 кг
Входные клеммы: RCA
Потребляемая мощность: 5 Вт

MC Head Amplifiers «MC-2» 10 900

УСИЛИТЕЛЬ ЛАМПОВОГО ТИПА

В ламповом предусилителе для картриджей MC-2 аудиосигнал не проходит через сопротивление, которое негативно влияет на качество звука.MC-2 не имеет фазового сдвига и практически не имеет ограничения по частоте.Все продукты Miyajima спроектированы таким образом, чтобы аудиосигналы максимально избегали этих трех факторов. Благодаря этому получается аудиосистема Hi-Fi с максимально реалистичным качеством звука.В отличие от предыдущей модели MC-1, в MC-2 имеется возможность выбора таких параметров усилителя как входное сопротивление и входная емкость.

Входное сопротивление (Ом): 60 / 94 / 150
Выходное сопротивление: 2,5 кОм
Коэффициент усиления:
13,5 дБ (примерно в 22,2 раза)
Частотная характеристика:
От 20 Гц до 120 000 Гц (-2 дБ)
Соединительный шнур: Шнур DIN (около 2 м)
Лампы: 2x7586 (можно заменить на 6922 с переключением напряжения)
Размер корпуса:
Ш75 x В155 x Г200 мм, вес 1.1 кг
Размер источника питания:
Ш200 x В115 x Г265 мм, вес 2,6 кг
Входные клеммы: RCA
Потребляемая мощность: 5 Вт

MIYAJIMA LABORATORY

HEADAMP & SUT

ETR-STEREO 2 100

ПОВЫШАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ETR-MONO может регулировать коэффициент усиления и полное сопротивление. Таким образом, ETR-MONO обеспечивает идеальный частотный баланс. Числовое значение левого переключателя - это количество витков намотки входной катушки.Числовое значение центрального переключателя - это количество витков намотки выходной катушки.Коэффициент усиления - это отношение количества витков.Правый переключатель может изменять входное сопротивление предварительного усилителя.При подключении стерео источника происходит конвертация сигнала в моно. При использовании моно источника используйте только один входной канал.

Модель: MC Stepup Transformer «ETR-STEREO»
Входная емкость:
0.00 / 0.47 / 0.68 / 1.00 / 1.50 /2.20 мкФ
Входное сопротивление: 2 - 100 Ом
Выходное сопротивление: 3,6 к - 47 кОм
Коэффициент повышения напряжения:
11-40 дБ (в 3,7 - 100 раз)
Размагничиватель:
Кнопка для размагничивания
Размеры: Ш150 x В70 x Г175 мм
Вес: 1 кг

ETR-KSW 2 700

ПОВЫШАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ETR-800P собран в аккуратном корпусе из тикового дерева.Имеется переключатель Low, High, Pass.Левая кнопка служит для размагничивания. Это позволяет устранить намагничивание картриджа и повышающего трансформатора, что положительно сказывается на качестве звучания. Применяйте размагничивание каждые несколько месяцев.Поскольку этот метод размагничивания не приводит к подаче электроэнергии, картридж в безопасности. В качестве компаунда для заливки трансформатора используется «парафин». Материал сердечника высочайшего качества, для сердечника трансформатора используется пермаллой 80.

Модель:
Повышающий трансформатор «ETR-800P»
Входы:
Низкий (от 2 до 20 Ом)
Высокий (от 10 до 40 Ом)
Пропускная способность (50 кОм)
Выходное сопротивление: 50 кОм
Коэффициент повышения напряжения:
Низкий (33 дБ) примерно в 50 раз
Высокий (27 дБ) примерно в 25 раз
Диапазон частот: От 10 Гц до 20 кГц
Размагничиватель:
Кнопка для размагничивания
Размеры: Ш150 x В85
Вес: 1,3 кг

MIYAJIMA LABORATORY

ETR-800P 3 500

ПОВЫШАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ETR-MONO может регулировать коэффициент усиления и полное сопротивление. Таким образом, ETR-MONO обеспечивает идеальный частотный баланс. Числовое значение левого переключателя - это количество витков намотки входной катушки.Числовое значение центрального переключателя - это количество витков намотки выходной катушки.Коэффициент усиления - это отношение количества витков.Правый переключатель может изменять входное сопротивление предварительного усилителя.При подключении стерео источника происходит конвертация сигнала в моно. При использовании моно источника используйте только один входной канал.

Модель: MC Stepup Transformer «ETR-STEREO»
Входная емкость:
0.00 / 0.47 / 0.68 / 1.00 / 1.50 /2.20 мкФ
Входное сопротивление: 2 - 100 Ом
Выходное сопротивление: 3,6 к - 47 кОм
Коэффициент повышения напряжения:
11-40 дБ (в 3,7 - 100 раз)
Размагничиватель:
Кнопка для размагничивания
Размеры: Ш150 x В70 x Г175 мм
Вес: 1 кг

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

MIYAJIMA LABORATORY

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Preamp EC-5 6 500

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ LP

Предварительный усилитель имеет сигнальный путь «одним проводом» (без сопротивлений). Модель идеально управляет различными усилителями мощности с помощью оригинального переключателя режимов. Кабель, подключенный к источнику питания, находится далеко от сигнальной системы. Блок питания эффективно обеспечивает достаточное напряжение с помощью довольно мощного трансформатора броневого типа. Звучание отличается прозрачностью, силой и стабильностью.

Модель: Предварительный усилитель EC-5
Вес: 8,5 кг
Размер: В110 x Ш430 x Г310 мм (включая клемму)
Лампы: 2x12AX7 (5751), 3x12AU7 (6189)
Входы: 7 RCA, включая Phono
Выходы: 3 пары RCA - фиксированный, регулируемый и REC
Регулятор входного сопротивления входов Phono - B: 600-47 кОм
Регулятор входного сопротивления входов Phono - C: 600-100 кОм
О шасси: Передняя и задняя части выполнены из алюминиевых профилей.
Боковые стороны - молотковая эмаль.
Сверху и снизу расположены металлические пластины с черной росписью. Все символы выгравированы. Предварительный усилитель имеет сигнальный путь «одним проводом» (без сопротивлений). Модель идеально управляет различными усилителями мощности с помощью оригинального переключателя режимов. Кабель, подключенный к источнику питания, находится далеко от сигнальной системы стабильностью.

■ MIYAJIMA LABORATORY

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Preamp Wo-1

22 500

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

Wo-1 (сокращение от World - 1) - высококачественный предусилитель Miyajima-Lab. Уникальная конструкция этого усилителя заключается в том, что звуковой сигнал не проходит через сопротивление, которое негативно влияет на качество звука. Регулировка громкости осуществляется за счет изменения коэффициента усиления. Чувствительность входа Phono составляет 1800 мВ. Что в 5 раз больше, чем у обычного высококачественного лампового усилителя. Выходное сопротивление составляет 1900 Ом. (пластинчатый толкатель). Мощность в ваттах примерно в 10 раз превышает мощность обычного лампового усилителя. Wo-1 оснащен стрелочным индикатором для точной настройки характеристик ламп.

Модель: Ламповый предусилитель Wo-1
Винтажные лампы: E80F или EF86x2, 6BX7x2, 12AU7x2, 6SN7x2
Трансформатор: Заказной БП с 4 трансформаторами броневого типа
Входное сопротивление: PHONO A-47 кОм, B-620 / 15к / 30к / 47к / 68к / 100 кОм
Входы: PHONO A, PHONO B, TUNER, CD, AUX-1, AUX-2
Выходное сопротивление: 1,9 кОм
Выходы: A, B, REC
Phono вход: 1,800 мВ (1000 Гц)
Макс. входная чувствительность: Phono 1.8мВ (при выходе 1В), AUX 21.3мВ (при выходе 1В)
Коэфф. Усиления: Phono – 38 (1 кГц), линейный 0-47
Диапазон частот: 5-700000 Гц (-2дБ)
Габариты: Г460 x Ш480 x В175 мм
Вес: 21 кг

MIYAJIMA LABORATORY

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

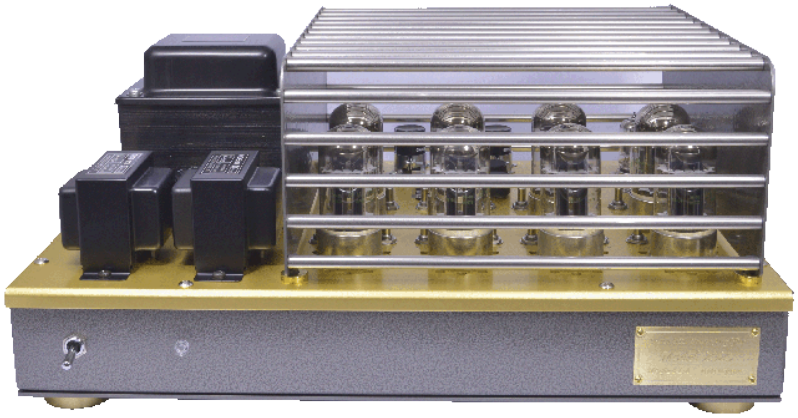

OTL Poweramp MODEL2020 — 19 500

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ LP

Усилитель мощности High End класса - результат более 40 лет опыта и изысканий. OTL - без использования выходных трансформаторов. Навесной монтаж с использованием отобранных аудиофильских компонентов, в том числе NOS конденсаторов Black Cat. Все лампы - производство США. Трансформаторы - Tango, производство Япония. Полностью ручная сборка. Может работать в режиме моноблока и стерео-мощника. Переключатель - Вкл./ откл. ООС. Звучание усилителя чистое и мощное. Соотношение сигнал/шум этого усилителя очень высокое для лампового УМ. Он точно и аккуратно воспроизводит музыку. Модель отличается долгим сроком службы.

Частотная характеристика: 10 Гц - 100 000 Гц (-1 дБ, 1 Вт, без ООС),
Выходная мощность без ООС: 10 Гц - 250 000 Гц (-3 дБ, 1 Вт, без ООС)

Выходная мощность ООС:
стерео 16 Ом (12 Вт + 12 Вт), 8 Ом (7 Вт + 7 Вт), моно 8 Ом (16 Вт), моно 4 Ом (13 Вт)
стерео 16 Ом (15 Вт + 15 Вт), 8 Ом (9 Вт + 9 Вт), моно 8 Ом (22 Вт), моно 4 Ом (18 Вт)

Вес: 18,5 кг
Размер: Ш450 x В220 x Г340 мм

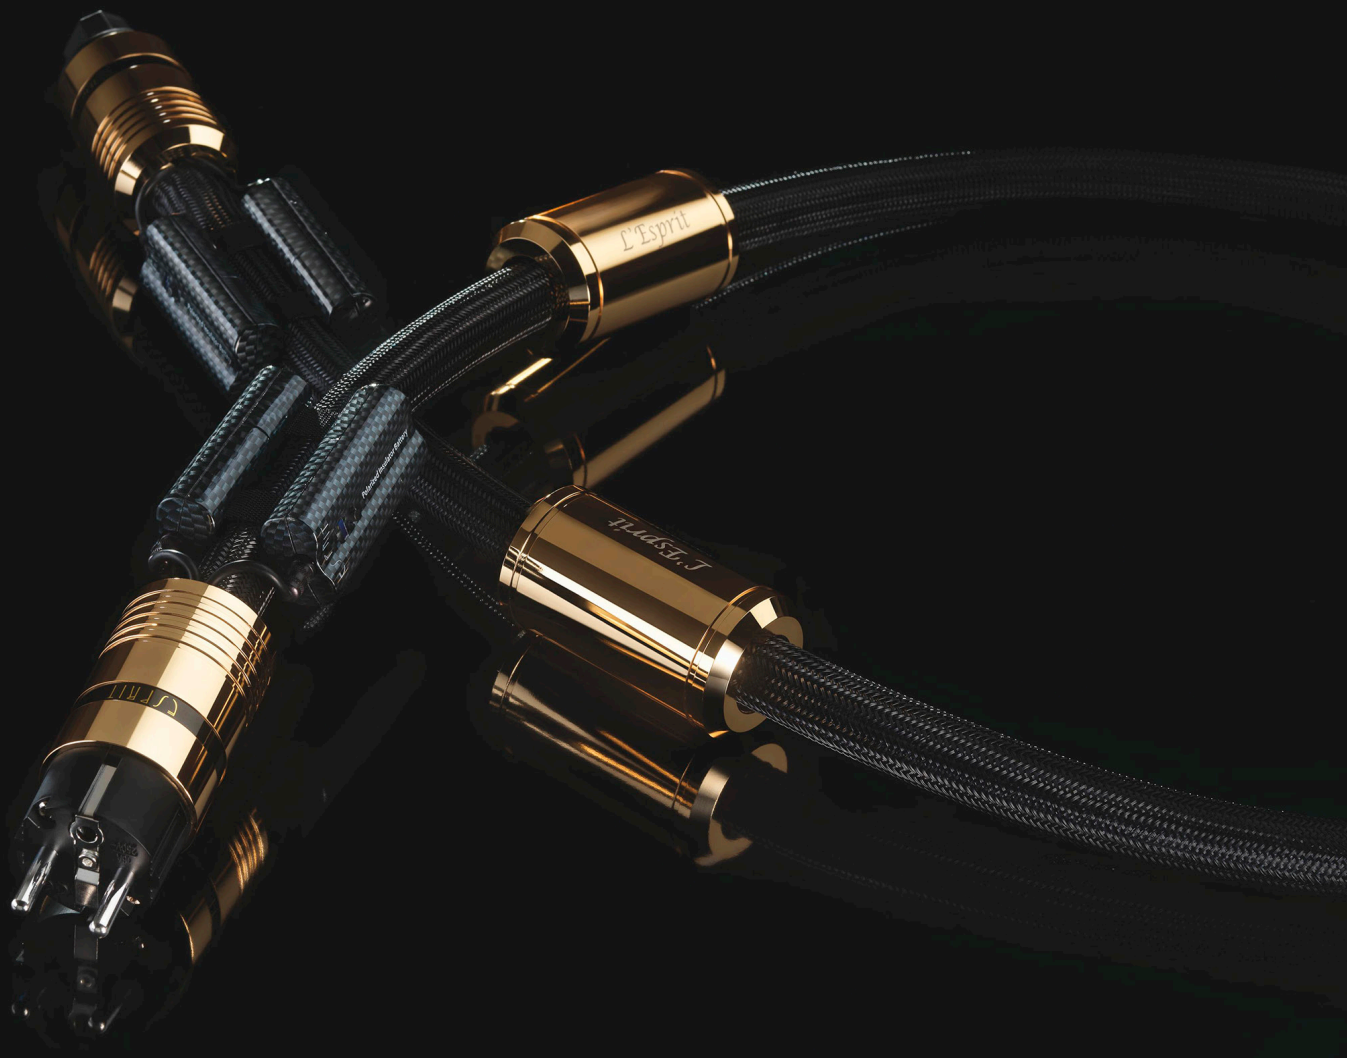

Французский бренд акустических кабелей ручной работы для самых искушенных меломанов.

www.esprit-audio.fr

ESPRIT-AUDIO

ALPHA

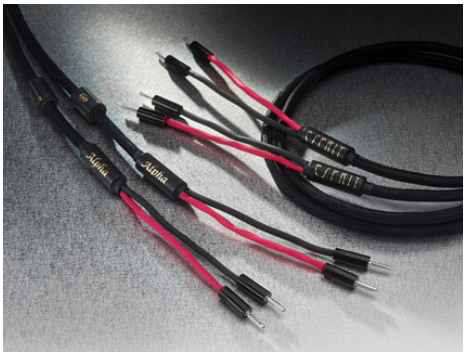

BETA

KAPPA

CELESTA

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

ESPRIT-AUDIO

ETERNA

AURA

LUMINA

EURÊKA

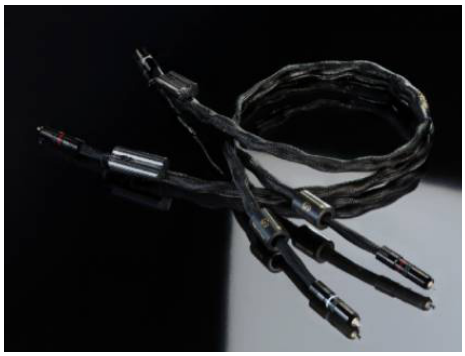

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

ESPRIT-AUDIO

GAÏA

L'ESPRIT

VOLTA

VOLTA S

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1€). Не является публичной офертой.

LEGACY
То самое звучание, в котором традиционно сохраняется эмоциональность и полнота за счёт высокого качества акустических систем
www.legacyaudio.com

LEGACY AUDIO

НАПОЛЬНЫЕ АС

VALOR	138 000
4 полосы	
12-30.000 Гц	
4 Ом, 100,5 дБ	
30-100 Вт	
130 кг/шт	
процессор	

MODEL V	103 000
4 полосы	
16-50.000 Гц	
4 Ом, 98 дБ	
30-100 Вт	
103 кг/шт	
процессор	

WHISPER XDS	49 000
4 полосы	
22-30.000 Гц	
4 Ом, 95 дБ	
10-600 Вт	
92 кг/шт	
процессор	

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

LEGACY AUDIO

НАПОЛЬНЫЕ АС

AERIS	41 000
4,5 полосы	
16-30.000 Гц	
4 Ом, 95,4 дБ	
500 Вт	
78 кг/шт	
процессор	

FOCUS SE	23 900
4 полосы	
18-50.000 Гц	
4 Ом, 95,4 дБ	
30-750 Вт	
62 кг/шт	
Focus SE (Графен)	24 900

FOCUS XD	26 900
4 полосы	
18-30.000 Гц	
4 Ом, 95,4 дБ,	
активный 750 Вт	
64 кг/шт	
процессор	

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

LEGACY AUDIO

НАПОЛЬНЫЕ АС

SIGNATURE SE	17 900
4,5 полосы	
22-30.000 Гц	
4 Ом, 92 дБ	
10-300 Вт	
48 кг/шт	

CLASSIC HD	12 600
3 полосы	
32-30.000 Гц	
4 Ом, 94 дБ	
25-300 Вт	
38 кг/шт	

CALIBRE	10 900
3 полосы	
38-30.000 Гц	
4 Ом, 90,5 дБ	
45-400 Вт	
23 кг/шт	

Версия со встроенным усилителем 500 Вт **12 900**

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

LEGACY AUDIO

АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА

MARQUIS HD	9 900
3 полосы	
22-25.000 Гц	
4 Ом, 95 дБ	
15-400 Вт	
39 кг/шт	

SILVERSCREEN HD	3 800
3 полосы	
41-25.000 Гц	
4 Ом, 93,5 дБ	
25-250 Вт	
39 кг/шт	

CINEMA HD	2 200
2 полосы	
59-22.000 Гц	
4 Ом, 90 дБ,	
15-150 Вт	
8 кг/шт	

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

ТЫЛОВЫЕ АС

DECO	5 900
2 полосы	
60-25.000 Гц	
4 Ом, 91,5 дБ	
25-200 Вт	
11 кг/шт	

PIXEL	5 900
2 полосы	
95-28.000 Гц	
4 Ом, 90 дБ,	
25-200 Вт	
14 кг/шт	

LEGACY AUDIO

САБВУФЕРЫ

GOLIATH 19 900

2x15" (38 см) + 2x15" (пасс. рад.),

12-150.000 Гц

активный: 2x500 Вт

86 кг

XTREME XD 9 900

15" (38 см) + 15" (пасс. рад.),

16-100.000 Гц

активный: 1000 Вт

55 кг

FOUNDATION 8 500

2x12" (31 см) + 2x12" (пасс. рад.),

16-120.000 Гц

активный: 1000 Вт

52 кг

METRO XD 4 900

12" (31 см) + 15" (пасс. рад.),

20-150.000 Гц

активный: 750 Вт

31 кг

ВСТРАИВАЕМЫЕ АС

SILHOUETTE PAIR	9 900
3 полосы	
42-28.000 Гц	
4 Ом, 92 дБ	
25x250 Вт	
25 кг/шт	

SILHOUETTE CENTER	4 900
2 полосы	
55-28.000 Гц	
4 Ом, 92 дБ	
15x250 Вт	
26 кг/шт	

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

СТАНДАРТНЫЕ ОТДЕЛКИ

CHERRY

BLACK OAK

MEDIUM OAK

WALNUT

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ОТДЕЛКИ

ПРЕМИУМ ОТДЕЛКИ

BLACK PEARL

ROSEWOOD

CURLY MAPLE
WALNUT TRIM

NATURAL SAPELE
POMELE

ЭКЗОТИК ОТДЕЛКА

BE MAPLE

OLIVE ASH
BURL

CABERNET SAPELE
POMMELE

**НАЦЕНКА ЗА ОТДЕЛКУ «ПРЕМИУМ» И «ЭКЗОТИК»
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 ДО 30% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ АС**

ЭЛЕКТРОНИКА

i·V

Усилитель мощности ICEedge® (i.V2):

1000 Вт x 2 (8Ом), 610 x 2 Вт (4Ом), THD

0,005%, демпинг-фактор 750, RCA и XLR

i·V8(8ch)	**13 600**
i·V7(7ch)	**12 600**
i·V6(6ch)	**12 000**
i·V5(5ch)	**11 000**
i·V4(4ch)	**9 000**
i·V4(4ch)	**13 800**
i·V3(3ch)	**8 100**
i·V2(2ch)	**7 300**
i·V1(1ch)	**5 200**

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

LEGACY AUDIO

ЭЛЕКТРОНИКА

WAVELET II — 11 900

ЦАП, предусилитель, кроссовер с системой коррекции помещения

POWERBLOC 2 — 3 400

Усилитель мощности
325 Вт x 2 (8 Ом), 650 Вт x 2 (4 Ом), THD 0,005%, демпинг-фактор 1000, RCA и XLR

POWERBLOC 4 — 5 600

Усилитель мощности
325 Вт x 4 (8 Ом), 650 Вт x 4 (4 Ом), THD 0,005%, демпинг-фактор 1000, RCA и XLR

WAVELAUNCH XP — 3 600

Цифровой процессор,
4 XLR входы, 8 XLR выходы, обработка 40-Bit Floating Point

WAVELAUNCH XD — 4 800

Усилитель мощности
325 Вт x 4 (8 Ом), 650 Вт x 4 (4 Ом), THD 0,005%, демпинг-фактор 1000, RCA и XLR

Рекомендованная розничная цена в У.Е. (1 У.Е. = 1$). Не является публичной офертой.

finite elemente

THE SCIENCE OF SOUND

MADE IN GERMANY

A NEW DIMENSION IN MUSIC REPRODUCTION

PAGODE°
RACK SYSTEMS

finite elemente

THE SCIENCE OF SOUND

CARBOFIBRE® bases
CERA® interfaces

PAGODE° Signature MK II

PAGODE° Signature MK II - стойки

(полезная площадь: верхние уровни 550 x 500 мм / нижний уровень 590 x 540 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	E11/45	3600
45 см высота – 3 уровня	E12/45	4650
60 см высота – 2 уровня	E11	3730
60 см высота – 3 уровня	E12	4780
60 см высота – 4 уровня	E13	5840
70 см высота – 2 уровня	E11/70	3830
70 см высота – 3 уровня	E12/70	4880
70 см высота – 4 уровня	E13/70	5940
85 см высота – 4 уровня	E14	6040
85 см высота – 5 уровней	E15	7090
110 см высота – 4 уровня	E14/110	6430
110 см высота – 5 уровней	E15/110	7490
Дополнительный уровень	SR550	1 050 €

PAGODE° Signature MK II – платформы для отдельно стоящих компонентов

Можно приобрести как отдельно, так и дополнительно к стойке

Наименование	Артикул	Цена/евро
Платформа L (Полезная площадь по длине - 540 x 590 мм)	E21-L	1640
Платформа Q (рабочая площадь в поперечном направлении - 590 x 540 мм)	E21-Q	1640
Полированная вставка с логотипом	E21-P	160 €

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

PAGODE° Signature MK II – полировка алюминиевых боковых колонн и вставки с логотипом

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

Наименование	Артикул	Цена/евро
боковые колонны 45 см / вставка с логотипом, отполированные	45-2 P	425 €
боковые колонны 60 см / вставка с логотипом, отполированные	60-2 P	475 €
боковые колонны 70 см / вставка с логотипом, отполированные	70-2 P	525 €
боковые колонны 85 см / вставка с логотипом, отполированные	85-2 P	600 €
боковые колонны 110 см / вставка с логотипом, отполированные	110-2 P	750 €

Вы можете выбрать любую отделку. Можно заказать стойку как с логотипом, так и без него

- Отделка: древесина канадского клена в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)
- Алюминиевые боковые колонны с отделкой из дерева + вставка с логотипом серебристо-серого матового анодирования
- Лёгкие полки с сотовой сердцевиной HCCT° с демпфированием резонанса
- Напольные шипы из нержавеющей стали со встроенными защитными пластинами
- Стойки поставляются в плоской упаковке

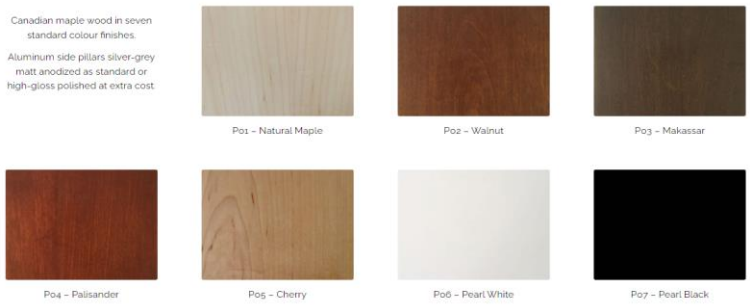

PAGODE° Master Reference MK II

PAGODE° 600 Master Reference MK II - стойки, ширина 600 мм

(полезная площадь 515 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота– 2 уровня	HD01/45 MR	6880
45 см высота– 3 уровня	HD02/45 MR	8780
60 см высота– 2 уровня	HD01 MR	7080
60 см высота– 3 уровня	HD02 MR	8980
70 см высота– 2 уровня	HD01/70 MR	7380
70 см высота– 3 уровня	HD02/70 MR	9280
85 см высота– 4 уровня	HD03 MR	11180
85 см высота– 5 уровней	HD04 MR	13080
110 см высота– 4 уровня	HD03/110 MR	12080
110 см высота– 5 уровней	HD04/110 MR	13980
дополнительный уровень	SR600 MR	1900

PAGODE° 750 Master Reference MK II - стойки, ширина 750 мм

(полезная площадь 665 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота– 2 уровня	HD05/45 MR	8 780 €
45 см высота– 3 уровня	HD06/45 MR	10 980 €
60 см высота– 2 уровня	HD05 MR	8 980 €
60 см высота– 3 уровня	HD06 MR	11 180 €
70 см высота– 2 уровня	HD05/70 MR	9 280 €
70 см высота– 3 уровня	HD06/70 MR	11 480 €
85 см высота– 4 уровня	HD07 MR	13 780 €
85 см высота– 5 уровней	HD08 MR	15 980 €
110 см высота– 4 уровня	HD07/110 MR	14 680 €
110 см высота– 5 уровней	HD08/110 MR	16 880 €
дополнительный уровень	SR750 MR	2 200 €

PAGODE° 1120 Master Reference MK II - стойки, ширина 1120 мм

(полезная площадь 1035 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота– 2 уровня	HD11/45 MR	11 580 €
45 см высота– 3 уровня	HD12/45 MR	15 480 €
60 см высота– 2 уровня	HD11 MR	11 780 €
60 см высота– 3 уровня	HD12 MR	15 680 €
70 см высота– 2 уровня	HD11/70 MR	12 080 €
70 см высота– 3 уровня	HD12/70 MR	15 980 €
85 см высота– 4 уровня	HD13 MR	20 180 €
85 см высота– 5 уровня	HD14 MR	24 080 €
110 см высота– 4 уровня	HD13/110 MR	21 080 €
110 см высота– 5 уровня	HD14/110 MR	24 980 €
дополнительный уровень	SR1120 MR	3 900 €

PAGODE° Master Reference MK II – платформы для отдельно стоящих компонентов

- *Отделка: канадский клен в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 18 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *Шипы для пола из нержавеющей стали со встроенными защитными пластинами*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Платформа 640 Мм (полезная площадь 515x465 мм)	HD09 MR	2 390 €
Платформа 790 мм (полезная площадь 665x465 мм)	HD10 MR	2 990 €

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

PAGODE° Master Reference MK II – полировка алюминиевых боковых колонн

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

Наименование	Артикул	Цена/евро
боковые колонны длиной 45 см, отполированные	45-4 P	850
боковые колонны длиной 60 см, отполированные	60-4 P	950
боковые колонны длиной 70 см, отполированные	70-4 P	1050
боковые колонны длиной 85 см, отполированные	85-4 P	1200
боковые колонны длиной 110 см, отполированные	110-4 P	1500

PAGODE° Master Reference MK II - декоративная отделка деревом боковых колонн

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

Наименование	Артикул	Цена/евро
деревянная декоративная накладка 45 см	45-4 W	1 050,00 €
деревянная декоративная накладка 60 см	60-4 W	1 100 €
деревянная декоративная накладка 70 см	70-4 W	1 150 €
деревянная декоративная накладка 85 см	85-4 W	1 250 €
деревянная декоративная накладка 110 см	110-4 W	1 550 €

PAGODE° Master Reference MK II – усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

- *Увеличенная грузоподъемность верхнего уровня – до 120 кг*
- *Усиленная полка с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 26 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *5-точечная опора верхнего уровня CERAPUC° (в HD1120MR 10-точечная опора)*
- ***Доступно только для верхнего уровня***

Наименование	Артикул	Цена/евро
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 600 MR	HD600MR	1 900 €
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 750 MR	HD750MR	2 300 €
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 1120 MR	HD1120MR	3 300 €

CARBOFIBRE°. Полка - вставка из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА° для стоек и платформ pagode° MKII

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки. На замену стандартным полкам-вставкам (на заводе сразу поставят CARBOFIBRE°).

- *Однослойная полка-вставка для PAGODE° 600/750/1120 MKII (стандартная или для тяжелых нагрузок) + платформы HD 09/HD 10*
- *Одинарная сотовая сердцевина со слоями углеродного волокна по всему периметру*
- *Толщина 18 мм (стандартная) или 23 мм (для тяжелых нагрузок) / доступны два размера*
- *Для серии 1120 MKII требуется 2 шт. Полки CF600/CF600HD на каждый уровень*

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° 600 стандартная - 515 x 465 x 18 мм	CF600opt	890 €
CARBOFIBRE° 600 для тяжелых нагрузок - 515 x 465 x 23 мм	CF600HDopt	990 €
CARBOFIBRE° 750 стандартная - 665 x 465 x 18 мм	CF750opt	1 090 €
CARBOFIBRE° 750 для тяжелых нагрузок - 665 x 465 x 23 мм	CF750HDopt	1 190 €

Вы можете выбрать любую отделку. Можно заказать стойку как с логотипом, так и без него

- Отделка: древесина канадского клена в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)
- Алюминиевые боковые колонны с отделкой из дерева + вставка с логотипом серебристо-серого матового анодирования
- Легкие полки с сотовой сердцевиной HCCT° с демпфированием резонанса
- Напольные шипы из нержавеющей стали со встроенными защитными пластинами для пола
- Стойки поставляются в плоской упаковке

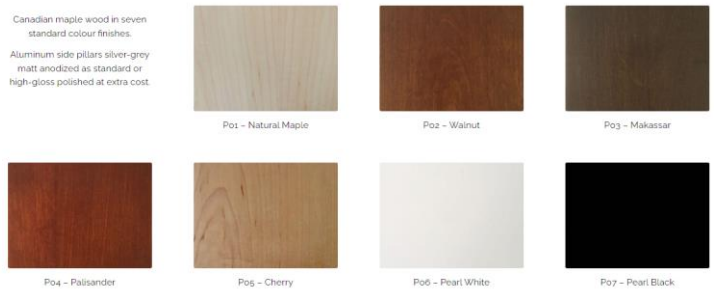

PAGODE° Edition MK II

PAGODE° Edition MK II

- *Отделка: древесина канадского клена в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)*
- *Боковые алюминиевые колонны серебристо-серого матового анодирования с отделкой из дерева*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 18 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *Шипы для пола из нержавеющей стали со встроенными защитными пластинами*

PAGODE° 600 Edition MK II - стойки, ширина 600 мм

(полезная площадь 515 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD01/45 ED	8 480 €
45 см высота – 3 уровня	HD02/45 ED	10 380 €
60 см высота – 2 уровня	HD01 ED	8 680 €
60 см высота – 3 уровня	HD02 ED	10 580 €
70 см высота – 2 уровня	HD01/70 ED	8 980 €
70 см высота – 3 уровня	HD02/70 ED	10 880 €
85 см высота – 4 уровня	HD03 ED	13 180 €
85 см высота – 5 уровней	HD04 ED	15 080 €
110 см высота – 4 уровня	HD03/110 ED	14 080 €
110 см высота – 5 уровней	HD04/110 ED	15 980 €
дополнительный уровень	SR600 ED	1 900 €

PAGODE° 750 Edition MK II - стойки, ширина 750 мм

(полезная площадь 665 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD05/45 ED	10 880 €
45 см высота – 3 уровня	HD06/45 ED	13 080 €
60 см высота – 2 уровня	HD05 ED	11 080 €
60 см высота – 3 уровня	HD06 ED	13 280 €
70 см высота – 2 уровня	HD05/70 ED	11 380 €
70 см высота – 3 уровня	HD06/70 ED	13 580 €
85 см высота – 4 уровня	HD07 ED	15 880 €
85 см высота – 5 уровней	HD08 ED	18 080 €
110 см высота – 4 уровня	HD07/110 ED	16 780 €
110 см высота – 5 уровней	HD08/110 ED	18 980 €
дополнительный уровень	SR750 ED	2 200 €

PAGODE° 1120 Edition MK II - стойки, ширина 1120 мм

(полезная площадь 1035 x 465 мм)

Высота/уровни	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD11/45 ED	13 580 €
45 см высота – 3 уровня	HD12/45 ED	17 480 €
60 см высота – 2 уровня	HD11 ED	13 780 €
60 см высота – 3 уровня	HD12 ED	17 680 €
70 см высота – 2 уровня	HD11/70 ED	14 080 €
70 см высота – 3 уровня	HD12/70 ED	17 980 €
85 см высота – 4 уровня	HD13 ED	22 180 €
85 см высота – 5 уровней	HD14 ED	26 080 €
110 см высота – 4 уровня	HD13/110 ED	23 080 €
110 см высота – 5 уровней	HD14/110 ED	26 980 €
дополнительный уровень	SR1120 ED	3 900 €

PAGODE° Edition MK II – платформы для отдельно стоящих компонентов

- *Отделка: древесина канадского клена в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 18 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *Шипы для пола из нержавеющей стали со встроенной защитной пластиной для пола*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Платформа 640-L (полезная площадь в продольном направлении 465 x 515 мм)	HD09 ED-L	2 990 €
Платформа 640-Q (полезная площадь в поперечном направлении 515 x 465 мм)	HD09 ED-Q	2 990 €
Платформа 790-L (полезная площадь в продольном направлении 465 x 665 мм)	HD10 ED-L	3 590 €
Платформа 790-Q (полезная площадь в поперечном направлении 665 x 465 мм)	HD10 ED-Q	3 590 €
Металлическая вставка с полированным логотипом (за дополнительную плату)	HD09/10-P	160 €

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

PAGODE° Edition MK II – полировка алюминиевых боковых колонн и полировка вставки с логотипом

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

Наименование	Артикул	Цена/евро
боковые колонны 45 см/вставка с логотипом, отполированные	45-4 P	1 000 €
боковые колонны 60 см/вставка с логотипом, отполированные	60-4 P	1 100 €
боковые колонны 70 см/вставка с логотипом, отполированные	70-4 P	1 200 €
боковые колонны 85 см/вставка с логотипом, отполированные	85-4 P	1 350 €
боковые колонны 110 см/вставка с логотипом, отполированные	110-4 P	1 650 €

PAGODE° Edition MK II – усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

- *Увеличенная грузоподъемность верхнего уровня – до 120 кг*
- *Усиленная полка с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 26 мм) с 5-точечной опорой на керамических шариках*
- *CERAPUC° 5-точечная опора верхнего уровня (HD1120: 10-точечная опора)*
- ***Доступно только для верхнего уровня***

Наименование	Артикул	Цена/евро
Усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок 600 ED	HD600ED option	1 900 €
Усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок 750 ED	HD750ED option	2 300 €
Усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок 1120 ED	HD1120ED option	3 300 €

CARBOFIBRE°. Полка - вставка из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА° для стоек и платформ pagode° MKII

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки. На замену стандартным полкам-вставкам (на заводе сразу поставят CARBOFIBRE°).

- *Однослойная полка-вставка для PAGODE° 600/750/1120 MKII (стандартная или для тяжелых нагрузок) + платформы HD 09/HD 10*
- *Одинарная сотовая сердцевина со слоями углеродного волокна по всему периметру*
- *Толщина 18 мм (стандартная) или 23 мм (для тяжелых нагрузок) / доступны два размера*
- *Для серии 1120 MKII требуется по 2 полки CF600/SF600HD на каждый уровень*

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° 600 стандартная - 515 x 465 x 18 мм	CF600opt	890 €
CARBOFIBRE° 600 для тяжелых нагрузок - 515 x 465 x 23 мм	CF600HDopt	990 €
CARBOFIBRE° 750 стандартная - 665 x 465 x 18 мм	CF750opt	1 090 €
CARBOFIBRE° 750 для тяжелых нагрузок - 665 x 465 x 23 мм	CF750HDopt	1 190 €

Вы можете выбрать любую отделку. Можно заказать стойку как с логотипом, так и без него

- Отделка: древесина канадского клена в семи цветах - натуральный клен (P01), орех (P02), макассар (P03), палисандр (P04), вишня (p05), жемчужно-белый (p06) + жемчужно-черный (P07)
- Алюминиевые боковые колонны с отделкой из дерева + вставка с логотипом серебристо-серого матового анодирования
- Легкие полки с сотовой сердцевиной HCCT° с демпфированием резонанса
- Шипы для пола из нержавеющей стали со встроенными защитными пластинами
- Стеллажи поставляются в плоской упаковке

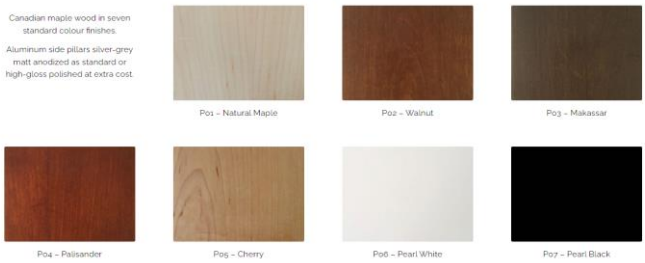

PAGODE° MKII CARBON Edition

PAGODE° MKII CARBON Edition

- *Отделка: рамы из массива канадского клена, облицованные карбоном, поперечины и декоративная отделка боковых стоек (цветовой код: P08)*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 18 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *Металлическая вставка с логотипом + боковые колонны из алюминиевого сплава, серебристо-серые анодированные с декоративными накладками из карбона*
- *Ножки Cerabase° classic в стандартной комплектации*

PAGODE° 600 MKII CARBON Edition - стойки, ширина 600 мм

(полезная площадь 515 x 465 мм)

Наименование	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD01/45 ED	19 200 €
45 см высота – 3 уровня	HD02/45 ED	23 000 €
60 см высота – 2 уровня	HD01 ED	20 100 €
60 см высота – 3 уровня	HD02 ED	23 900 €
70 см высота – 2 уровня	HD01/70 ED	21 000 €
70 см высота – 3 уровня	HD02/70 ED	24 800 €
85 см высота – 4 уровня	HD03 ED	28 900 €
85 см высота – 5 уровней	HD04 ED	32 700 €
110 см высота – 4 уровня	HD03/110 ED	30 700 €
110 см высота – 5 уровней	HD04/110 ED	34 500 €
дополнительный уровень	SR600 ED	3 800 €

PAGODE° 750 MKII CARBON Edition - стойки, ширина 750 мм

(полезная площадь 515 x 465 мм)

Наименование	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD05/45 ED	21 800 €
45 см высота – 3 уровня	HD06/45 ED	26 600 €
60 см высота – 2 уровня	HD05 ED	22 800 €
60 см высота – 3 уровня	HD06 ED	27 600 €
70 см высота – 2 уровня	HD05/70 ED	23 900 €
70 см высота – 3 уровня	HD06/70 ED	28 700 €
85 см высота – 4 уровня	HD07 ED	33 800 €
85 см высота – 5 уровней	HD08 ED	38 600 €
110 см высота – 4 уровня	HD07/110 ED	35 900 €
110 см высота – 5 уровней	HD08/110 ED	40 700 €
дополнительный уровень	SR750 ED	4 800 €

PAGODE° 1120 MKII CARBON Edition - стойки, ширина 1120 мм

(полезная площадь 1035 x 465 мм)

Наименование	Артикул	Цена/евро
45 см высота – 2 уровня	HD11/45 ED	30 600 €
45 см высота – 3 уровня	HD12/45 ED	37 900 €
60 см высота – 2 уровня	HD11 ED	31 800 €
60 см высота – 3 уровня	HD12 ED	39 100 €
70 см высота – 2 уровня	HD11/70 ED	33 000 €
70 см высота – 3 уровня	HD12/70 ED	40 300 €
85 см высота – 4 уровня	HD13 ED	47 900 €
85 см высота – 5 уровней	HD14 ED	55 200 €
110 см высота – 4 уровня	HD13/110 ED	50 300 €
110 см высота – 5 уровней	HD14/110 ED	57 600 €
дополнительный уровень	SR1120 ED	7 300 €

PAGODE° MKII CARBON Edition – платформы для отдельно стоящих компонентов

- *Отделка: каркас платформы из массива канадского клена, облицованный карбоном (цветовой код: P08)*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 18 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *Металлическая вставка с логотипом, анодированная серебристо-серым покрытием*
- *Компактные интерфейсные ножки Cerabase° в стандартной комплектации*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Платформа 640-L (полезная площадь в продольном направлении 465 x 515 мм)	HD09 ED-L	6 500 €
Платформа 640-Q (полезная площадь в поперечном направлении 515 x 465 мм)	HD09 ED-Q	6 500 €
Платформа 790-L (полезная площадь в продольном направлении 465 x 665 мм)	HD10 ED-L	7 600 €
Платформа 790-Q (полезная площадь в поперечном направлении 665 x 465 мм)	HD10 ED-Q	7 600 €
Металлическая вставка с логотипом, отполированная до блеска (за дополнительную плату)	HD09/10-P	160 €

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

PAGODE° MKII CARBON Edition – полировка алюминиевых боковых колонн и полировка вставки с логотипом

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

Наименование	Артикул	Цена/евро
боковые колонны 45 см/вставка с логотипом, отполированные	45-4 P	1 000 €
боковые колонны 60 см/вставка с логотипом, отполированные	60-4 P	1 100 €
боковые колонны 70 см/вставка с логотипом, отполированные	70-4 P	1 200 €
боковые колонны 85 см/вставка с логотипом, отполированные	85-4 P	1 350 €
боковые колонны 110 см/вставка с логотипом, отполированные	110-4 P	1 650 €

PAGODE° MKII CARBON Edition – усиленная конструкция для тяжёлых нагрузок

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки

- *Увеличенная грузоподъемность верхнего уровня - до 120 кг*
- *Полки с наполнением алюминиевыми сотами (ячейка 23 мм) с демпфированием резонанса и опорой на керамических шариках*
- *5-точечная опора CERAPUC верхнего уровня (HD1120: 10-точечная опора)*
- ***Доступно только для верхнего уровня***

Наименование	Артикул	Цена/евро
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 600 ED	HD600ED option	2 900 €
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 750 ED	HD750ED option	3 500 €
Усиленная конструкция для тяжелых нагрузок 1120 ED	HD1120ED option	4 500 €

Вы можете заказать стойку как с логотипом, так и без него

CARBOFIBRE°

CARBOFIBRE° виброизолирующая платформа из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА°

• Однослойное исполнение для компонентов от легкого до среднего веса (до 50 кг)
• Одинарная сотовая сердцевина со слоями углеродного волокна по всему периметру
• Прецизионный пузырьковый уровень для легкого выравнивания / Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали
• Толщина 23 мм / доступны два размера – индивидуальные размеры по запросу за дополнительную плату в размере 15%

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° - 450 x 400 x 23 mm	CF01	1 590 €
CARBOFIBRE° - 500 x 475 x 23 mm	CF02	1 590 €

CARBOFIBRE° HD виброизолирующая платформа из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА°

• Многослойное исполнение для легких и тяжелых компонентов (до 100 кг)
• Два слоя сотовай сердцевины с промежуточным и по периметру - слоями из углеродного волокна
• Прецизионный пузырьковый уровень для легкого выравнивания / Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали
• Толщина 45 мм / доступны два размера – индивидуальные размеры по запросу за дополнительную плату в размере 15%

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° HD - 450 x 400 x 45 mm	CFHD01	1 990 €
CARBOFIBRE° HD - 500 x 475 x 45 mm	CFHD02	1 990 €

CARBOFIBRE°. Полка - вставка из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА° для стоек и платформ pagode° MKII

За дополнительную плату. Добавляется к цене стойки. На замену стандартным полкам-вставкам (на заводе сразу поставят CARBOFIBRE°).
• Однослойная полка для PAGODE° 600/750/1120 MKII (стандартная или для тяжелых нагрузок)
• Одинарная сотовая сердцевина со слоями углеродного волокна по всему периметру
• Толщина 18 мм (стандартная) или 23 мм (для тяжелых нагрузок) / доступны два размера
• Для серии 1120 MKII требуется 2 шт. Полки CF600/CF600HD на каждый уровень

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° 600 стандартная - 515 x 465 x 18 mm	CF600opt	890 €
CARBOFIBRE° 600 для тяжёлых нагрузок - 515 x 465 x 23 mm	CF600HDopt	990 €
CARBOFIBRE° 750 стандартная - 665 x 465 x 18 mm	CF750opt	1 090 €
CARBOFIBRE° 750 для тяжёлых нагрузок - 665 x 465 x 23 mm	CF750HDopt	1 190 €

CARBOFIBRE°. Полка - вставка из УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА° для стоек и платформ pagode° MKII при покупке отдельно от стойки

• Однослойная полка для PAGODE° 600/750/1120 MKII (стандартная или для тяжелых нагрузок)
• Одинарная сотовая сердцевина со слоями углеродного волокна по всему периметру
• Толщина 18 мм (стандартная) или 23 мм (для тяжелых нагрузок) / доступны два размера
• Для серии 1120 MKII требуется 2 шт. Полки CF600/CF600HD на каждый уровень

Наименование	Артикул	Цена/евро
CARBOFIBRE° 600 стандартная - 515 x 465 x 18 mm	CF600	1 390 €
CARBOFIBRE° 600 для тяжёлых нагрузок - 515 x 465 x 23 mm	CF600HD	1 490 €
CARBOFIBRE° 750 стандартная - 665 x 465 x 18 mm	CF750	1 690 €
CARBOFIBRE° 750 для тяжёлых нагрузок - 665 x 465 x 23 mm	CF750HD	1 790 €

CERA°

CERABASE° classic

Грузоподъемность: 500 кг (комплект из 4 предметов)

- *корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, регулируется по высоте*
- *вкл. деревянный упаковочный ящик + инструменты для сборки*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Cerabase classic 4 [набор из 4]	cbs-4	880 €
Cerabase classic 3 [набор из 3]	cbs-3	690 €

CERABASE° compact

Грузоподъемность: 500 кг (комплект из 4 предметов)

- *корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, регулируется по высоте*
- *вкл. деревянный упаковочный ящик + инструменты для сборки*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Cerabase compact 4 [набор из 4]	cmp-4	720 €
Cerabase compact 3 [набор из 3]	cmp-3	560 €

CERABASE° slimline

Грузоподъемность: 500 кг (комплект из 4 предметов)

- *корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, НЕ регулируется по высоте*
- *вкл. деревянный упаковочный ящик + инструменты для сборки*

Наименование	Артикул	Цена/евро
Cerabase slimline 4 [набор из 4]	slm-4	560 €
Cerabase slimline 3 [набор из 3]	slm-3	440 €

CERAPUC°

Грузоподъемность: 300 кг (комплект из 4 предметов)

- корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, регулируется по высоте
- вкл. деревянный упаковочный ящик + инструменты для сборки

Наименование	Артикул	Цена/евро
Cerapuc 4 [набор из 4]	cpc-4	525 €
Cerapuc 3 [набор из 3]	cpc-3	410 €

CERABALL°

Грузоподъемность: 200 кг (комплект из 4 предметов)

- корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, регулируется по высоте
- вкл. деревянный упаковочный ящик + инструменты для сборки

Наименование	Артикул	Цена/евро
Ceraball 4 [набор из 4]	cb-4	330 €
Ceraball 3 [набор из 3]	cb-3	255 €

CERA° B&W D3/D4

CERABASE° B&W D3/D4

Специальная версия Cerabase для серии Bowers & Wilkins 800 D3/D4

- *подходит для B&W 801D4, 802D4 и 803D4 Diamond*
- *подходит для B&W 800 D3, 802 D3 и 803 D3 Diamond*
- *изготовлен из нержавеющей стали, завинчивается, регулируется по высоте*
- *упакованы в дервянную коробку*

Наименование	Артикул	Цена/евро
B&W D3/D4 Cerabase B&W D3/D4 [set of 4]	cbs-4	960 €

CERABASE° B&W D2

Специальная версия Cerabase для серии B&W 800 D2

- *подходит для B&W 800D2, 801D2, 802D2, 800D2 и 802D2 Diamond*
- *корпус из нержавеющей стали, завинчивающийся, регулируется по высоте*
- *упакованы в дервянную коробку*

Наименование	Артикул	Цена/евро
B&W D2 Cerabase B&W D2 [set of 4]	cbs-4	960 €

CERA° thread adapters

Подходит для Cerapuc + Ceraball

- нержавеющая сталь
- общая длина: 35 мм
- длина резьбы: M10/M8 = 25 мм / M8 = 10 мм
- доступны четыре различных шага резьбы:

a) M10x1,50 мм (для, например, Magico, Vienna Acoustics)
b) M10x1,25 мм (для, например, Monitor Audio)
c) M10x1,00 мм (для, например, Paradigm)
d) M8x1,00 мм (для, например, KEF)

Наименование	Резьба	Цена/евро
Адаптер M10x1,50 [4 шт] для, например, Magico, Vienna Acoustics	apt M10x1,50	36 €
Адаптер M10x1,25 [4 шт] для, например, Monitor Audio	apt M10x1,25	36 €
Адаптер M10x1,00 [4 шт] для, например, Paradigm	apt M10x1,00	36 €
Адаптер M8x1,00 [4 шт] для, например, KEF	apt M8x1,00	36 €

finite elemente

PAGODE° EDITION *MK II* / PAGODE° MASTER REFERENCE *MK II*

45 cm (H) MODEL

	EDITION MkII		/	MASTER REFERENCE MkII	
Width	2 Levels	3 Levels		2 Levels	3 Levels
600 Series:	HD01/45 ED	HD02/45 ED	/	HD01/45 MR	HD02/45 MR
750 Series:	HD05/45 ED	HD06/45 ED	/	HD05/45 MR	HD06/45 MR
1120 Series:	HD11/45 ED	HD12/45 ED	/	HD11/45 MR	HD12/45 MR

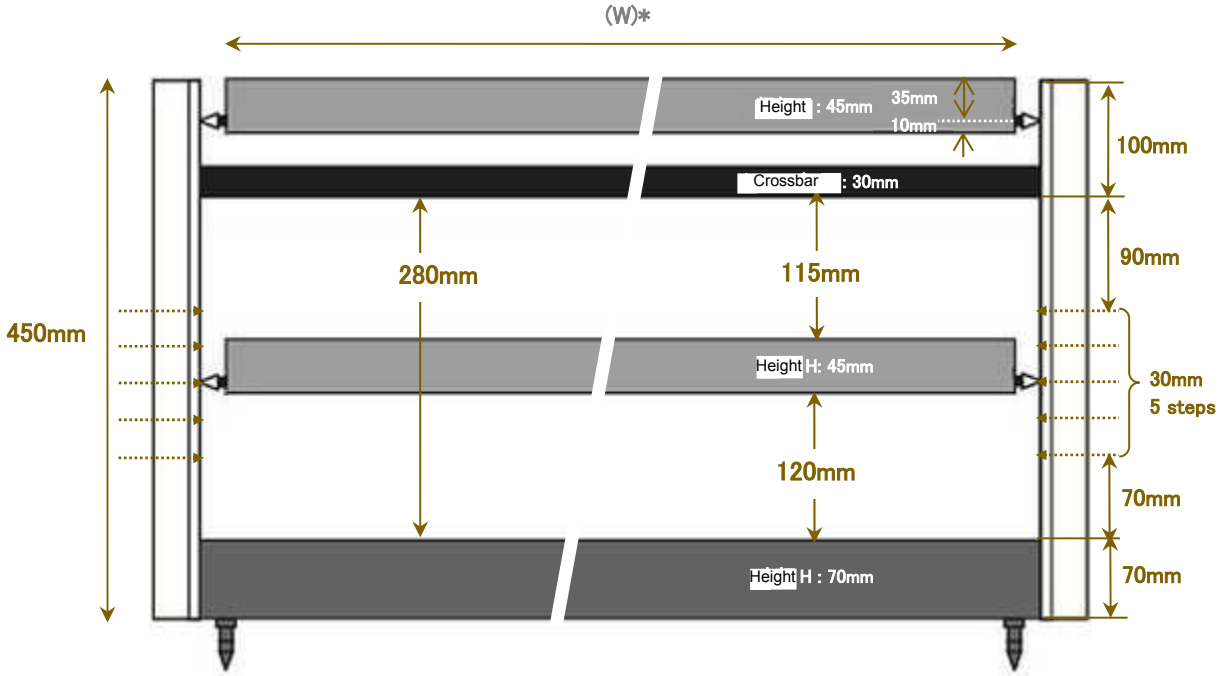

	Inner shelf dimensions (WxD)	Rack outer dimensions (WxD)
600 Series:	515 x 465	710 x 590
750 Series:	665 x 465	860 x 590
1120 Series:	1,030 x 465	1,230 x 590

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition

60 cm / 600 mm

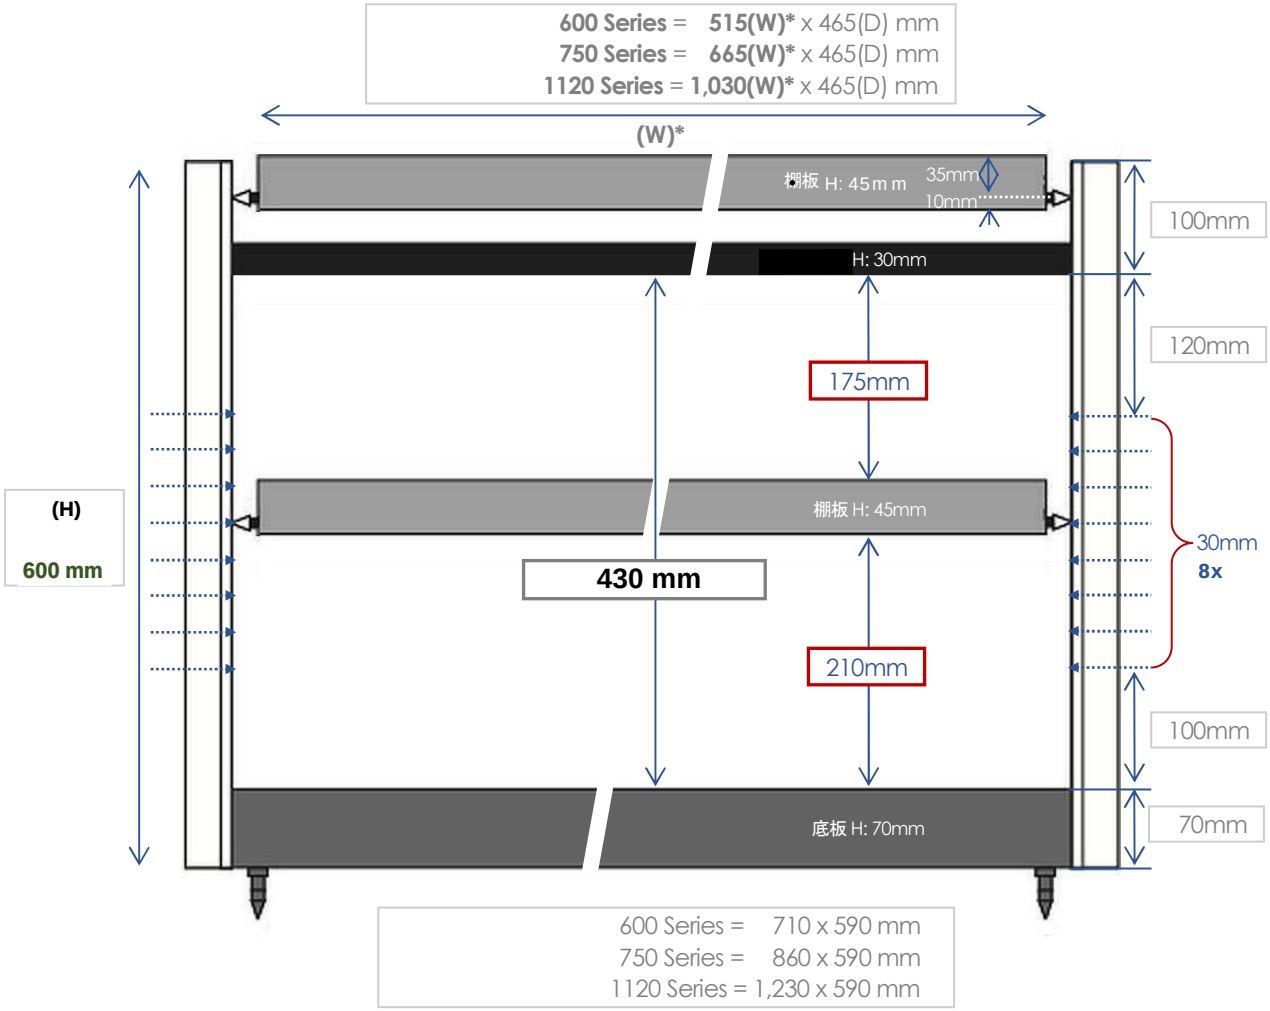

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition

70 cm / 700 mm

600 Series = **515(W)*** x 465(D) mm
750 Series = **665(W)*** x 465(D) mm
1120 Series = **1,030(W)*** x 465(D) mm

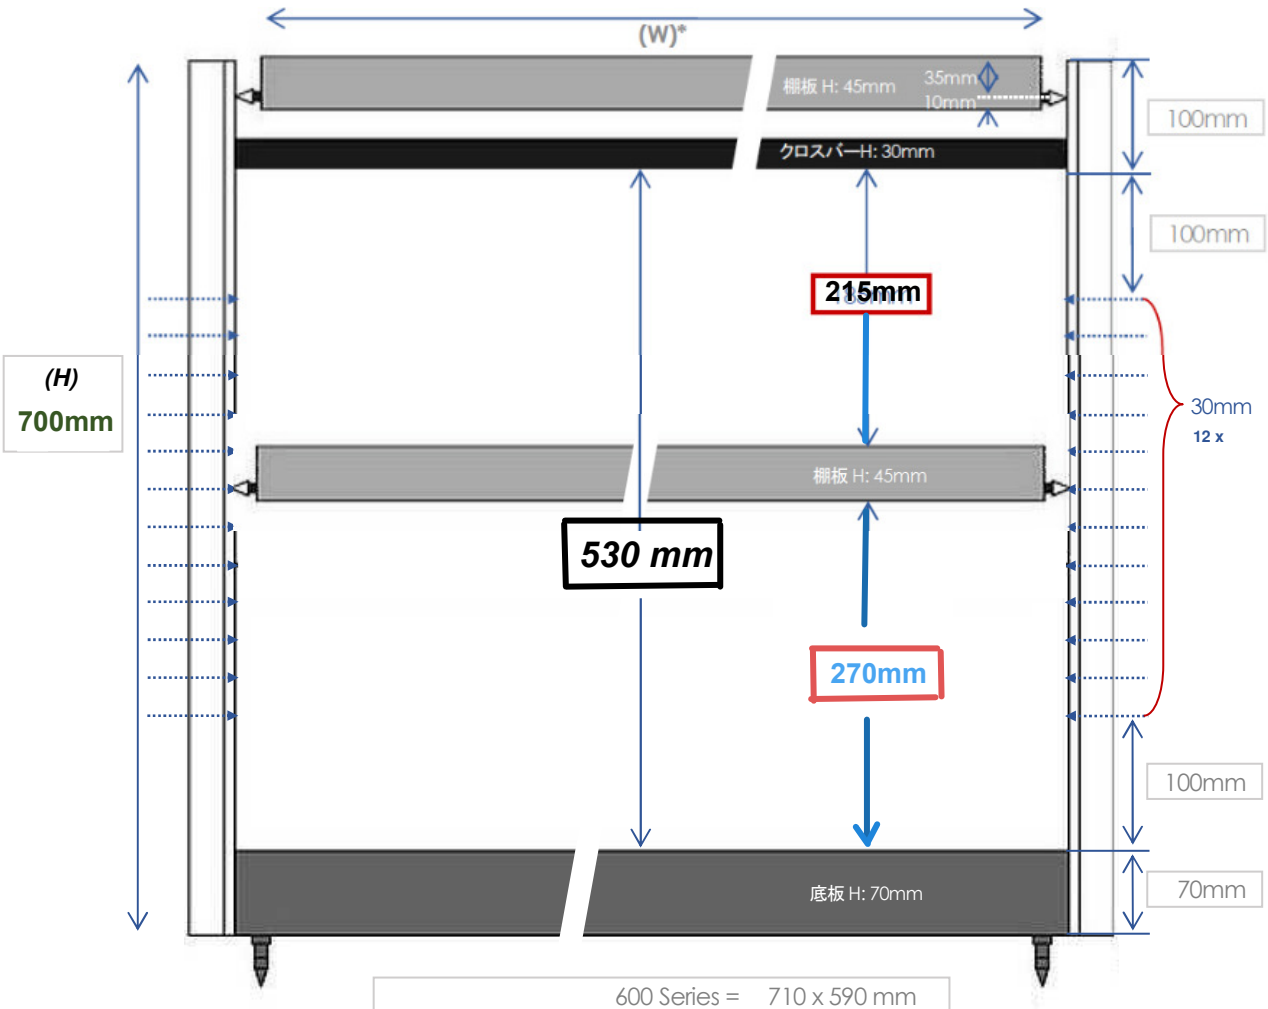

600 Series = 710 x 590 mm
750 Series = 860 x 590 mm
1120 Series = 1,230 x 590 mm

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition

85 cm / 850 mm

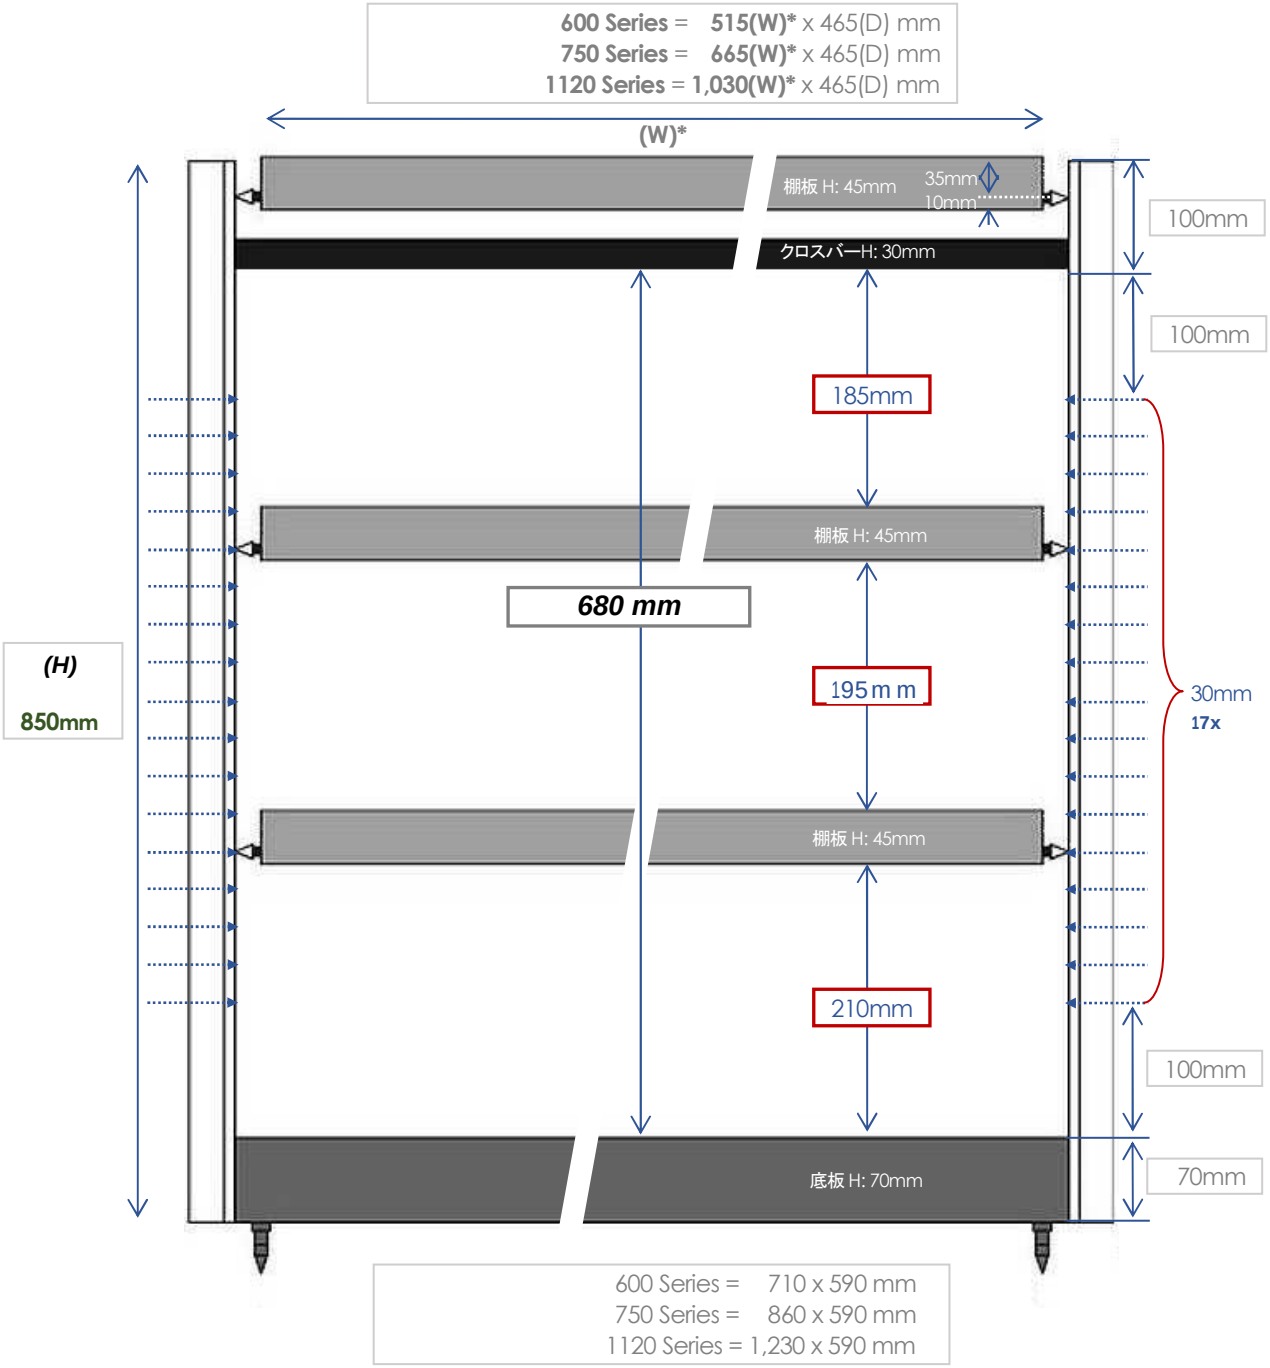

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition

85 cm / 850 mm

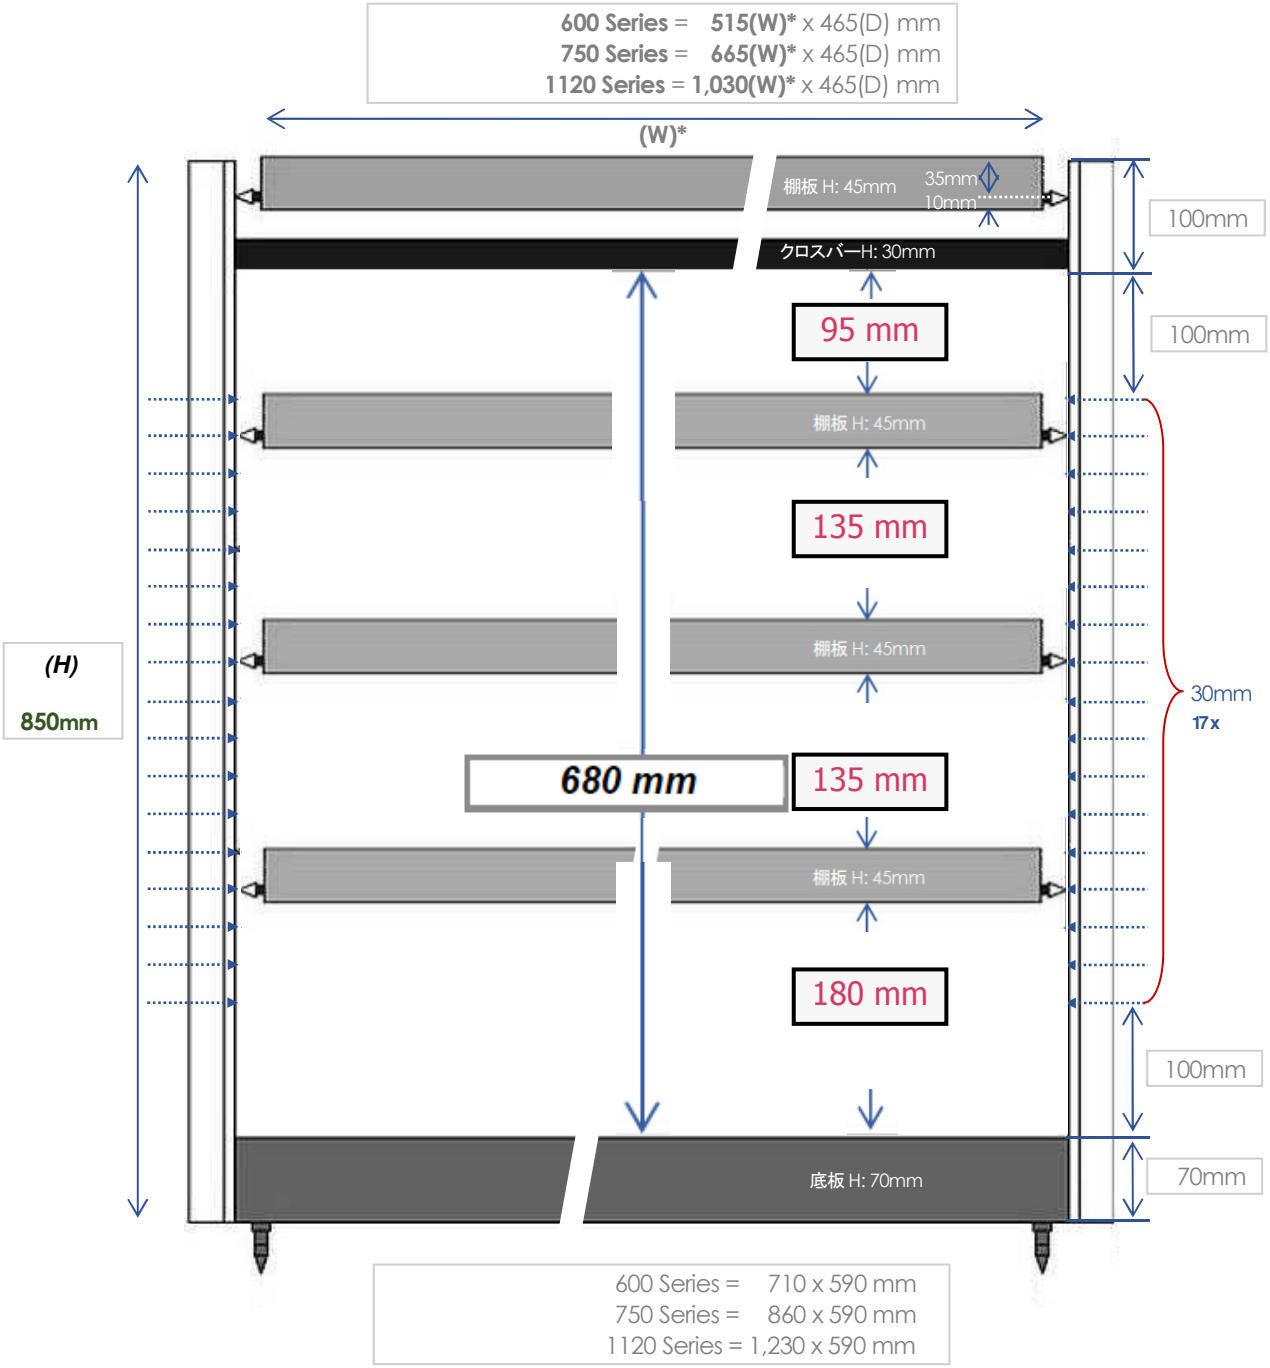

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition
110 cm / 1100 mm

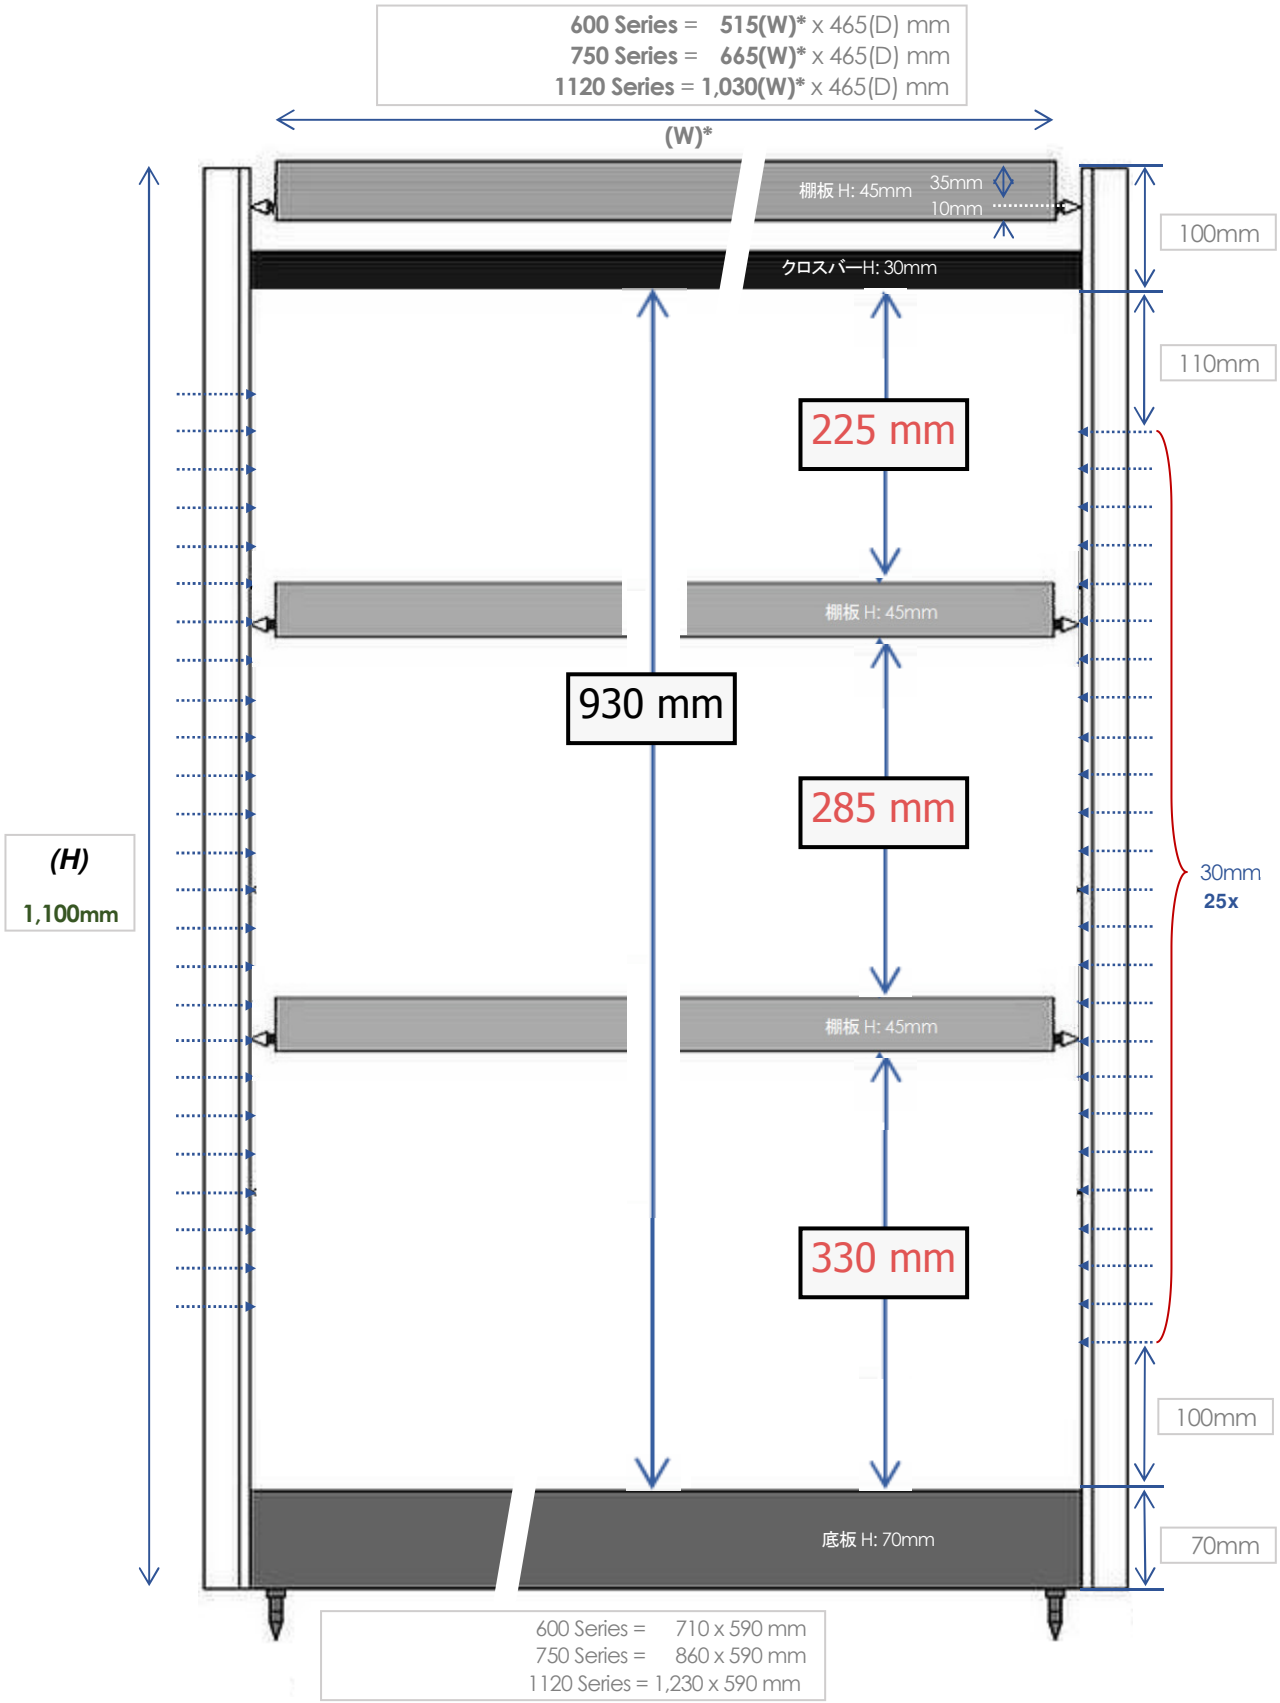

finite elemente

MADE IN GERMANY

Pagode Master Reference / Pagode Edition
110 cm / 1100 mm

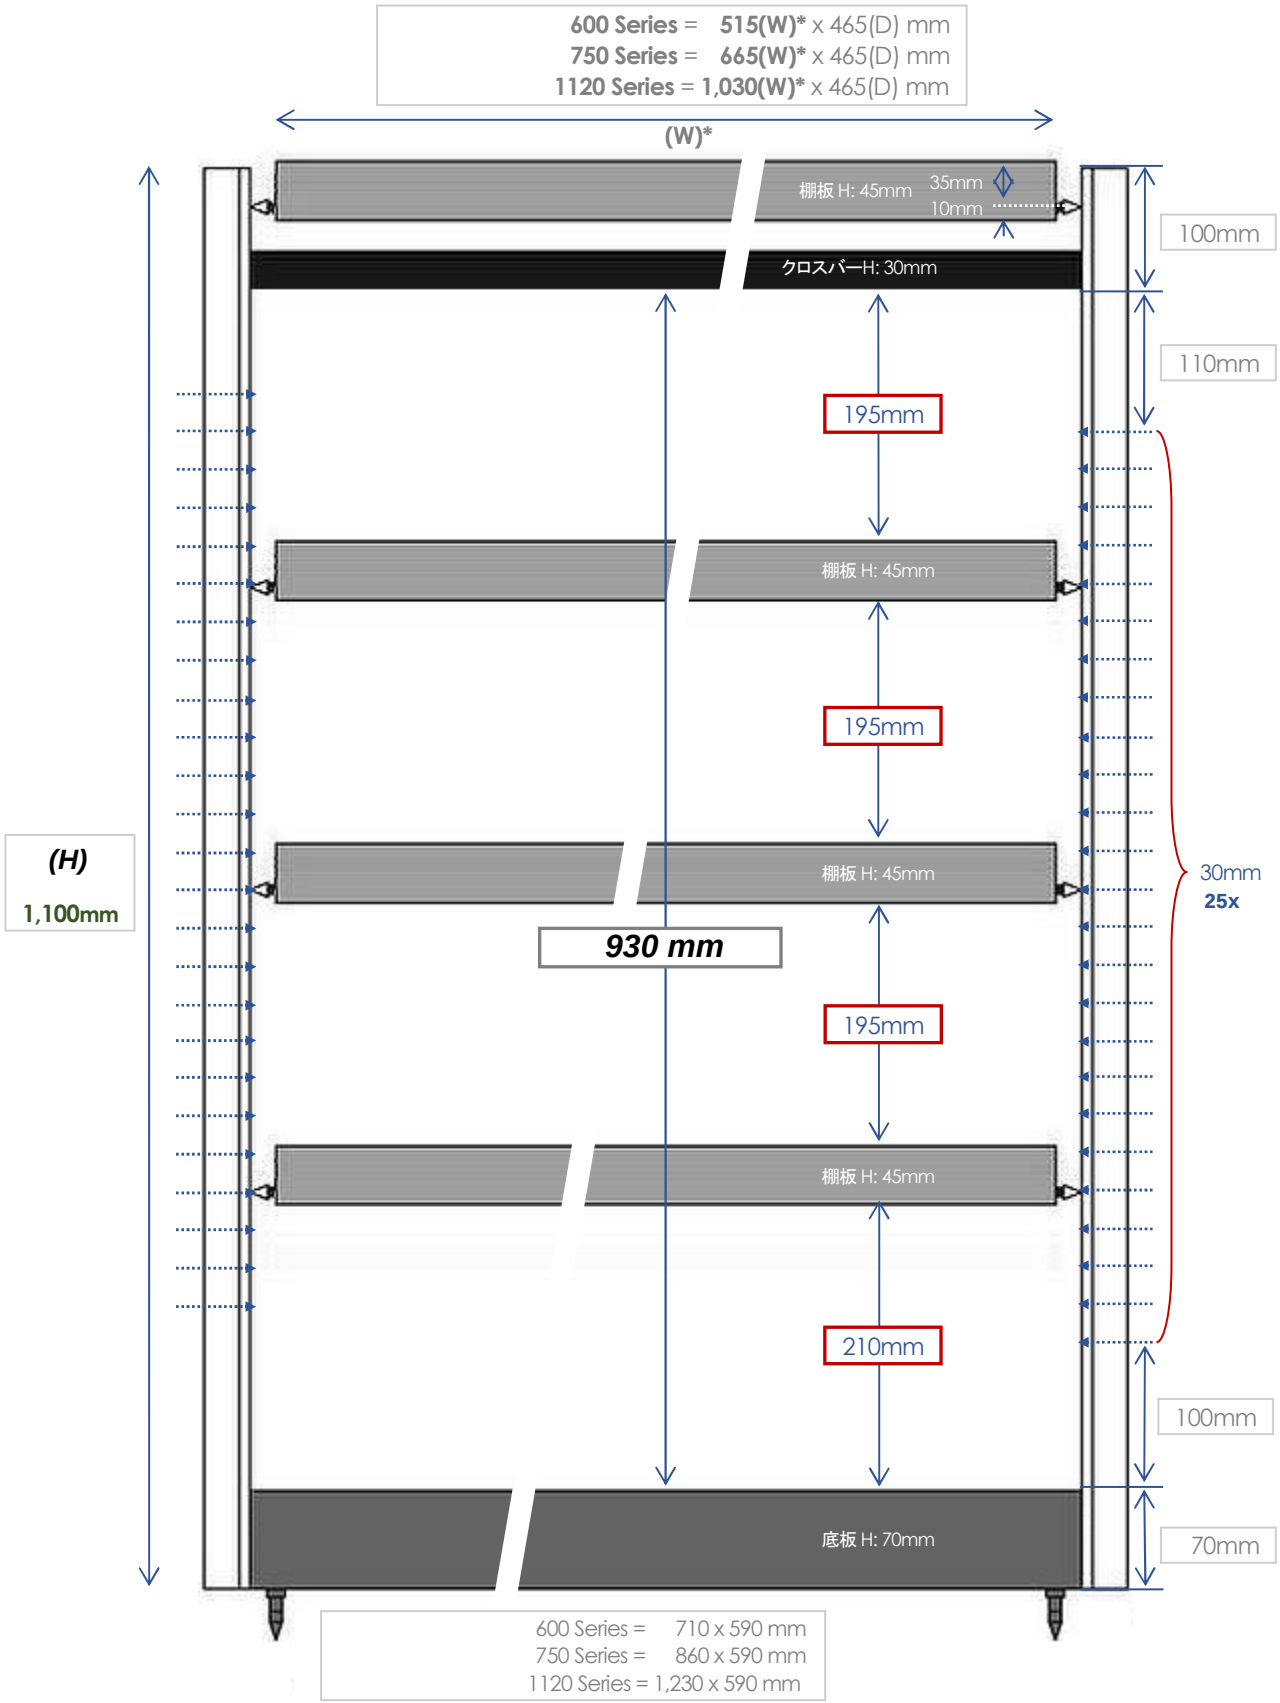

FURUTECH

PURE TRANSMISSION

www.furutech.com

Великолепно выполненные изделия, которыми приятно пользоваться, элегантный дизайн, чувственное звучание и внешний вид, а также лучшие из доступных на сегодня комплектующие, технологии и обработка материалов, создают то неуловимое ощущение истинного качества, которого жаждут все любители аудиотехники.

FURUTECH
PURE TRANSMISSION
NCF®

Философия чистой передачи сигнала Furutech (Pure Transmission)

Все, что Вы видите, слышите и ощущаете от домашней системы, в огромной степени зависит от качества сети и источника питания каждого компонента. Если Вы начнете с компромисса в электропитании, Вы никогда не достигнете и не испытаете тех тонких моментов глубокого, детального и динамичного ощущения музыки, а любители аудио и видео быстро обнаружат ограничения так называемого “промышленного" или “медицинского" класса питания. В Furutech мы добиваемся точных характеристик передачи сигнала благодаря тщательному проектированию изделия целиком на высоком уровне, концентрируя наши усилия на создании самых лучших, великолепных внешне и хорошо звучащих компонентов с использованием передовых материалов и технологических процессов. Вы получите больше удовольствия от ощущения мощности, динамики и разрешения благодаря более чистому и черному фону без шумов и искажений и более широкой и стабильной звуковой сцене, с яркими тональными оттенками и более глубоким звучанием на обоих краях частотного диапазона.

2024

WWW.FURUTECH.COM

Силовой кабель Project V1

Новый флагманский силовой кабель Furutech

Филигранно изготовленный кабель питания Project V1 от Furutech - это чудо инженерной мысли и кульминация более чем 30-летних исследований и разработок в области чистой передачи энергии переменного тока. Кабель питания Project V1 изготовлен из революционного антистатического и антирезонансного материала Furutech NCF и состоит из трех концентрических слоев проводников Alpha-OCC и Alpha-DUCC с серебряным покрытием - изысканного сбалансированного сочетания двух лучших проводников, найденных Furutech для высококачественного воспроизведения звука. Наряду с лучшими материалами, в кабеле Project V1 с двойным экранированием и двойной изоляцией также используется специальная гибридная полиэтиленовая изоляция, которая включает в себя керамико-углеродный порошковый демпфирующий материал для создания ультимативного силового кабеля. Результатом работы Project V1 стало чрезвычайно высокое разрешение при очень низком уровне шума, улучшенная сцена и четкость звуковых образов, музыкальные, привлекательные средние частоты, плотные и контролируемые басы, а также запас мощности и динамики.

Силовой кабель PROJECT V1-EU

Кабель питания Project V1 оснащен специальными разъемами, созданными только для этой модели: разъемом IEC, разъемом (Project V1-US) SCHUKO (Project V1-EU) и демпфирующими кольцами для кабеля, изготовленными из специального антистатического и антирезонансного материала NCF от Furutech в сочетании со специальной высококачественной нейлоновой изоляцией. Корпуса этих специальных коннекторов и демпфирующих колец изготовлены из 4-слойного гибридного углеродного волокна NCF со специальным упрочненным прозрачным демпфирующим покрытием. Соединительные провода выполнены из чистой меди грейда α (Альфа) с немагнитным родиевым покрытием и закреплены в корпусах, изолированных специальным антирезонансным материалом NCF от Furutech. NCF позволяет передавать чистую неокрашенную энергию, улучшая глубину и фокусировку звуковой сцены, гармоники и тональный баланс. Низкие частоты более чистые, а их четкость повышается благодаря пониженному уровню шума.

Конструкция кабеля PROJECT V1

Структура кабеля

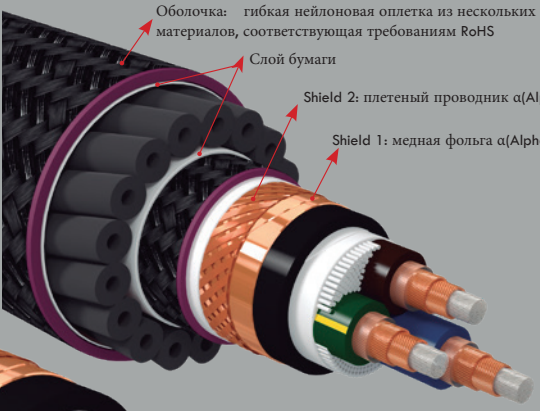

Вид в поперечном сечени



1. Двухслойная изоляция: Внутренняя из FEP (фторполимера) и внешняя из гибридного высококачественного полиэтилена.
2. Уплотняющая намотка: слой бумаги
3. Наполнитель (1): полиэстровые волокна
4. Оболочка: Нанокерамика, соответствующая требованиям RoHS, и демпфирующий ПВХ из углеродного порошка
5. Наполнитель (2): специальные демпфирующие трубки сечением 4.0 мм

Материалы проводника

Увеличенное изображение направлений жил проводников



1. Внешние: 43 / α(Alpha) DUCC (закручены вправо)
2. Средние: 37 / α(Alpha) DUCC (закручены влево)
3. Внутренние: 127 / посеребренные α(Alpha) OCC (закручены вправо)

D.U.C.C. (ультракристаллическая медь)

α (Alpha) OCC –DUCC изготовлен с использованием комбинации ультракристаллической меди высокой чистоты DUCC и всемирно известной системы чистой передачи сигнала Furutech α (Alpha)-OCC. Ультракристаллическая медь высокой чистоты DUCC, качество которой строго контролируется Mitsubishi Materials Industries, является одним из лучших проводников, который нашли инженеры Furutech для передачи сигнала.



D.U.C.C.



Обычнаяая OFC

Сравнение микроструктуры проводников D.U.C.C. и обычной бескислородной меди



Изображение состава примесей, наблюдаемых в высокочистой меди

Многослойная конструкция



- Внешний слой - Специальное упрочненное прозрачное покрытие
- Hybrid NCF, Special Hybrid NCF и специальный прессованный композит из углеродного волокна
- Всенаправленное углеродное волокно Hybrid NCF
- Внутренний слой – изоляция из нейлоновой смолы NCF

Специально разработанная оплетка



Специальная оплетка, созданная для ограничения резонанса и нагрузки на кабель, остается при этом гибкой, - изготовлена из высококачественного мягкого демпфирующего полипропилена и жесткого волокна поперечного переплетения (мягкий полипропилен толщиной 0,02 мм / твердый полипропилен толщиной 0,25 мм

Фонокабель Project V1-T

Новый флагманский кабель Furutech для тонарма

La Grande Épreuve:

Единственной целью автогонок Grand Prix является доведение технологий и уровня болидов до абсолютного предела. Аналогичным образом, Furutech изготавливает каждый кабель в своей линейке с использованием точных инженерных разработок и передовых материалов, обеспечивая непревзойденное качество для проведения ультимативного теста. Малый уровень сигнала высококачественных аудиокартриджей делает их очень чувствительными к помехам при воспроизведении виниловых пластинок. Каждый аспект передачи сигнала должен быть тщательно продуман, чтобы сохранить целостность музыки и избежать искажений, которые ухудшают впечатление от прослушивания. Истинные энтузиасты стремятся к точности оригинального исполнения, легкому погружению и вовлечению в аудиовизуальный процесс. Достижение этой цели требует тщательного внимания к деталям во всей цепочке воспроизведения, особенно к кабелям и, что особенно важно, к источнику сигнала. Кабель тонарма (Phono) серии Project V1-T обеспечивает удивительно бесшумную звуковую сцену и прозрачную подачу благодаря использованию гибридных OCC-проводников из α-серебра, четырехслойному экранированию, внешнему заземляющему проводу и специально разработанному кабельному зажиму для минимизации искажений и повышения качества звучания.

Особенности кабеля для тонарма PROJECT V1-T

- Серебряные гибридные OCC-проводники α (Alpha)
- Трехслойное экранирование для улучшенной шумоизоляции
- Четыре контура заземление и внешний провод заземления
- Изоляция/диэлектрик: изоляция из SR-PVC аудио-уровня и аудиополиэтилен с азотным наполнением
- Коннекторы: разработанные Furutech покрытые родием с отделкой из карбона и нержавеющей стали коннекторы CF-DIN NCF-P или коннекторы L-DIN и коннекторы CF-102 NCF(R)-P α (Alpha) OCC RCA или коннекторы CF- 601M NCF(R)-P XLR
- Тщательно спроектированный кабельный зажим улучшает соединение и уменьшает механические и электрические искажения
- Размеры: диаметр кабеля ок. 10,0 мм • Общая длина ок. 1,5м

Конструкция кабеля

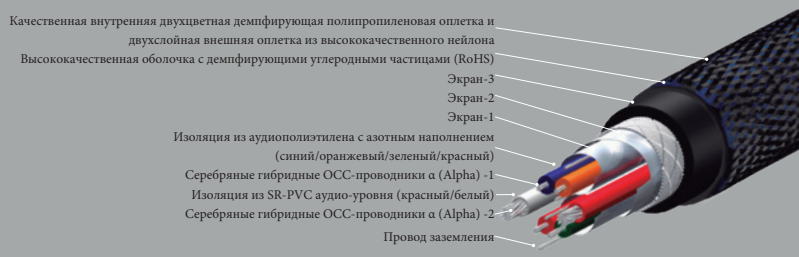

Межблочный кабель Project V1-L

Новый флагманский межблочный кабель Furutech

Furutech Project V1-L - это вершина в линейке высококачественных межблочных кабелей, тщательно разработанных для того, чтобы поднять уровень Вашей системы на беспрецедентную высоту. Разработанные с особой точностью и непоколебимым стремлением к исключительному качеству звука, Project V1-L обещают исключительную детальность, прозрачность и точность звучания. Благодаря гибридному внутреннему проводнику OCC с серебряным покрытием α (Alpha) и внешнему проводнику DUCC, Furutech Project V1-L обеспечивают непревзойденную проводимость и чистоту сигнала. Криогенная обработка улучшает работу, обеспечивая захватывающее звучание как для меломанов, так и для профессионалов. Благодаря технологии NCF в Project V1-L устраняются шумы и помехи, обеспечивается непревзойденная четкость, динамика и глубина звучания Вашей музыки. Многослойная оболочка предотвращает внешние помехи, обеспечивая высокое качество передачи звука и сводя к минимуму ухудшение качества сигнала. Project V1-L, сконструированны с использованием передовых материалов и инженерных технологий, позволяют получить удивительно тихую звуковую сцену и прозрачную подачу. Специально разработанные разъемы и демпфирующие кольца еще больше повышают качество, обеспечивая захватывающее звучание.

Особенности межблочного кабеля PROJECT V1-L

- Гибридный проводник из нескольких материалов со специальной 3-уровневой концентрической конструкцией.
- Флагманские коннекторы Furutech CF-102 NCF(R)-P или коннекторы CF-601M / 602F NCF(R)-P, изготовленные из антистатического и антирезонансного материала NCF, немагнитной нержавеющей стали и со специальной текстурой корпусов из углеродного волокна. Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы улучшают частотный диапазон и тональный баланс.
- Специально разработанная оплетка.
- Улучшающая звучание, демпфирующая резонансы двойная оплетка и три экрана.
- Тщательно сконструированное амортизирующее кольцо улучшает контроль и уменьшает механические и электрические искажения.
- Изоляция: аудио-полипропилен.
- Демпфирующий материал из нанокерамики и карбонового порошка, RoHS.
- Внешний диаметр кабеля: ок. 14,0 мм.
- Длина: ок. 1,2 м.

Конструкция кабеля

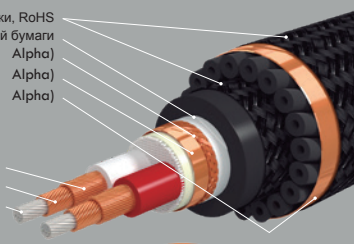

Материалы проводника

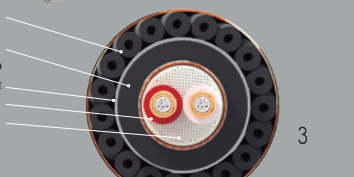

Кабели серии Nanoflux NCF

Усовершенствование получило новое название... Кабели наивысшего уровня

Furutech Alpha Nano-OCC - один из лучших проводников, найденных инженерами Furutech для передачи аудиосигнала. Новая технология, используемая в узкоспециализированном процессе производства этого сверхвысококачественного силового и сигнального кабеля, сочетает в себе всемирно известные Alpha-OCC проводники Furutech и чрезвычайно эффективный улучшатель передачи сигнала Nano Liquid от Furutech. Молекулы Nano Liquid настолько малы (8 нанометров в диаметре - 8/1000000 мм) , что покрывают поверхность Alpha-OCC и "заполняют" любые микронеровности, оставшиеся на поверхности проводника в процессе производства, увеличивая площадь электропроводности и снижая сопротивление. В результате достигается чрезвычайно высокое разрешение при очень низком уровне шума, улучшенная сцена и четкость звукового образа, музыкальные, привлекательные, "округлые" средние частоты, плотные и контролируемые басы, а также мощность и динамика, необходимые для того, чтобы зажечь вашу музыку!

Силовой кабель Nanoflux-NCF

La Grande Épreuve

Главная цель автогонок Grand Prix - проверить абсолютные пределы технологий и качества болидов. Furutech следует тем же принципам при изготовлении каждого кабеля в своей линейке. Оптимизированные инженерные решения, применяемые с использованием передовых материалов и технологических процессов, обеспечивают высочайшее качество изделий для ультимативного теста.

- Оснащен коннекторами Furutech FI-50 NCF(R) IEC и FI-50M NCF(R)/FI-E50 NCF(R) в превосходной отделке с проводниками из чистой меди α (Alpha) и системой демпфирования плавающего поля (Патент США № 6 669 491/ Европейский патент № EP1445837).
- Корпус разъемов выполнен с использованием уникальной и эффективной антирезонансной и антистатической формулы Furutech "NCF": Nano Crystal2 - материала, обладающего превосходным электрическим и механическим демпфированием.
- Революционный неодемпфирующий материал Furutech,
- используемый в корпусах разъемов NCF.
- Проводники Nanoflux представляют собой сердечники
- размером 3 x 3,8 мм из α (Alpha) нанопроводников OCC.
- Кабель оснащен полным экранированием проводником α (Alpha) для защиты от радиочастотных помех.

Акустический кабель Nanoflux-NCF

Компания Furutech оснащает кабели α (Alpha) Nano-OCC Pure Transmission высокоэффективными немагнитными разъемами-лопатками из чистой меди с родиевым покрытием на стороне усилителя и разъемами типа "банан" с родиевым покрытием со стороны акустической системы. Плавное, естественное, в высшей степени музыкальное звучание достигается благодаря тщательным разработке и подбору различных подходящих материалов. В результате достигается превосходный баланс качеств, которыми давно славится Furutech, что позволяет вам чувствовать музыку, переживать ее и общаться с ней.

- Проводники (Alpha) Nano-Au-Ag OCC Pure Transmission
- Наполнитель: полиэфирная пряжа
- Диэлектрик/изоляция: аудио-полиэтилен с карбоновым порошком для демпфирования резонансов
- Немагнитные разъемы типа «банан» с родиевым покрытием CF-202 NCF и разъемы-лопатки CF- 201 NCF

High End серия Furutech Flux Line

Серия кабелей Flux - проводники Furutech α (Alpha) OCC Pure Transmission с прекрасно филигранно высокоэффективными разъемами с родиевым покрытием. Прочные и чрезвычайно нерезонансные корпуса разъемов выполнены из многослойного углеродного волокна и немагнитной нержавеющей стали, что обеспечивает улучшенное механическое демпфирование для повышения разрешения, лучшей прозрачности и мощной динамики.

Оснащен удостоенными наград разъемами Furutech FI-50 NCF

Силовой кабель Powerflux-NCF

- Разъемы серии NCF на основе проводников из чистой меди α (Alpha), оснащенные усовершенствованной системой демпфирования плавающего поля Furutech (Патент США № 6 669 491/Европейский патент (EP1445837).
- Проводники Powerflux представляют собой 7 групп по 68 жил диаметром 0,127 мм с α (Alpha) OCC-проводником
- Кабель полностью экранирован α (Alpha) проводником для защиты от радиочастотных помех

Powerflux-C15-NCF

LineFlux-NCF (RCA)

LineFlux-NCF (XLR)

Межблочные High End кабели NCF

Lineflux-NCF (XLR) & Lineflux-NCF (RCA)

- Новый разъем NCF RCA Furutech –CF-102 NCF и новые разъемы NCF XLR – CF-601M NCF/CF-602F NCF
- Моножильный проводник α (Alpha) OCC .
- Двухслойное экранирование для улучшения шумоизоляции.
- Изоляция/ диэлектрик: высококачественный полиэтилен
- Материал для демпфирования резонанса - нанокерамический и углеродный порошок с композитной оболочкой из ПВХ.
- Размеры: Диаметр кабеля ок. 13,0 мм

High End акустические кабели

Speakerflux

- Проводники α (Alpha) OCC Pure Transmission (6 x 43/0,18 мм + полиэтиленовая жила) x 2
- Немагнитные разъемы типа "банан" с родиевым покрытием (CF-202) и разъемы типа "лопатка" (CF-201R)
- Диэлектрик/изоляция: Высококачественный полиэтилен (белый/красный) диаметром 6,0 мм

Перемычки

Jumperflux

В перемычках Furutech используется высокочистый α (Alpha) OCC проводник для минимального внутреннего сопротивления. Перемычки имеют изоляцию/ диэлектрик из высококачественного полиэтилена, который снижает емкость и резонанс. Перемычки Furutech обеспечивают более высокое разрешение, четкость, более мощную динамику и бесшумную звуковую сцену, в которой музыка звучит более слитно.

Jumperflux-S (лопатки) Jumper-S (лопатки) Jumperflux-B («бананы») Jumper-B («бананы»)

Серия NCF Clear Line

Сражан Эбейн из 6moons.com говорит:

"...как только Вы его услышите, а потом послушаете систему без него, Вы не захотите отрицать, что Вы вообще не сможете без него обойтись..." "...Вы не сможете остаться скептиком в отношении апгрейдов, когда услышите это!"

В серии NCF Clear Line представлены высококачественные пассивные оптимизаторы переменного тока и линейка компонентов, предназначенных для повышения качества Вашего источника питания и компонентов без особых усилий. Достаточно компактные, чтобы поместиться на ладони, эти устройства обеспечивают мгновенное улучшение качества звука. С NCF Clear Line улучшить качество звука очень просто, достаточно лишь подключить его к любой доступной розетке, гнезду или разъему для подключения компонентов. Нет необходимости в постоянном переключении, чтобы заметить разницу; улучшение заметно сразу. Это то, что мы называем "эффектом NCF". Используя материал NCF от Furutech, эти оптимизаторы эффективно устраняют электрический и механический резонанс в кабелях питания и внутренней проводке компонентов. Кроме того, в линейку NCF Clear Line входят воздушные катушки (модель переменного тока) и гибридные керамические конденсаторы (линейные модели) для гашения и устранения вибраций от розеток и разъемов. Насладитесь расширенной звуковой сценой, улучшенными гармониками и тональным балансом с помощью NCF Clear Line. Обратите внимание на более чистые низкие частоты и повышенную четкость благодаря сниженному уровню шума.

NCF Clear Line Euro

NCF Clear Line-XLR(M)

NCF Clear Line-XLR(F)

NCF Clear Line-RCA

NCF Clear Line USB

NCF Clear Line LAN

NCF Booster, NCF Booster-Signal и NCF Booster-Signal-L

Оригинальная гибридная конструкция из нескольких материалов Furutech - идеальное решение для демпфирования разъемов и кабелей,обеспечивающее демпфирующую поддержку разъемов, подключенных к компонентам или настенным розеткам и демпфирующую поддержку кабелей между компонентами, что улучшает качество передачи сигнала в кабелях и разъемах.

NCF Booster

- Гибридная конструкция из нескольких материалов - оригинальный дизайн Furutech.
- Опорный блок: высококачественная ABS-смола и нейлоновая смола NCF для устранения статического заряда.
- Верхний зажимной блок: блок из нержавеющей стали и нейлоновая смола NCF для защиты от звукового воздействия.
- Базовый блок: корпус из высококачественной ABS-смолы с противоскользящей, амортизирующей пластиной с противовесом.
- Высота: базовый уровень ок. 80 мм/ расширенный - 140 мм
- Габаритные размеры: ок.94 x 99,7 мм

NCF Booster-Signal

- Гибридная конструкция из нескольких материалов - оригинальный дизайн Furutech.
- Опорный блок: высококачественная ABS-смола и нейлоновая смола NCF для устранения статического заряда.
- Базовый блок: корпус из высококачественной ABS-смолы с противоскользящей, амортизирующей пластиной с противовесом.
- Высота: базовый уровень ок. 82,5 мм / расширенный - 142 мм
- Общие размеры базового блока: ок. 94,1 x 99,7 мм

NCF Booster-Signal-L

- Гибридная конструкция из нескольких материалов - оригинальный дизайн Furutech.
- Опорный блок: высококачественная ABS-смола и нейлоновая смола NCF для устранения статического заряда.
- Базовый блок: корпус из высококачественной ABS-смолы с противоскользящей, амортизирующей пластиной с противовесом.
- Высота: базовый уровень ок. 23,8 мм / расширенный уровень 81,4 мм
- Габаритные размеры базового блока: ок. 89,8 x 66,0 мм
- Габаритные размеры: ок. Ш46 x Д106 x В23,8 мм

NCF: Нанокристаллическая формула, разработанная компанией Furutech, представляет собой особый кристаллический материал, обладающий двумя "активными" свойствами. Во-первых, он генерирует отрицательные ионы, которые устраняют статические помехи. Во-вторых, он преобразует тепловую энергию в дальний инфракрасный диапазон. Furutech сочетает в себе этот замечательный материал с наноразмерными керамическими частицами и углеродным порошком, обладающими дополнительными пьезоэлектрическими демпфирующими свойствами. Полученная нанокристаллическая формула, эксклюзивная для Furutech, является идеальным материалом для демпфирования электрических и механических воздействий.

Ведущий аудиообозреватель журнала Audio Accessory Magazine (Япония) Масамицу Фукуда (Masamitsu Fukuda) сообщает: ...Первое впечатление от прослушивания после установки NCF Booster… Что-то кардинально изменилось… исчезла нечеткость звука… ясность! Увеличено соотношение сигнала к шуму, улучшены контрастность и четкость, улучшена скорость отклика, прозрачность увеличена, а искажения уменьшены…. увеличенное пространство, глубина и качество картинки. Очень удивлен тем, какой эффект дает этот продукт. После установки в Вашей системе Вам не захочется его снимать. Появился совершенно новый аудиоаксессуар. Masamitsu Fukuda Audio Accessory (Япония)

Серия разъемов и кабельных держателей NCF Booster, получившая множество наград, изготовлена из революционного демпфирующего материала Furutech - NCF (формула Nano Crystal2). Продукты серии NCF Booster, разработанные компанией Furutech, представляют собой идеальное решение для демпфирования разъемов и кабелей. Они поднимают силовые кабели и поддерживают разъемы питания, обеспечивая оптимальное расположение разъемов кабелей как со стороны компонентов, так и при подключении к настенной розетке. В то же время они значительно улучшают работу кабелей и разъемов за счет гашения механических и электрических вибраций и устранения статического заряда благодаря запатентованной Furutech формуле NCF (Nano Crystal2) .

Продукты серии NCF Booster выведут Вашу систему на новый уровень, повысят четкость и разрешение и обеспечат более четкую звуковую сцену - все это для достижения наивысшего качества передачи чистого сигнала, которое только можно себе представить.

Дополнительные детали:

Верхний зажим

Удлинительные штифты (10 шт.)

Подставка (плоская)

Подставка (изогнутая)

Регуляторы штифтов

Представляем новые NCF Booster-Brace и NCF Booster-Brace-Single

Предназначен для поддержки и улучшения передави энергии разъемами питания в настенных розетках и распределителях питания

NCF (гибридная структура из нескольких материалов): Нейлоновая смола, разработанная компанией NCF (корпус). Антивибрационные канавки: подавляют вибрацию поверхности.

- Корпус: Специальный обработанный и анодированный алюминиевый сплав. Виброгасящие стенки и усиленные камеры (демпфирующая стенка NCF) для устранения резонанса.
- NCF Booster-Brace: Габаритные размеры: Ш 54 X Д 106 X В 35 мм прибл. Вес нетто: 100 г прибл. • NCF Booster-Brace-Single: Габаритные размеры: ок. Ш 54,3 XL 64,8 X В 38,5 мм Вес нетто: ок. 67,5 г

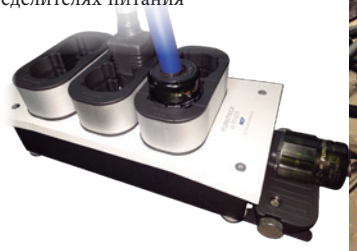

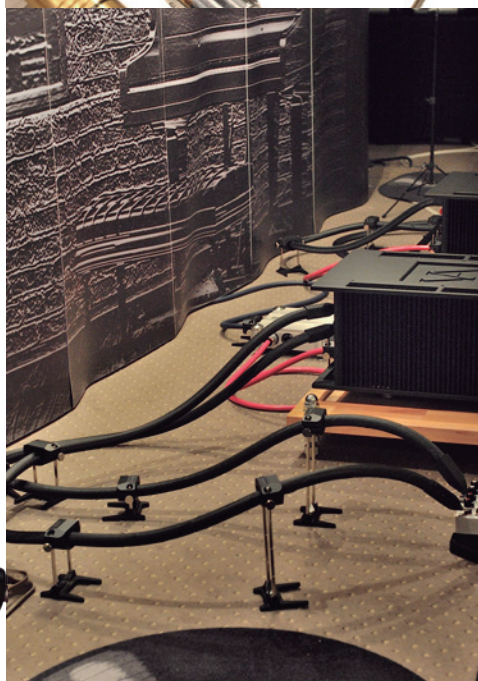

Внешние сетевые фильтры Furutech могут раскрыть Вашу систему!

Звук, который вы слышите из Вашей домашней системы, - это, по сути, сама поступающая электроэнергия, и, как правило, сильные шумы, возникающие в сети переменного тока и на ее заземлении, очень негативно сказываются на работе Ваших компонентов. Встроенные фильтры Furutech устраняют многие распространенные проблемы, связанные с загрязнением линий электропередачи. Они защищают от искажений, вызванных помехами заземления, скачками и провалами напряжения, высокочастотными помехами источника питания от других компонентов Вашей собственной системы и, наконец, высокочастотными цифровыми помехами, исходящими от процессоров и цифровых соединений. Встроенные фильтры Furutech превосходно справляются с устранением распространенных проблем с переменным током, при этом никоим образом не ограничивая потребление самого тока.

Именно так работают фильтры Flux-50 NCF, Flow-28, Flow-15 Plus и Flow-08

Разъем IEC AC-1501 с электромагнитной фильтрацией эффективно устраняет искажения.

Flux-50 NCF комплектуется разъемом FI-50 NCF(R) IEC, Flow-28 разъемом IEC FI-28R , Flow-15 Plus разъемом FI-15-Plus(G) и Flow-08 литым разъемом Furutech IEC C7.

Фильтры Flux-50 NCF

- Для подключения силовых кабелей к распределителям питания или к силовым кабелям и компонентам. Устраняет и предотвращает возникновение сетевых помех
- Оснащен лучшими нанокристаллическими пьезокерамическими покрытиями родием α (Alpha) немагнитными разъемами Furutech FI-50G NCF
- Демпфер плавающего поля (система заземления) (Патент США № 6,669,491/Европейский патент (EP1445837)
- Металлический кабельный зажим, ожидающий получения патента, улучшает контакт и уменьшает механические и электрические искажения.
- Экран из проводников α (Alpha) для защиты от радиочастотного шума
- Специальная аудиоизоляция из полиэтилена способствует снижению емкости
- Фильтр помещен в корпус с пьезоэпоксидным покрытием, демпфирующим резонанс

Flow-08 Flow-28 Flow-15 Plus

- Для подключения силовых кабелей к распределителям питания или к силовым кабелям и компонентам. Устраняет и предотвращает излучение сетевых помех
- Демпфер плавающего поля (система заземления)
(Патент США № 6 669 491/Европейский патент (EP1445837))
- Металлический кабельный зажим, ожидающий получения патента, улучшает контакт и уменьшает механические и электрические искажения.
- Экран из проводников α (Alpha) для защиты от радиочастотного шума
- Специальная высококачественная изоляция из полиэтилена способствует снижению емкости
- Фильтр заключен в корпус с пьезоэпоксидным покрытием, демпфирующим резонанс

Внешние сетевые фильтры Furutech

Снижение шума в смешанных цифровых и аналоговых системах



На рис.1 показан эффект синфазного шумоподавления фильтра Flux-50.



Увеличение шкалы времени и напряжения на графике ниже показывает наличие шума 100 В/10 МГц во входном волновом профиле.



Результаты показаны на рис.2. Входной волновой профиль шума переменного тока 100 В/10 МГц накладывается на волновой профиль переменного тока 100 В/50 МГц, имитируя эффект отсечки высокочастотного шума.

Результаты: Вывсокочастотный шум (зеленый) существенно подавлен
Подавление шума эффективно как в синфазном, так и в дифференциальном режимах, что повышает эффективность систем, сочетающих цифровые и аналоговые компоненты

Силовые кабели серии Furutech Studio

Новые кабели питания Furutech Astoria и Empire созданы для требовательных профессионалов. Разработанные в Токио с учетом многочисленных отзывов музыкантов и профессионалов звукозаписи, кабели питания Astoria и Empire были специально настроены и сбалансированы для придания звучанию Вашей системы большей выразительности и динамики. Выбирайте Astoria, если Вы стремитесь к быстрому отклику и естественной скорости в сочетании с глубокими и мощными басами. Empire, с другой стороны, предлагает хорошо сбалансированный звук с невероятным разрешением, благодаря которому Вы слышите каждую деталь и нюанс.

The Empire

Оснащен позолоченными разъемами Furutech
FI-11M (G) или FI-E11(G) и FI-11(G) IEC (1.5м)

- Проводники: 45-жильный PC Triple C 0,32 мм x 3
- Изоляция: гибкий аудио-ПВХ (коричневый, светло-голубой, зеленый с желтыми полосками), наружный диаметр: ок. 5,0 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий аудио-ПВХ (черный)
- Экранирование: проволочная оплетка OFC толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый), соответствующий требованиям RoHS, диаметр прибл. 16,0 мм.

The Astoria

Оснащен медными разъемами Furutech
FI-11M(Cu) или FI-E11 (Cu) и FI-11(Cu) IEC (1.5м)

- Проводники: 80-жильный PC Triple C 0,18 мм x 3
- Изоляция: гибкий аудио-ПВХ (коричневый, светло-голубой, зеленый с желтыми полосками), наружный диаметр: приблизительно 3,5 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий аудио-ПВХ (черный)
- Экранирование: проволочная оплетка OFC толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый), соответствующий требованиям RoHS, диаметр прибл. 12,8 мм.

Absolute Power-15Plus

1.5 м

- 56 внутренних и 29 внешних жил - диаметром 0,175 мм, α (Alpha) -OCC x 3 , диаметром 1,9 мм
- Оболочка (внутренняя): виброизолирующий ПВХ (черный), соответствующий требованиям RoHS, диаметром 9,5 мм
- Экран: многожильная оплетка из медной проволоки 9 x 24 толщиной 0,12 мм
- Оболочка (внешняя): гибкий ПВХ (темно-синий), соответствующий требованиям RoHS, диаметром ок. 14,2 мм
- Разъемы: FI-15-Plus (R) IEC и FI-15M-Plus(R)
- Европейская версия: разъем FI-15-Plus(R) и FI-E11(R) schuko

G-314Ag-15Plus

1.5 м

- Красный: 37-жильный посеребренный α (Alpha) μ-OFC проводник диаметром 0,25 мм
- Белый: 37-жильный посеребренный α (Alpha) μ-OFC проводник диаметром 0,25 мм
- Зеленый: 37-жильный α (Alpha) проводник μ-OFC диаметром 0,25 мм
- Внутренняя оболочка: вибропоглощающий ПВХ (черный) диаметром 9,3 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Экран: 9 x 24-жильных оплетенных α (Alpha) проводников диаметром 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (коричневый) , соответствующий требованиям RoHS, диаметром приблизительно 12x9 мм • Разъемы: FI-15-Plus (G) IEC и FI-15M-Plus (G)
- Европейская версия: разъемы FI-15-Plus (G) и FI-E11(G) schuko

Силовые кабели серии Furutech Slimline

Новые кабели питания Furutech Slimline были разработаны для требовательных слушателей и любителей домашнего кинотеатра, которые уделяют особое внимание деталям. Кабели питания Odeon и Roxy, разработанные в Токио с учетом многочисленных отзывов ведущих японских аудио- и видеообозревателей, были специально настроены для обеспечения большей глубины, полосы и динамики воспроизведения.

The Odeon

Кабель питания Odeon обеспечивает более насыщенный черный цвет и более яркие цвета, а также придает звуку большую разрешающую способность, четкость и динамику при бесшумной звуковой сцене, где звук плавно переливается сверху донизу без искусственной яркости в "зоне присутствия" на верхних частотах. Новый тонкий разъем IEC также позволяет легко подключаться к разъемам IEC в ограниченном пространстве, которые можно найти в некоторых высококачественных проекторах и HD-экранах.

- Оснащен медными разъемами Furutech FI-15ME (Cu) и FI-C15 (Cu) IEC. В версии для EC Odeon-E оснащен медными разъемами FI-E11 (Cu) schuko и FI-C15 (Cu) IEC
- Посеребренные α (Alpha) μ-OFC проводники
- Гибкая оболочка из ПВХ, соответствующая требованиям RoHS, улучшает виброизоляцию
- Специальная изоляция из высококачественного полиэтилена способствует снижению емкости

The Roxy

Кабель питания Roxy был разработан и настроен таким образом, чтобы работать с широким спектом аналоговых компонентов. Он обеспечивает баланс энергии, обеспечивая мощные, но при этом стабильные и четкие басы. Большее разрешение как на низких, так и на высоких частотах обеспечивает четкие и динамичные звуковые образы при бесшумной звуковой сцене. Новый тонкий разъем IEC также обеспечивает простое подключение к легким компонентам, таким как фонокорректоры, и идеально подходит для подключения к разъемам IEC в ограниченном пространстве, характерном для некоторых high end компонентов.

- Оснащен позолоченными разъемами Furutech FI-11M(G) и IEC FI-C15(G). В версии для EC Roxy-E оснащен позолоченными разъемами FI-E11 (G) schuko и FI-C15 (G) IEC
- Посеребренные α (Alpha) μ-OFC проводники
- Гибкая оболочка из ПВХ, соответствующая требованиям RoHS, улучшает виброизоляцию
- Специальная изоляция из высококачественного полиэтилена способствует снижению емкости

Кабель Silver Arrows-II Pure Silver Phono обеспечивает удивительно бесшумную сцену и элегантный, детализированный звук благодаря гибридным серебряным проводам OCC α (Alpha), трехслойному экранированию и внешнему заземляющему проводу, а также специально разработанному кабельному сплиттеру Neo Damper, устраняющему любые искажения.
Проводники Silver Arrows-II из чистого серебра оканчиваются высококачественными немагнитными коннекторами α (Alpha) OCC RCA с родиевым покрытием, а корпуса коннекторов выполнены из многослойного углеродного волокна.
Доступны в трех комбинациях: прямой DIN на RCA, угловой DIN на RCA и RCA на RCA

The Silver Arrows-II

Фоно-кабель с гибридным серебряным OCC проводником

- Гибридные серебряные OCC-проводники α (Alpha)
- Четыре контура заземления и внешний провод заземления
- Трехслойное экранирование для улучшения шумоизоляции
- Изоляция/диэлектрик: SR-ПВХ аудиокласса и полиэтилен с азотным наполнением
- Разъемы: разработанные Furutech разъемы с отделкой из карбона и нержавеющей стали CF-DIN или L-DIN с родиевым покрытием и разъемы CF-102 (R) α (Alpha) OCC RCA или CF-601M XLR (по запросу).
- Тщательно спроектированный кабельный сплиттер оснащен системой Neo Damper (чрезвычайно эффективный эластомерный композит для гашения вибраций в чувствительных электрических и механических устройствах), снижающей механические и электрические искажения
- Размеры: Диаметр кабеля ок. 10,0 мм
- Общая длина: 1,2 м/ комплект

Фоно-кабель Ag-16 имеет естественное прозрачное звучание благодаря посеребренным проводникам α (Alpha) OCC, трехслойному экранированию и внешнему проводу заземления, а также специально разработанному кабельному зажиму для улучшения крепления и предотвращения возможных искажений.

Ag-16 Pure Transmission **посеребренный фоно-кабель**

Gold Prize

- Посеребренные проводники α (Alpha) OCC
- Трехслойное экранирование для улучшения шумоизоляции
- Четыре контура заземления и внешний провод заземления
- Изоляция/диэлектрик: полиэтилен специального назначения наполненный азотом
- Разъемы: разработанные Furutech Furutech разъемы с отделкой из карбона и нержавеющей стали CF-DIN или L-DIN с родиевым покрытием и разъемы RCA OCC CF-126 (R) α (Alpha) или XLR CF-601M (по запросу)
- Тщательно спроектированный кабельный зажим улучшает прочность и уменьшает механические и электрические деформации
- Размеры: диаметр кабеля около 8,0 мм
- Общая длина: 1,1 м/ комплект

Механическая цельность конструкции кабеля тонарма Ag-12 очевидна с первого взгяда. Технология Furutech Pure Transmission как под макро- объективом рассматривает каждый элемента передачи энергии и сигнала, применяя оптимизированные инженерные решения к таким хорошо известным проблемам, как сопротивление контактов, заземление, электромагнитные и радиочастотные помехи, а также используя лучшие доступные материалы и технологии. Выпускается в трех комбинациях: прямого DIN на RCA. RCA на RCA и DIN на XLR.

Ag-12 Pure Transmission

посеребренный фоно-кабель

Награда за лучшие результаты и высочайшее качество сборки по самой низкой цене присуждается Furutech AG-12". — Майкл Фремер, Stereophile, июль 2009, том 32, №7.

- Посеребренный проводник α (Alpha) m-OFC
- 4-слойная защитная конструкция для улучшения шумоизоляции
- Разъемы: разработанные компанией Furutech разъемы DIN или L-DIN с родиевым покрытием и RCA-разъемы FP-126(R) Alpha-OCC
- Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы для улучшенной полосы частот и тонального баланса
- Тщательно спроектированный кабельный зажим улучшает прочность и уменьшает механические и электрические искажения.
- Размеры: Диаметр кабеля ок. 9,5 мм
- Общая длина: 1,2 м/ комплект

Monza

Monaco

La Source 103

La Source 101

Клэмпы Monza и Monaco

Furutech использует наноразмерные поликристаллические ферроэлектрические керамические частицы, проявляющие электрогенерирующие свойства, и сочетает их с углеродным порошком, обладающим теплопроводными свойствами. Эти материалы в клэмпах Monza и Monaco преобразуют электрическую и механическую энергию колебаний в тепло, которое затем отводится от поверхности Monza и Monaco, обеспечивая при этом идеальную утяжеляющую поверхность для Ваших пластинок. Вот как далеко зашла компания Furutech в достижении чистой передачи звука при воспроизведении пластинок. Вес: Monza 350 ± 5 г; Monaco 210 ± 5 г

La Source 103

кабели держателя головки звукоснимателя (шелла)

Кабели держателя головки звукоснимателя La Source 103 - это новейшая разработка Furutech в линейке отмеченных наградами аналоговых аксессуаров. Благодаря посеребренным проводникам α (Alpha) OCC и специально разработанным четырехточечным клеммам для улучшения крепления и устранения механических деформаций, эти high-end кабели отличаются замечательным соотношением цена/качество.

La Source 101

длинные кабели держателя головки звукоснимателя (шелла)

Длинные серебрянные кабели La Source обеспечивают удивительно бесшумную сцену и прозрачную презентацию благодаря проводникам из чистого серебра и специально разработанным четырехточечным клеммам для улучшения крепления и устранения механических искажений.

Представляем DeMag α

Новый и усовершенствованный Furutech DeMag α полностью размагничивает пластинки и оптические диски, такие как CD, CD-R, DVD, MD, игровые диски, фотодиски, SACD и DVD Audio, на 20% увеличивая мощность размагничивания по сравнению с оригинальным DeMag. Кроме того, это незаменимый аксессуар для размагничивания соединительных кабелей, разъемов и кабелей питания, предотвращающий искажение сигнала магнитным полем.

- Вес нетто: 14 кг/30.5 фунтов
- Напряжение: 110 В ± 15 В (США)
- Напряжение: 230 В ± 10 В (Европа)

Лицензировано компанией Sekiguchi Machine Sales Ltd

"...размагничивание пластинки окончательно устраняет затуманивание или яркость на высоких частотах и, очевидно, обогащает средние частоты...
Размагничивание пластинок работает. И даже не пробуйте какое-либо из этих устройств, если Вы не готовы его купить".
— Майкл Фремер, Stereophile

Особые аксессуары

Paul Rigby DEEPLY GROOVY 9/10

destat III

Усовершенствованный destat III удаляет пыль и статические помехи, обеспечивая превосходный звук

Destat III невероятно прост в использовании, он удаляет пыль и статический заряд с аудио- и видеоносителей за несколько секунд. Любители качественного звука знают, что статический заряд на аналоговых и оптических носителях – пластинках, CD и DVD – может привести к внезапному появлению отвлекающих шумов, которые ухудшают качество воспроизведения. Просто установите носитель на destat III или поднесите его к нему и нажмите одну кнопку! Мощный вентилятор удаляет пыль, а генератор ионного потока destat III, оснащенный 4 излучателями, одновременно генерирующими ионы, устраняет статическое электричество. Требуется 4 батарейки типа AA (входят в комплект).

Очиститель PCα

Сохраняет компакт-диски, DVD-диски и экраны видео / ПК / смартфонов чистыми и свободными от статического заряда
Этот натуральный продукт, основанный на комбинации ферментов и ионов, оказывает мощное очищающее действие на любой CD или DVD-диск. Это позволяет лазеру максимально эффективно считывать данные, обеспечивая очень высокое разрешение. PCα совершенно не содержит загрязняющих веществ, включая активные вещества и химические раздражители кожи. PCα безвреден для окружающей среды и чрезвычайно безопасен в использовании.
Несмотря на свое мощное очищающее действие, PCα безвреден для большинства поверхностей. Благодаря отсутствию маслянистых добавок, он не оставляет следов, обработанная поверхность остается безупречно чистой и готовой к длительному сроку службы.

High End жидкость для улучшения контактов

NANO Liquid

Восстанавливает старые электричекие соединения и улучшает качество новых. Невероятные молекулы Nano Liquid настолько малы (8 нанометров в диаметре - 8/1000000 мм), что при нанесении на соединители они “заполняют” любые пустоты, оставшиеся в процессе нанесения покрытия. В результате достигается гораздо лучший контакт между металлическими поверхностями. Nano Liquid - это результат пристального внимания Furutech к деталям, касающимся каждого аспекта передачи сигнала. Используйте лишь понемногу!

Аудио / Видео/ Цифровые кабели

“NCF LAN-8 отлично зарекомендовали себя в этой области, сделав определенный шаг вперед в наших эталонных системах потоковой передачи/ музыкальных серверов. Уровень прозрачности и детализации продолжает расти (это когда- нибудь закончится? !), особенно благодаря качеству сопутствующей электроники, разработанной такими компаниями, как T+A, Aurender и exaSound. Чрезвычайно впечатляет! ”

доктор Дэвид У. Робинсон, шеф-редактор Positive Feedback

High End Ethernet-кабель категории 8 (8P8C S/FTP)

LAN-8 NCF

Сверхскоростной кабель передачи данных со скоростью до 40 Гбит/ с, 2000 МГц, 24AWG S/FTP с тройным экранированием, 24-каратным качественно позолоченным разъемом RJ45 и корпусом NCF

LAN-8 NCF - это филигранно спроектированный и сконструированный кабель из витых пар S/FTP категории 8 для Ethernet и другой высокоскоростной передачи сигналов. Гибридная конструкция корпуса разъема NCF из нескольких материалов NCF - это специальный кристаллический материал, обладающий двумя "активными" свойствами. Во-первых, он генерирует отрицательные ионы, которые устраняют статические помехи. Во-вторых, он преобразует тепловую энергию в дальний инфракрасный диапазон. Furutech сочетает в себе этот замечательный материал с наноразмерными керамическими частицами и углеродным порошком, которые обладают дополнительными демпфирующими свойствами "пьезоэлектрического эффекта". Полученная в результате формула нанокристаллов является идеальным материалом для демпфирования электрических и механических воздействий. Созданный компанией Furutech, он используется исключительно в продуктах Furutech. NCF улучшает глубину и направленность звучания, гармоники и тональный баланс. Низкие частоты более чистые, а их четкость повышается благодаря пониженному уровню шума.

- Кабель категории 8 поддерживает 40 гигабитный Ethernet и частоту до 2000 МГц (категория 7 X 3,3). Устойчив к шумовым помехам, обеспечивая быструю и стабильную сетевую среду.
- Основной проводник: проводник α (Alpha) OCC с серебряным покрытием 24 AWG (19/0.12) для минимальных потерь при передаче.
- Оболочка: UL/ CL3 класса воспламеняемости; эластичный ПВХ (черный), соответствующий требованиям RoHS, и высококачественная нейлоновая оплетка, предотвращающая внутренний резонанс и улучшающая характеристики демпфирования. Наружный диаметр: ок.7,5±0,5 мм
- Производимые длины: 0,6 м/1,2 м/1,8 м/2,5 м/3,6 м/5 м и 7,5 м/10 м по запросу.

Компания Furutech представляет два кабеля HDMI с самыми высокими характеристиками, которые только можно найти в мире. В состав кабеля Furutech входит уникальный и эффективный материал NCF, устраняющий резонанс и статические помехи. Кабели HDMI HF-X-NCF и HF-A-NCF поднимут качество прослушивания и просмотра на новый уровень.

Сверхскоростной посеребренный кабель μ-OFC HDMI

HF-X-NCF

Сверхскоростная передача 8K/60p/48Gbps

- Корпус разъема HF-X-NCF выполнен из запатентованного компанией Furutech электрического и механического демпфирующего материала NCF.
- Основной проводник μ-OFC с серебряным покрытием 26 или 30 AWG предназначен для улучшения электропроводности и обеспечения стабильной передачи данных.
- Двухслойная защита из алюминиевой фольги для каждой витой пары, а также третий слой медной оплетки для защиты от статического электричества, электромагнитных помех, FFI и RFI-помех, устранения шумов и перекрестных помех.
- Производимые длины: 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 3,0 м, 3,6 м, 5,0 м сертифицированы по стандарту ATC 8K V2.1. Кабель 2,5 м протестирован в соответствии с собственными стандартами Furutech.

Сверхскоростной посеребренный кабель μ-OFC HDMI

HF-A-NCF

Сверхскоростная передача 8K/60p/48Gbps

- Кабельный зажим HF-A-NCF изготовлен из запатентованного компанией Furutech электрического и механического демпфирующего материала NCF.
- Четыре многомодовых оптических проводника OM3.
- Специальная схема фотоэлектрического преобразования для обеспечения максимального сбалансированного усиления сигнала.
- Рабочая длина: 1,5 м, 3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м, 15 м, 20 м

Представляем кабель GT2 NCF USB-B от Furutech, в котором передовые технологии сочетаются с непревзойденной производительностью. Благодаря революционной формуле Nano Crystal2 (NCF) этот кабель обеспечивает улучшенную глубину, фокусировку и идеально сбалансированную тональность звучания.
В основе GT2 NCF USB-B лежит корпус разъема NCF, выполненный из специального кристаллического материала Furutech с двойными "активными" свойствами, который устраняет статические помехи и снижает уровень шума. Более чистые низкие частоты и непревзойденная четкость звучания гарантируют максимальную точность воспроизведения каждой ноты.
В выполненном с высокой точностью GT2 NCF USB-B используются посеребренные проводники α (Alpha) OCC и изоляция из полиэтилена высокой плотности для оптимальной передачи сигнала.
Благодаря трехслойному экранированию и 24-каратным позолоченным разъемам USB 2.0 этот кабель минимизирует шумовые помехи, что улучшает качество звуковых образов, фокусировку и сцену.

GT2 NCF USB-B

- Основной проводник: посеребренные проводники α (Alpha) OCC проводники
- Основная изоляция: полиэтилен высокой плотности специального назначения
- 3-слойная защитная конструкция для улучшения шумоизоляции
- Разъемы: покрытые 24-каратным золотом разъемы USB, разработанные Furutech
- Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы для улучшения частотного диапазона и тонального баланса
- Типы кабелей: GT2 NCF USB-B (тип A-B)
- Длина кабеля 0,6 м / 1,2 м / 1,8 м / 2,5 м / 3,6 м / 5,0 м

GT2 USB Cable

- Основной проводник: посеребренные проводники α (Alpha) OCC • 3-слойная защитная конструкция для улучшения шумоизоляции
- Разъемы: покрытые 24-каратным золотом разъемы USB, разработанные Furutech
- Типы кабелей: USB-B (тип A-B)
- Длина кабеля: 0,6 м /1,2 м / 1,8 м / 5,0 м

High End кабели серии Reference III

"...Если Вы аудиофил и меломан, придерживающийся философии, согласно которой компоненты Вашей системы должны быть максимально точными и нейтральными, а основная задача кабелей - обеспечивать прохождение неискаженного сигнала, то кабели Furutech Reference III должны быть в верхней части вашего списка..."
--- Джефф Доргей, Tone Audio, 2009

Межблочные кабели с проводниками α (Alpha)-OCC с двойным экранированием, кабели питания и цифровые кабели отличаются исключительным качеством сборки. Антимагнитные модули-поглотители электромагнитных помех Formula GC-303, окружающие кабель, обеспечивают более высокое разрешение, более мощную динамику и виртуозную работу всех Ваших компонентов.

High End межблочные кабели
Audio Reference III RCA 1.2 м

- 30-жильный проводник α (Alpha)- OCC · 0,18 мм, диаметр 1,14 мм
- Изоляция: 30% воздушно-вспененный полиэтилен высокой плотности (красный/белый) диаметром 2,6 мм
- Экран-1: плетеный проводник α (Alpha) толщиной 0,12 мм с плотностью оплетки не более 80%/ диаметр 6,3 мм
- Экран-2: специальный модуль Formula GC-303, поглощающий электромагнитные помехи и шумы
- Разъемы: FP-106(R) RCA

High End межблочные кабели
Audio Reference III XLR 1.2 м

- 30-жильный проводник α (Alpha)-OCC · 0,18 мм, диаметр 1,14 мм
- Изоляция: 30% воздушно-вспененный полиэтилен высокой плотности (красный/белый) диаметром 2,6 мм
- Экран-1: оплетка из оплетки проводника α (Alpha) толщиной 0,12 мм и более / диаметр 6,3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-коричневый) диаметром 8,0 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Экран-2: Специальная оплетка из стекловолокна и медной проволоки
- Shield-3: Модуль GC-303 со специальной формулой защиты от электромагнитных помех и шума
- Разъемы: FP-603 M(R) и FP-604 F(R) XLR

High End силовые кабели
Power Reference III 1.8 м

- 49-жильный α (Alpha)-OCC · 0,32 мм x 3 жилы, диаметр 2,5 мм
- Изоляция: облученный полиэтилен (красный/ натуральный/ желтый) диаметром 5 мм
- Внутренняя оболочка: виброизолирующий ПВХ (черный) диаметром 12 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 15 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Экран: специальный модуль Formula GC-303, поглощающий электромагнитные помехи и шумы
- Разъем обновлен до FI-28 (R) IEC и FI-28M(R).
- Европейская версия: разъем FI-28(R) IEC и FI-E35 (R) schuko

High End акустические кабели
Speaker Reference III-04 2 м
Speaker Reference III-06 3 м

- 6 групп 20-жильного проводника α (Alpha)- OCC диаметром 0,16 мм и 2,7 мм
- Изоляция: воздушно-вспененный облученный полиэтилен (красный/ белый) диаметром 5,1 мм
- Структура кабеля: две жилы, скрученные вместе.
- Оболочка: гибкий ПВХ (фиолетовый/красный) диаметром 13 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Экран: специальный модуль Formula GC-303, поглощающий электромагнитные помехи и шумы
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи ок. 14,5 мм
- Разъемы: лопатки FP-201(R) или "бананы" FP-202 (R) по запросу

High End цифровые кабели
Digital Reference III XLR/RCA 1.2 м

Характеристики XLR:
- 30-жильный проводник α (Alpha)-OCC 0,18 мм, диаметр 1,14 мм
- Изоляция: 30% воздушно-вспененный полиэтилен высокой плотности (красный/белый) диаметром 2,6 мм

Характеристики RCA/BNC:
- 37-жильный проводник α (Alpha)- OCC · 0,16 мм, диаметр 1,15 мм
- Изоляция-1: HDPE диаметром 1,75 мм
- Изоляция-2: Полиэтилен воздушной формовки диаметром 5,5 мм

Общие характеристики:
- Экран-1: оплетка из проводника α (Alpha)- OCC толщиной 0,12 мм: 80 мкм и диаметром 6,3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-коричневый) диаметром 8,0 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Экран-2: Специальная оплетка из стекловолокна и медной проволоки
- Экран-3: Специальный модуль Formula GC-303 для поглощения электромагнитных помех и шума
- Разъемы: FP-603 M(R) и FP-604 F(R) XLR или FP-106(R) RCA или FP-3-117(R) BNC

High End акустические кабели Bi-Wire
Speaker Reference III-04-BW 2 м
Speaker Reference III-06-BW 3 м

- Экранированные проводники α (Alpha)-OCC устраняют излучаемый шум: 6 пучков 25-жильного проводника α (Alpha)-OCC · 0,16 мм для высоких частот, 6 пучков 41-жильного α (Альфа) -OCC проводника · 0,16 мм для низких частот.
- Высококачественные, филигранно спроектированные и обработанные лопатки из чистой меди с немагнитным родиевым покрытием

- Обеспечивают высокое разрешение, четкость, мощную динамику и бесшумную звуковую сцену, в которой музыка звучит более полно без искусственного подсвечивания "области присутствия" на верхних частотах.
- В каждый кабель встроены антимагнитные поглощающие электромагнитные волны модули Formula GC-303, которые обеспечивают более глубокие и насыщенные басы, формируя прочную основу для остального частотного диапазона и наилучшего определения места проведения оригинальной записи. Естественные, непринужденные детали раскрывают нюансы и энергию для получения захватывающего музыкального впечатления.
- Разъемы: лопатки FP-201(R) или "бананы" FP-202 (R) по запросу

Кабели серии Evolution II

"...Кабели Furutech отличаются исключительной прозрачностью и чистотой звука, а также удивительной способностью блокировать шумы и грязь".
--- Крис Мартенс, выбор редакции Absolute Sound Awards 2007

Межблочные кабели высокого класса
Evolution II Audio(RCA) 1.2 м

- 80-жильный проводник α (Alpha) -OCC · 0,18 мм, диаметр 1,86 мм
- Изоляция: полипропилен (красный, белый) диаметром 2,46 мм
- Структура кабеля: две жилы, скрученные вместе хлопчатобумажной нитью.
- Обмотка кабеля: обмотка из нетканого материала толщиной ок. 5,0 мм
- Экран: плетеный проводник α (Alpha) -OCC диаметром 0,12 мм диаметром 6,3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 9,0 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи диаметром ок. 10 мм
- Разъемы: FP-110(G) RCA

Межблочные кабели высокого класса
Evolution II Audio(XLR) 1.2 м

- 80-жильный проводник α (Alpha) -OCC · 0,18 мм, диаметр 1,86 мм
- Изоляция: полипропилен (красный, белый) диаметром 2,46 мм
- Структура кабеля: две жилы, скрученные вместе хлопчатобумажной нитью.
- Обмотка кабеля: обмотка из нетканого материала толщиной ок. 5,0 мм
- Экран: плетеный проводник α (Alpha) -OCC диаметром 0,12 мм диаметром 6,3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 9,0 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи диаметром ок. 10 мм
- Разъемы: FP-701 M(G) и FP-702 F(G) XLR

Цифровой кабель высокого класса
Evolution II Digital(XLR) 1.2 м

- Проводник α (Alpha) μ–OFC диаметром 1,3 мм
- Изоляция: полипропилен (белый/красный) диаметром 2,4 мм
- Экран: оплетка проводник α (Alpha) диаметром 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 8 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи толщиной около 9,5 мм
- Разъемы: FP-701 M (G) и FP-702 F(G) XLR

Цифровой кабель высокого класса
Evolution II Digital(RCA) 1.2 м

- 37-жильный проводник α (Alpha) -OCC 0,16 мм, диаметр 1,15 мм
- Изоляция-1: HDPE диаметром 1,75 мм
- Изоляция-2: воздушно-вспененный полиэтилен диаметром 5,5 мм
- Экран-2: проводник α (Alpha) в оплетке толщиной 0,12 мм, диаметр 6,3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-синий) диаметром 8 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Оболочка: Оплетка из нейлоновой нити диаметром около 9,5 мм
- Разъемы: FP-110 (G) RCA или FP-3-117(R) BNC

Акустический кабель высокого класса
Evolution II Speaker-04 2 м
Evolution II Speaker-06 3 м

- 6 пучков 20-жильного проводника α (Alpha)μ–OFC диаметром 0,18 мм и 2,81 мм
- Изоляция: специальный полиэтилен (красный/белый) диаметром 5,1 мм
- Прокладка кабеля: две жилы, скрученные вместе хлопчатобумажной нитью.
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 13,5 мм, соответствующий требованиям RoHS
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи ок. 14,5 мм
- Разъемы: лопатки FP-203(G) или "бананы" FP-202(G)

Силовой кабель высокого класса
Evolution Power II 1.8 м

- 7 пучков 35-жильного проводника α (Alpha)μ–OFC · 0,18 мм x 3 жилы, диаметр 3,69 мм
- Изоляция: полиэтилен (красный/ натуральный/желтый) диаметром 5,5 мм
- Оболочка (внутренняя): вибропоглощающий ПВХ (черный), соответствующий требованиям RoHS, диаметром 13,5 мм
- Экран: оплетка из медного многожильного провода диаметром 9 x 24 жилы толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (жемчужно-голубой), соответствующий требованиям RoHS, диаметром 17,5 мм
- Оболочка: оплетка из нейлоновой пряжи ок. 18,5 мм
- Разъемы: разъем IEC FI-11(R) из чистой меди α (Alpha) и разъем FI-11M(R)
- Европейская версия: Разъем FI-11(R) IEC и разъем FI-E11 (R) Schuko

Распределитель питания высочайшего уровня

NCF POWER VAULT-E

Представляем NCF Power Vault: Улучшите качество звучания
Откройте для себя лучшие устройства распределения питания с помощью нашего NCF Power Vault, который позволит Вам по-новому оценить качество звучания благодаря великолепному виду и передовым технологиям. Изготовленное с точностью и изысканностью, это устройство обеспечивает непревзойденную защиту и уровень для взыскательных меломанов.

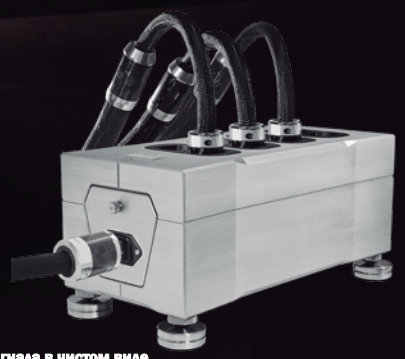

Защита как в крепости

Окунитесь в первозданный звук благодаря корпусу, созданному, словно крепость, из алюминиевого сплава аэрокосмического класса. Благодаря идеальной обработке на станке с ЧПУ, он защищает от электромагнитных и радиочастотных помех. Для обеспечения высокой чистоты передачи сигнала к каждому разъему индивидуально подведены премиальные экранированные провода с проводником α (Alpha)-OCC.

Спроектирован для достижения совершенства

NCF Power Vault - это не просто система распределения электроэнергии, она борется с высокочастотными помехами для сохранения качества звука. Грозы и помехи в сети переменного тока могут повлиять на производительность, особенно в системах высокого уровня. В нашем устройстве используются специальные материалы и инновационные методы заземления для устранения нежелательных шумов, что улучшает качество звука во всех деталях.

Характеристики:

NCF Power Vault: технология передачи сигнала в чистом виде

- Корпус: специальный алюминиевый сплав, обработанный на станке с ЧПУ, с анодированной поверхностью с нитевидной текстурой.
- Вход / выход: NCF Power Vault - вход IEC 15A, 4 спаренные розетки стандарта UL (версия для США); NCF Power Vault-E - вход IEC 10A/ 8 розеток Schuko (версия для ЕС)
- Номинальный ток: NCF Power Vault -15 A / 125 В (версия для США)
  NCF Power Vault-E -10 A/ 250 В, 2500 ВА (версия для ЕС)
- Обработка материалов: металлические детали обработаны методами криогенной обработки α (Alpha) и размагничивания
- Заземление: разъем заземления корпуса
- Вход IEC: FI-09 NCF (R) – проводник α (Alpha) из чистой меди с родиевым покрытием
- Розетки: NCF Power Vault: 4 High End спаренных розетки GTX-D NCF (R); NCF Power Vault-E: 8 High End розеток FI-E30 NCF (R) Schuko
- NCF Power Vault: NCF Booster Brace: демпфирующая опора для 4 разъемов питания
- NCF Power Vault-E: NCF Booster Brace-Single: демпфирующая опора для 8 разъемов питания
- Внутренняя проводка: Alpha-12 OCC - многожильный проводник α (Alpha)-OCC, обработанный методом криогенного размагничивания α (Alpha) от Furutech / изоляция соответствующая требованиям UL: гибкий ПВХ специального качества
- Припой: припой из специального сплава
- NCF Power Vault: Размер: ок. 350 мм Ш x 169 мм В x 137 мм (без изолирующих ножек и опорных платформ) Вес: ок.11,5 кг
- NCF Power Vault-E: Размер: ок. 350 мм Ш x 169 мм В x 137 мм (без изолирующих ножек и опорных платформ) Вес: ок. 12,0 кг

Распределитель питания Furutech высшего уровня

PURE POWER 6 NCF

Компания Furutech модернизировала свой сетевой распределитель Pure Power 6, который является лучшей реализацией технологии Pure Transmission Technology (передачи чистого сигнала) Furutech. Компания Furutech прорабатывает каждый этап передачи энергии и сигнала - независимо от того, насколько он мал, - используя лучшие доступные материалы и технологии, такие как розетки, материал Formula GC-303, поглощающий электромагнитные излучения, и двухступенчатую криогенную и размагничивающую обработку Super α (Альфа), применяемую ко всем металлическим деталям.

Люксовая отделка

NCF Pure Power 6 спроектирован с высокой точностью для эффективной борьбы с электромагнитными и радиочастотными помехами.
Его прочный корпус, разработанный с тщательным вниманием к деталям, изготовлен на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, что обеспечивает превосходную защиту от радиочастотных помех (RFI). В этом прочном корпусе тщательно обработаны три отдельных отсека для размещения сдвоенных розеток с независимыми проводами. Эти розетки оснащены высококачественными проводниками Alpha OCC и изолированным специальным гибким ПВХ (соответствующим требованиям UL) проводом α(Alpha)-12, обеспечивающим оптимальную работу. Соединения проводов фазы и ноля от входа FI-09 NCF IEC точно укладываются в просторную камеру, расположенную в центре, и закрепляются с помощью высокоточного японского оборудования и скрепляются восьмью заклепками механической обработки.

Характеристики:

- Корпус: алюминиевый сплав аэрокосмического класса, обработанный ЧПУ
- Заземление: разъем заземления корпуса
- Вход IEC: проводник α (Alpha) из чистой меди FI-09 NCF (R) с родиевым покрытием
- 3 спаренные High End розетки GTX-D NCF (R) или 6 High End разъемов FI-E30 NCF schuko
- Внутренняя проводка: высококачественный проводник Alpha OCC α (Alpha)-12 (12AWG /3,38 Sq.mm)
- Размер: 250 мм Ш x 250 мм В x 95 мм Г
- Вес: 10 кг (модель Schuko: Pure Power 6-E NCF)

Запатентованная система осевой фиксации

FURUTECH

(US Patent No.:7,648,391 / JP Patent P4616208)

В нашей новой системе осевой фиксации, встроенной в f-TP615, используется фиксирующий установочный винт, который фиксирует каждую сдвоенную розетку, предотвращая колебания и повышая долговременную стабильность и площадь контакта. Для достижения наилучших изоляционных характеристик усилие, приложенное к каждому осевому замку, точно рассчитано в соответствии с плотностью материала 3M.

Система осевой фиксации

Без системы осевой фиксации





Результаты показывают, что запатентованная система осевой фиксации Furutech, которая при сборке регулируется вручную до оптимальных значений, снижает уровень шума, колебания и вибрацию почти в десять раз!

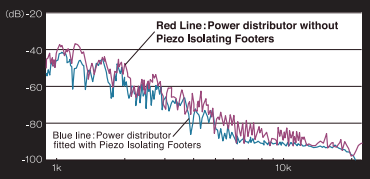

Пьезоизолирующие ножки

Результаты показывают, что при частоте выше 4 кГц наблюдается удивительное подавление резонанса на 10 дБ, а в тестах без пьезоизолирующих ножек Furutech пики полностью исчезают лишь при частоте 13 кГц. Кроме того, в этом типе измерительной системы присутствует некоторый остаточный шум, так что на самом деле можно ожидать еще большего улучшения подавления вибрации и резонанса при подключении к Вашей системе!

e-TP609E NCF

Распределитель питания

- Оснащен системой осевой фиксации
- Внутреннее покрытие GC-303, поглощающее электромагнитные помехи
- High End розетки GTX-D NCF из чистой меди α (Alpha) с немагнитным родиевым покрытием.

Розетки с корпусами из нейлона/стекловолокна, в состав которых входят частицы углерода, образующие чрезвычайно эффективный нерезонансный корпус разъема

- Корпус, изготовленный на станке ЧПУ из цельного алюминиевого блока, оснащен пьезо-нанокерамическими и углеродными амортизирующими накладками (шипы из нержавеющей стали опционально)
- Специальное покрытие для гашения вибрации.
- Выходы: 6 розеток 15A/125 В /10A/250 В по стандарту IEC
- Номинальный ток: 15A/125 В или 10A/250 В.
- Также оснащен IEC-входом с контактами из чистой меди с родиевым покрытием FI-09 NCF от Furutech
- Также доступна модель schuko на 230 В (e-TP609E NCF).
- Номер патента США: 7 648 391 / Номер патента Японии: P4616208

e-TP609E NCF

"...На практике e-TP609 обеспечивает заметное снижение уровня фонового шума и грязи в сочетании с плавным, органичным звучанием, которое позволяет свободно разливаться естественной красоте музыки ".

— Крис Мартенс, премия продукт года The Absolute Sound

e-TP80ES
e-TP80ES NCF

Фильтр-распределитель питания

e-TP80ES NCF

e-TP80ES

- Распределитель питания на 4 отфильтрованные и 4 нефильтрованные высококачественные немагнитные розетки с покрытием 24 каратным золотом (e- TP80S) или розетками NCF с родиевым покрытием (e-TP80S NCF).
- Внутреннее покрытие GC-303, поглощающее электромагнитные помехи, и фильтр для защиты от электромагнитных помех
- Выходы: 8 специальных розеток (4 с фильтром и 4 без фильтра) - e–TP80S NCF, изготовленные из материала Furutech для устранения резонанса и статического электричества - NCF
- Вход: стандарта IEC: 15 A/125 В или 10 A/250 В
- Модель schuko 230 В (e-TP80ES и e-TP80ES NCF)

"Настолько хорош, насколько это возможно... отличное соотношение цены и качества и идеальный выбор для тех, кто ищет в этом ценовом диапазоне универсальный, музыкальный и хорошо спроектированный сетевой кондиционер". Роберт Леви, Positive Feedback Online

e-TP60E
e-TP60E NCF

Распределитель питания

- Внутреннее покрытие GC-303, поглощающее электромагнитные волны
- Выходы: розетки e-TP60 - 6 FPX(G), e-TP60E - 6 FI-E30(G) schuko и e-TP60E NCF - 6 FI-E30 NCF(R) schuko, изготовлены из материала Furutech, устраняющего резонансы и статическое электричество - NCF

- Номинальный ток: 15A/125 В или 10A/250 В

Распределитель питания с внутренним покрытием GC-303, поглощающим электромагнитные волны; все металлические детали обработаны посредством криогенного и размагничивающего альфа-процесса Furutech

e-TP60E NCF

e-TP60E

e-TP66E(G)
e-TP86E(G)

Фильтр-распределитель питания

- Корпус из высококачественного алюминия эффективно защищает от радиочастотных помех
- Внутренняя проводка: Проводник Furutech μ -14 толщиной 2,0 кв. мм (14 AWG) для обеспечения низкого электрического сопротивления.
- Модели NEMA оснащены высококачественными разъемами Pure Transmission FPX(G) класса 20A
- Модели Schuko оснащены высококачественными разъемами Pure Transmission FI-E30(G)
- Высококачественный вход FI-06(G) стандарта IEC
- Специальный демпфирующий материал, установленный под сдвоенными разъемами и розетками Schuko

(по запросу доступны варианты с родиевым покрытием)

e-TP66E

e-TP86E

Формула Nano Crystal² Formula - нанокристаллический, керамический и углеродный порошок

Формула Nano Crystal², входящая в состав продуктов Furutech NCF, представляет собой особый кристаллический материал, обладающий двумя "активными" свойствами. Во-первых, он генерирует отрицательные ионы, которые устраняют статические помехи. Во-вторых, он преобразует тепловую энергию в дальний инфракрасный диапазон. Furutech сочетает в себе этот замечательный материал с наноразмерными керамическими частицами и углеродным порошком, которые обладают дополнительными демпфирующими свойствами "пьезоэлектрического эффекта". Полученная формула Nano Crystal² является идеальным материалом для демпфирования электрических и механических воздействий. Он создан компанией Furutech и встречается исключительно в продуктах Furutech.

Особенности:
- Номер патента США: 7 976 320
- Проводник α (Alpha) из чистой меди с родиевым покрытием
- Заземление Jumper System (патент США № 6 669 491/Европейский патент EP1445837)
- Корпус из нейлона/стекловолокна со специальными антирезонансными наноразмерными кристаллическими, пьезокерамическими частицами и углеродным демпфирующим материалом.
- Предназначен для кабелей диаметром от 6 мм до 20 мм
- Металлический зажим для кабеля улучшает крепление и уменьшает механические и электрические шумы

AWARD 2017 · AWARD 2016 Special Prix

- Размеры:
- FI-50 NCF длина 44 мм x 34,5 мм в диаметре / общая длина 80,3 мм
- FI-50 M длина 40 мм x 34,5 мм в диаметре / общая длина 76,2 мм
- FI-E50 NCF длина 55,4 мм x 39,5 мм диаметр / общая длина 93,2 мм
- FI-52 NCF длина 41,1 мм x 34,5 мм диаметр / общая длина 77,2 мм
- FI-52 м длина 40 мм x 34,5 мм диаметр / общая длина 75,8 мм

- Номинальный ток:
- FI-50 NCF ---15A 125 В /10A 250 В
- FI-50M NCF ---15A 125 В
- FI-E50 NCF ---16A 250 В
- FI-52 NCF ---20A 125 В /16A 250 В
- FI-52M NCF ---20A 125 В

FI-E50 NCF

CF-C15 NCF

FI-50 NCF

Пьезокерамические сетевые разъемы серии NCF • Впервые от Furutech!

Корпуса пьезокерамических разъемов Pure Transmission FI-50 NCF от Furutech сочетают в себе сразу несколько инновационных технологий.
Многослойная оболочка из немагнитной нержавеющей стали и углеродного волокна с серебряным покрытием дополнена специальным демпфирующим и изолирующим сополимером ацеталя. После продолжительных прослушиваний с представителями японской индустрии и меломанами компания Furutech выбрала для внешнего корпуса нержавеющую сталь и посеребренное углеродное волокно.
Корпус разъемов выполнен из демпфирующего материала NCF: формула Nano Crystal2 - нанокристаллический, керамический и углеродный порошок. Формула Nano Crystal2 устраняет статические помехи, “взаимно преобразует” тепловую, механическую и электрическую энергию и гасит вибрации — все это обеспечивает наилучшую передачу сигнала Furutech (Pure Transmission), которую только можно себе представить.

Система заземления Furutech Jumper System

Тщательное внимание Furutech к деталям и элегантный дизайн позволяют изящно решить проблему заземления. Данная система соединяет крепежные винты с клеммой заземления внутри штекера, полностью устраняя возникающие из-за них помехи в электромагнитном поле. Поля рассеяния заземляются с помощью ряда взаимосвязанных деталей внутри разъема, которые присоединяются к проводнику заземления.



FI-06 NCF

Special Prix

Особенности:

- Проводник α (Alpha) из чистой меди с родиевым покрытием
- Материалы: нейлон/стекловолокно со специальным антирезонансным демпфирующим материалом NCF - наноразмерные кристаллы, пьезокерамические частицы и углеродный порошок.
- Провод диаметром до 3,5 мм (винтовое крепление)
- Размеры: 50,5 (Ш) x 23,9 мм (Г) x 33,5 мм (В) ± 0,1 мм
- Номинальный ток: 15A/ 250 В

FT-SWS NCF

Особенности:

- Основной проводник из чистой меди α (Alpha) (t: 0,5 мм)
- Кронштейн толщиной 1,0 мм с цинково-стальной опорной пластиной
- Передняя панель из литого Zn-Mg сплава с отделкой из углеродного волокна
- Провод 2,8 мм или 5,5 кв.мм/10AWG макс. (винтовое крепление)
- Размеры: 95,0 мм (Д) x 95,0 мм (Ш) x 48,0 мм (В)
- Номинальный ток: 16A / 250 В

FT-SDS NCF

Особенности:

- Основной проводник из чистой меди α (Alpha) (t: 0,5 мм)
- Опорный кронштейн из цинковой/стальной пластины толщиной 1,0 мм
- Провод 2,8 мм или 5,5 кв. мм /10AWG макс. (винтовое крепление)
- Размеры: 54,8 мм (Д) x 54,8 мм (Ш) x 52,0 мм (В)
- Номинальный ток: 16 A 250 В

FI-E30 NCF

Особенности:

- Основные проводники: чистая медь α (Alpha) с родиевым покрытием
- Размеры: 50,6 мм × 50,6 мм × 36,0 мм (Д × Ш × В)
- Номинальный ток: 16 A / 250 В

"И последнее замечание по поводу отделки разъемов ... Все допуски соблюдены, детали входят плавно, замыкаются и размыкаются без каких-либо излишних люфтов ... В разъемах Furutech есть что-то великолепное и блестящее. Как в изысканных швейцарских часах. Эти разъемы также легко использовать. ... Поскольку их характеристики соответствуют очень высоким стандартам, стоит упомянуть о тактильном удовлетворении и гордости от обладания ими".

-- Сражан Эбейн, 6moons.com

Демпфер плавающего поля Furutech *

Решение самой большой проблемы, о которой Вы и не подозревали

Шумы и вибрация являются основными причинами искажений при передаче сигнала, и борьба с ними имеет жизненно важное значение для обеспечения стабильной передачи переменного тока с минимальными потерями. Большинство аудиофилов и видеолюбителей знают, что подключение кабеля питания к настенной розетке является моментом возникновения электрических потенциалов или помех; каждый человек сталкивался с небольшим искровым разрядом в устройстве, которое было скорее включено, чем выключено. Но исследования показали, что в соединителе есть много элементов, способных создавать случайные электрические потенциалы, таких как кабельные зажимы, винты и другие магнитные детали.

Демпфирование магнитного плавающего поля

Ток, протекающий по кабелю и его разъему, создает вокруг них магнитные (и электростатические) поля, которые то усиливаются, то ослабевают 60 раз в секунду в системах с напряжением 120 В. Это магнитное поле индуцирует протекание тока – электрического потенциала – в таких мелких деталях, как винты, скрепляющие корпус разъема, которые должны быть металлическими для плотного закрепления. Протекающий ток в этих небольших деталях фактически создает вокруг них “плавающие” магнитные поля, которые взаимодействуют с большим окружающим магнитным полем кабеля/разъема, что приводит к шумам и искажениям.

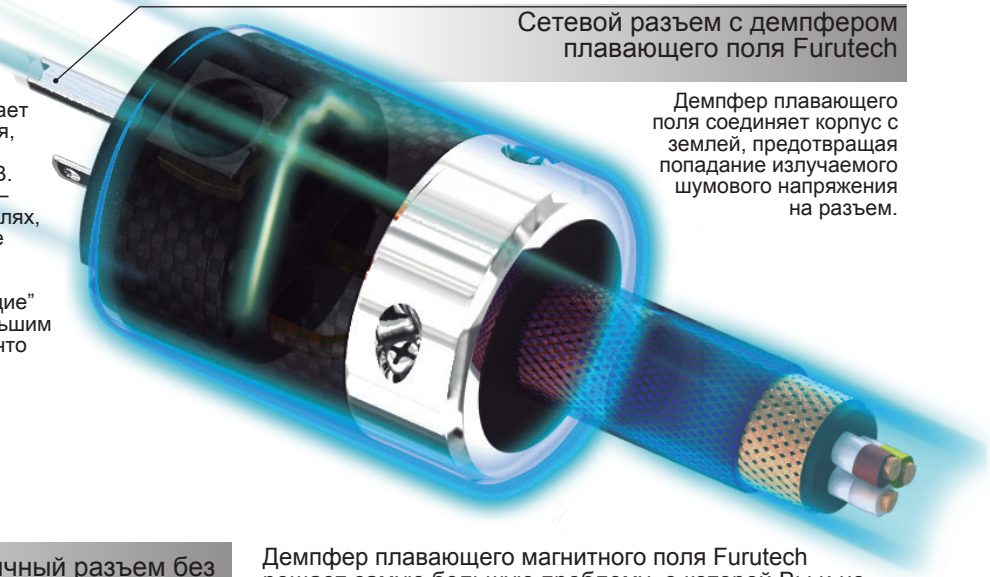

Сетевой разъем с демпфером плавающего поля Furutech

Демпфер плавающего поля соединяет корпус с землей, предотвращая попадание излучаемого шумового напряжения на разъем.

Обычный разъем без демпфера плавающего поля

Шумовое напряжение, излучаемое источником питания, охватывает корпус разъема, который находится в состоянии плавающего поля

Демпфер плавающего магнитного поля Furutech решает самую большую проблему, о которой Вы и не подозревали, - заземляет звездой металлические детали, в которых плавающие магнитные поля индуцируются протекающим током. Как показано на изображении, точно спроектированная металлическая перемычка с пружиной в корпусе разъема соединяет различные металлические детали вместе и отводит любые генерируемые электрические потенциалы на землю. Это значительно снижает уровень шума за счет уменьшения искажений, обеспечивая сверхчистую и стабильную передачу энергии.

Инновации, отмеченные наградами

Серия пьезоконнекторов FI-50 и новая серия FI-50 NCF

Разъемы серии FI-50 NCF и серии FI-50 изготовлены из немагнитной нержавеющей стали, покрытой шестислойным пьезопроводящим углеродным волокном. Все металлические детали заземлены с помощью демпфера плавающего поля, поэтому любой шум, создаваемый внутри разъема или вокруг него, отводится на землю.

1.Зеленая:

Ослабление излучаемого напряжения/шума от линии электропитания с помощью демпфера плавающего поля

2.Голубая:

Ослабление излучаемого напряжения/шума, окружающего корпус разъема, с помощью демпфера плавающего поля

Полученные данные наглядно демонстрируют, что демпфер плавающего поля стабилизирует мощность, подаваемую на чувствительные аудиокомпоненты, при этом значительно снижая искажения, вызванные излучаемым шумовым напряжением. Это приводит к повышению количества низкоуровневой информации и отсутствию искажений в динамичном и чистом звуке.

Система заземления доступна в разъемах Furutech NEMA/Schuko и IEC.

* Мы переименовали нашу запатентованную систему заземления, чтобы лучше описать конструкцию схемы и ее эффекты.
(Патент США № 6 669 491/Европейский патент EP1445837)

На приведенном ниже графике показан демпфер плавающего поля, который подавляет шум, генерируемый в диапазоне от 100 кГц до 1 ГГц.

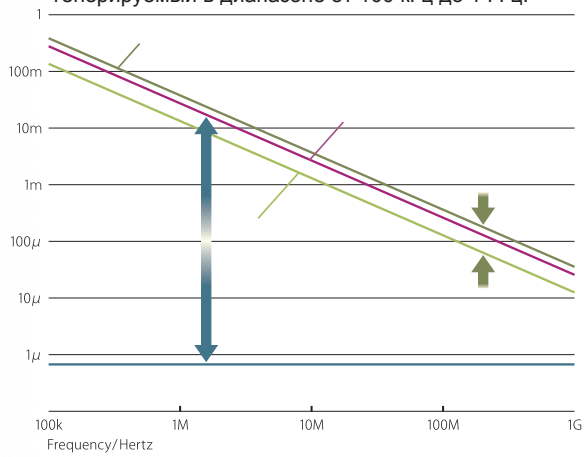

High End разъемы IEC серии Slimline

NCF® NEW AWARD 2020

Новый разъем Slimline IEC "восьмерка"

FI-8.1N NCF(R)

Покрытый родием

FI-8.1N(G)

Позолоченный

- Проводник из α (Alpha) фосфористой бронзы, покрытый родием или золотом.
- Корпус из нейлона / стекловолокна - FI-8.1N (R) NCF со специальным антирезонансным демпфирующим материалом NCF - с наноразмерными кристаллическими, пьезокерамическими частицами и углеродным порошком
- Для кабелей с наружным диаметром 5,0 мм / 10,5 мм.
- Подключение проводника: макс. 2,0 квмм / 14AWG
- Соединение: пайка
- Размеры: 14,5 мм X 21,5 мм X 51,2 мм
- Номинальный ток: 7 A 125 В / 2,5 A 250 В

NCF®

VGP 2017 SUMMER 受賞

FI-C15 NCF(R)

Покрытый родием

FI-C15(G)

Покрытый 24k золотом

- Проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым или 24-каратным позолоченным покрытием
- Корпус и внутренняя накладка из нейлона/ стекловолокна. Исполнение NCF с демпфирующим материалом нанокристаллической формулы.
- Предназначен для кабелей диаметром от 6,6 мм до 16,0 мм (сечение провода не более 3,5 кв. мм (12AWG))
- Фиксатор кабеля из поликарбоната с винтами из нержавеющей стали
- Соединение: винтовое
- Размеры: 22,0 мм X 30,0 мм X 83,2 мм

Номинальный ток: 15A 125 В / 10A 250 В

Силовые и IEC разъемы

Силовые разъемы высокого уровня

FI-12L(R)

FI-E12L(R)

Серия угловых силовых разъемов высокого уровня

AWARD 2016

Первые в мире high-end угловые разъемы питания. Все версии имеют возможность регулировки угла наклона (4 настройки) и оснащены высококачественными проводниками из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием.

- Проводники из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
- Система демпфирования плавающего поля (Патент США № 6 669 491/Европейский патент EP1445837)
- Корпус из нейлона/стекловолокна с частицами углерода, поглощающими вибрацию и резонанс
- Предназначены для кабелей диаметром от 6,6 мм до 18,0 мм
- Металлический зажим для кабеля улучшает сцепление и уменьшает механические и электрические деформации

  Размеры: 44,0 мм X 42,2 мм X 55,0 мм
- FI-12L(R) - общая длина 70,6 мм X 42,2 мм X 55,0 мм
- FI-E12L(R) - общая длина 84,0 мм X 42,2 мм X 55,0 мм
- Номинальный ток: FI-12L (R)---10A 250 В /15A 125 В // FI-E12L(R)---16A 250 В

High End входные разъемы IEC

NCF®

FI-09 NCF(R) FI-09(G)

Покрытые родием Покрытые золотом 24k

- Проводник из чистой меди α (Alpha)
- Материалы: нейлон / стекловолокно
- Технические характеристики: подходит для кабеля диаметром до 4 мм (винтовое крепление)
- Размер провода: макс. 5,5 кв. мм, 10 AWG
- Размеры: 60 (Ш) x 30 мм (Г) x 36,2 мм (В)
- Номинальный ток: 15 A/250 В

FI-03(R) FI-03(G)

Покрытые родием Покрытые золотом 24k

- Проводник из медного сплава α (Alpha)
- Корпус из нейлона и стекловолокна
- Высококачественный держатель предохранителя
- Размеры: 44,0 мм (Ш) x 28,6 мм (Г) x 33,0 мм (В)
- Номинальный ток: 10 A/ 250 В
- Стандарт: IEC 320-1 C14

AWARD 2015 金賞

NCF®

FI-06 NCF(R) FI-06(G)

Покрытые родием Покрытые золотом 24k

- Проводник из чистой меди α (Alpha)
- Материалы: нейлон/ стекловолокно
- Подходит для проводов диаметром до 3,5 кв. мм, макс. 12 AWG
- Соединение: винтовое
- Размеры: 50,5 (Ш) x 23,9 мм (Г) x 33,5 мм (В) ±0,1 мм
- Номинальный ток: 15 A/250 В

INLET(R) INLET(G)

Покрытые родием Покрытые золотом 24k

- Проводник из низкотемпературного эвтектического медного сплава α (Alpha)
- Корпус из ПБТ и стекловолокна
- Соединения: под пайку
- Размеры: 49,5 мм (Ш) x 22,0 мм (Г) x 27,5 мм (В)
- Номинальный ток: 15A/250 В (для UL, CSA), 10A/ 250 В (для других)

NCF®

FI-33NCF(R) FI-33(G)

Покрытые родием Покрытые золотом 24k

- High End вход IEC на 20 A
- Проводник из чистой меди α (Alpha)
- Материал: нейлон/ стекловолокно
- Номинальный ток: 20 A/125 В и 16 A/ 250 В

Серия сигнальных разъемов NCF Silver Carbon

High End RCA разъемы

CF-102 NCF(R)

• Цельный трубчатый проводник α (Alpha) OCC с родиевым покрытием в термостойкой полимерной жидкокристаллической смоле NCF.
• Корпус из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием.
• Корпус: многослойный гибридный карбоновый корпус NCF, состоящий из наружного твердого прозрачного покрытия и еще одного слоя гибридного углеродного волокна NCF с серебряным покрытием 3k на корпусе из немагнитной нержавеющей стали.
Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы расширяет частотный диапазон.

High End XLR разъемы

CF-601M NCF(R) CF-602F NCF(R)

• Цельный проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием в термостойкой полимерной жидкокристаллической смолое NCF.
• Нейлон, стекловолокно, наноразмерные кристаллические пьезокерамические частицы, углеродный порошок и антирезонансный демпфирующий материал NCF в основном корпусе сочетаются с термостойкой жидкокристаллической полимерной смолой NCF.
• Гибридное углеродное волокно NCF с серебряным покрытием 3k на корпусе из немагнитной нержавеющей стали.
• Токопроводящий провод крепится винтом или пайкой.
• Устанавливаемый провод максимального диаметра 10,0 мм.
• Вмещает: многожильный провод 14AWG (2,08 кв. мм) макс.

High End разъемы-"лопатки"

CF-201 NCF Plus(R)

• Цельная конструкция: центральный проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием.
• Термостойкое демпфирующее кольцо NCF для лопаток изготовлено из многокомпонентной смолы NCF LCP.
• цельный корпус из немагнитной нержавеющей стали α (Alpha)
• Провод крепится винтом или пайкой.
• Корпус: многослойное гибридное углеродное волокно NCF с серебряным покрытием 3k на корпусе из немагнитной нержавеющей стали.
• Устанавливаемый провод диаметром не более 7,0 мм.
• Размеры: диаметр 15,2 мм x общая длина 70,0 мм
• Вес нетто: 38,8 г

High End разъемы-"бананы"

CF-202 NCF Plus(R)

• Цельная конструкция: центральный проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием.
• Термостойкое демпфирующее кольцо NCF для проводника изготовлено из многокомпонентной смолы NCF LCP.
• Цельный корпус из немагнитной нержавеющей стали α (Alpha)
• Провод крепится винтом или пайкой.
• Корпус: многослойное гибридное углеродное волокно NCF с серебряным покрытием 3k на корпусе из немагнитной нержавеющей стали.
• Устанавливаемый провод диаметром не более 7,0 мм.
• Размеры: диаметр 15,2 мм x общая длина 60,5 мм
• Вес нетто: 33,4 г

High End коннекторы для наушников

2.5мм 4-контактный балансный коннектор

CF-7254(R)

• Основной проводник: из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: покрыт родием α (Alpha) медный сплав
• Изоляция: специальная п-п аудиосмола
• Корпус: отделка из нержавеющей стали и углеродного волокна
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 5,3 мм
• Соединения: пайка

2,5мм 4-контактный балансный коннектор

FT-7254(R)

• Основной проводник: из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: сплав меди α (Alpha) с родиевым покрытием.
• Изоляция: специальная п-п аудиосмола
• Корпус: нержавеющая сталь.
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 5,0 мм
• Соединения: пайка

3.5мм стерео коннектор

CF-735SM(R)

• Основной проводник: цельный из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: медный сплав α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: высококачественная нейлоновая смола и стекловолокно
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь с отделкой из углеродного волокна.
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 5,3 мм
• Соединения: пайка

3.5мм стерео коннектор

FT-735SM(R)

• Основной проводник: цельный из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: медный сплав α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: высококачественная нейлоновая смола и стекловолокно
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь.
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 5,0 мм
• Соединения: пайка

6.3мм стерео коннектор

FT-763SM(R)

• Проводник: фосфористая бронза α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: нейлоновая стекловолоконная смола аудиокласса
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 8,0 мм
• Соединения: пайка

6.3мм стерео коннектор

CF-763SM(R)

• Проводник: фосфористая бронза α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: нейлоновая стекловолоконная смола аудиокласса
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь с отделкой из углеродного волокна
• Кабельный зажим: медный сплав.
• Для изоляции проводов диаметром до 8,0 мм
• Соединения: пайка

4-контактнвый мини XLR коннектор "мама"

FT-608mF

• Немагнитный проводник из фосфористой бронзы α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция из сверхтеплостойкой полифениленсульфидной смолы обеспечивает наилучшие результаты пайки
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь.
• Зажим кабеля: медный сплав с превосходным демпфированием
• Для проводов диаметром до 5,0 мм
• Соединения: пайка

4-контактнвый мини XLR коннектор "мама"

FT-610mF

• Основной проводник: из немагнитной фосфористой бронзы α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция из сверхтеплостойкой полифениленсульфидной смолы для наилучших результатов пайки
• Корпус: немагнитная нержавеющая сталь (черная)
• Зажим кабеля: медный сплав с превосходным демпфированием
• Для проводов диаметром до 5,0 мм
• Соединения: пайка

CF35(R)с карбоновой отделкой
F35(R)покрытый родием
F35(G)покрытый золотом 24k

• Стереоадаптер 6,3 мм на 3,5 мм
• фосфористая бронза α (Alpha) и медный сплав
• Изоляция: полимер POM
• Материал корпуса: нержавеющая сталь (углеродное волокно CF-35(R) и нержавеющая сталь)
• Общий размер: 10,6 мм x 61,0 мм (Д)

CF63-S(R)покрытый родием
F63-S(R)покрытый родием
F63-S(G)покрытый золотом 24k

• Стереоадаптер 3,5 мм на 6,3 мм
• фосфористая бронза α (Alpha) и медный сплав
• Изоляция: полимер POM.
• Материал корпуса: нержавеющая сталь (углеродное волокно CF-63-S (R) и нержавеющая сталь)
• Общий размер: 9,5 мм X 48,5 мм (Д)

Балансные 4.4mm TRRRS коннекторы

CF-7445(R)покрытый родием
FT-7445(R)покрытый родием

• Основной проводник: цельный из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: проводник из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: POM аудиокласса
• Корпус: нержавеющая сталь (углеродное волокно CF-7445).
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для изоляции жил диаметром до 6,0 мм.
• Соединения: пайка

2-контактный коннектор

FT-2PS-F

• Основной проводник: цельный из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием
• Провод заземления: проводник из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием
• Изоляция: POM аудиокласса
• Корпус: нержавеющая сталь (углеродное волокно CF-7445 и нержавеющая сталь)
• Кабельный зажим: медный сплав
• Для проводов диаметром до 6,0 мм
• Соединения: пайка

High End RCA коннекторы

High End RCA коннекторы

CF-102(R)

- Центральный проводник α (Alpha) OCC с родиевым покрытием
- Корпус из медного сплава α (Alpha) с родиевым покрытием
- Корпус из углеродного волокна и немагнитной нержавеющей стали
- Проводник фиксируется винтом
- Для кабелей диаметром не более 9,3 мм
- Размеры: диаметр 14,0 мм x общая длина 54,0 мм
- Специально разработанная конструкция винтового крепления обеспечивает надежный контакт с проводником Alpha OCC



High End RCA коннектор

CF-126(R)

- Центральный проводник α (Alpha) -OCC
- Корпус из медного сплава и изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 7,3 мм
- Размеры: диаметр 13,0 мм ± 0,1 мм x общая длина 39,3 мм

Покрыты золотом 24k

FP-110(G)

- Центральный проводник α (Alpha) -OCC
- Корпус из медного сплава и фиксирующая втулка
- Изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 9,3 мм
- Размеры: диаметр 13,8 мм ± 0,1 мм x общая длина 51,5 мм

Покрыты родием

FP-108(R)

- Центральный проводник α (Alpha) -OCC
- Корпус из медного сплава и фиксирующая втулка
- Изоляция из фторполимера
- Соединения: винтовые
- Для кабелей диаметром до 9,3 мм
- Размеры: диаметр 13,8 мм ± 0,1 мм x общая длина 54 мм ± 0,1 мм

Покрыты родием

FP-120(R)

- Центральный проводник из цельного α (Alpha) OCC
- Корпус из медного сплава и фиксирующая втулка
- Изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 12,3 мм
- Размеры: диаметр 13,8 мм ± 0,1 мм x общая длина 61,2 мм ± 0,1 мм

FP-126(R)покрыты родием

FP-126(G)покрыты золотом 24k

- Центральный проводник α (Alpha) -OCC
- Корпус из медного сплава и изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 7,3 мм
- Размеры: диаметр 12,6 мм ± 0,1 мм x общая длина 39,3 мм

FT-111(R)покрыты родием

FT-111(G)покрыты золотом 24k

FT-111 оснащен цельным проводником из чистой меди α (Alpha), обеспечивающим минимальное сопротивление, и немагнитной винтовой конструкцией SUS, чрезвычайно нерезонансным корпусом SUS и отделкой с изоляцией из соединения ABS/PC

- Проводник цельная трубка из чистой меди α (Alpha)
- Плюсовой контакт: трубка из чистой меди α (Alpha), покрытая полимерным составом ABS/PC
- Корпус SUS и отделка из материала ABS/PC
- Соединения: винтовые
- Для проводов диаметром до 10,0 мм
- Торцевое кольцо: анодированный алюминий
- Размеры корпуса: ≈ 14,0 мм x 26,5 мм в длину Общая длина: 50,6 мм

RCA аудио коннекторы высокого уровня

Покрыты золотом 24k

FP-160(G)

- Центральный проводник из медного сплава α (Alpha)
- Корпус из медного сплава и фиксирующая втулка
- Изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 9,3 мм
- Размеры: диаметр 14,8 мм ± 0,1 мм x общая длина 52,1 мм ± 0,1 мм

Покрыты золотом 24k

FP-162(G)

- Центральный проводник из медного сплаваα (Alpha)
- Корпус из медного сплава и изоляция из фторполимера
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 7,3 мм
- Размеры: диаметр 11,9 мм ± 0,1 мм x общая длина 37,3 мм ± 0,1 мм

BNC аудио коннекторы высокого уровня

Покрыты родием

FP-3-117(R)

- Центральный проводник из медного сплава α (Alpha)
- Корпус из медного сплава с родиевым покрытием и фторполимерной изоляцией
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 8 мм
- Размеры: диаметр 14 мм ± 0,1 мм x общая длина 43 мм ± 0,1 мм
- 75 Ω± 3 Ω

High End BNC разъем

CF-BNC(R) 75Ω

- Проводник из немагнитной фосфористой бронзы α (Alpha) с родиевым покрытием
- Изоляция из фторполимерной смолы PTFE
- Корпус: немагнитная нержавеющая сталь с отделкой из углеродного волокна.
- Кабельный зажим: медный сплав.
- Для проводов с наружным диаметром до 8,0 мм
- Соединения: пайка
- Размеры: корпус ≈ 13,4 мм x длина 22 мм; Общая длина: 43,9 мм.

Акустические разъемы-"бананы" высокого уровня

FT-212(R)покрыты родием

FT-212(G)покрыты золотом 24k

- Основной проводник: чистая медь α (Alpha) покрытая родием или 24-каратным золотом
- Корпус: черный нейлон/стекловолокно с пьезокерамической смолой
- Изоляция корпуса: черная смола POM литье под давлением
- Крепление: винтовое
- Для проводников диаметром до 4,2 мм
- Изоляция диаметром до 7,8 мм
- Торцевое кольцо: нержавеющая сталь
- Размеры: корпус: 18,0 X 16,0 диаметр x 19,8 мм (B) общая высота, общая длина: 56,0 мм прибл.

FP-202(R)покрыты родием

FP-202(G)покрыты золотом 24k

- Проводник из медного сплава α (Alpha)
- Соединения: винтовое
- Для провода диаметром до 5,5 мм
- Размеры: диаметр 12 мм, высота 26,7 мм ± 0,1 мм x общая длина 46 мм

High End акустические разъемы-"бананы"

CF-202-N1(R)

- Центральный проводник из чистой меди с родиевым покрытием α (Alpha)
- Корпус из немагнитной нержавеющей стали α (Alpha)
- Оболочка из углеродного волокна и немагнитной нержавеющей стали
- Винтовое соединение проводов или пайка
- Специально разработанная конструкция фиксирования провода обеспечивает стабильность контакта с проводником
- Для проводов диаметром не более 7,0 мм
- Размеры: диаметр 15,2 мм x общая длина 64,2 мм
- Специально разработанная конструкция винтового соединения обеспечивает надежный контакт с проводником из чистой меди Alpha
- Номер патента США: 7 976 352 / Патент JP P5020344

FP-200B(R)покрыты родием

FP-200B(G)покрыты золотом 24k

- Проводник из фосфористой бронзы α (Alpha)
- Соединения: винтовое
- Для проводов диаметром до 5 мм
- Размеры: корпус 10,8 мм X 30 мм, проводник типа "банан" 4,4 мм X 19,5 мм
- Общая длина: 49,50 мм

High End XLR коннекторы

High End XLR коннекторы

CF-601M-N1(R)
CF-602F-N1(R)

- Проводник из α (Alpha) бериллиевой меди и фосфористой бронзы с
- родиевым покрытием
- Оболочка из углеродного волокна и немагнитной нержавеющей стали
- Корпус: изоляция PVDF
- Специально разработанная система снятия напряжения кабеля внутри
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 10,0 мм (стандартное исполнение)
- Размеры CF-601M R: диаметр 18,6 мм ± 0,1 мм, общая длина 65,5 мм ± 0,1 мм.
- Размеры CF-602F R: диаметр 18,6 мм ± 0,1 мм x общая длина 77,4 мм ± 0,1 мм.

Покрыты родием | Покрыты золотом 24k

FP-601M-N1(R) FP-601M-N1(G)
FP-602F-N1(R) FP-602F-N1(G)

- Проводник из α (Alpha) бериллиевой меди и фосфористой бронзы
- Корпус из медного сплава
- Изоляция из фторполимера PVDF
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 12 мм
- Размеры: FP-601M: диаметр 19,5 мм ± 0,1 мм x общая длина 48,5 мм ± 0,1 мм FP-602F: диаметр 19,5 мм ± 0,1 мм x общая длина 54,2 мм ± 0,1 мм

XLR коннекторы высокого уровня

Покрыты золотом 24k

FP-701M(G)
FP-702F(G)

- Центральный проводник из α (альфа) медного сплавapha)
- Корпус из медного сплава
- Изоляция из ПБТ/стекловолокна
- Соединения: пайка
- Для кабелей диаметром до 9 мм

- Размеры:
  FP-701M: диаметр 21,3 мм ± 0,1 мм
  x общая длина 63,2 мм ± 0,1 мм
  FP-702F: диаметр 19,5 мм ± 0,1 мм x
  общая длина 64,2 мм ± 0,1 мм

Покрыты родием | Покрыты золотом 24k

FP-705M(R) FP-705M(G)
FP-706F(R) FP-706F(G)

- 4-контактные разъемы XLR высокого уровня
  - Основной проводник: из медного сплава α (Alpha) покрытый золотом 24к
  - Изоляция из PBT и стекловолоконной смолы
  - Корпус: немагнитный сплав цинка/алюминия и меди (торец)
  - Для кабелей диаметром до 9 мм
  - Соединения: пайка

Акустические разъемы-"лопатки" высокого уровня

Покрыты родием | Покрыты золотом 24k

FT-211(R) FT-211(G)

- Основной проводник: чистая медь α (Alpha) покрытая родием или 24-каратным золотом
- Корпус: черный нейлон/стекловолокно с пьезокерамической смолой
- Изоляция корпуса: черная смола POM литье под давлением
- Крепление: винтовое
- Для проводников диаметром до 4,5 мм
- Изоляция диаметром до 7,8 мм
- Торцевое кольцо: нержавеющая сталь
- Размеры: Корпус: 18,0 X 16,0Ф x 19,8 мм, общая длина: 57,5 мм

High End разъемы-"лопатки"

CF-201-N1(R)

- Центральный проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
- Корпус из немагнитной нержавеющей стали α (Alpha)
- Оболочка из углеродного волокна и немагнитной нержавеющей стали
- Винтовое крепление проводника или пайка
- Специально разработанная конструкция фиксации провода обеспечивает стабильность контакта с проводником
- Для проводов диаметром не более 7,0 мм
- Размеры: диаметр 15,2 мм x общая длина 70,0 мм
- Специально разработанная винтовая конструкция обеспечивает надежный контакт с проводником из чистой меди Alpha
- Номер патента США: 7 976 352 / Патент JP P5020344

FP-201(R) покрыты родием
FP-201(G) покрыты золотом 24k

- Проводники из чистой меди α (Alpha)
- Соединения: винтовое или пайка
- Для провода диаметром до 5,0 мм
- Размеры: 12,9 мм ± 0,1 мм (Ш) x 40 мм ± 0,1 мм, расстояние между проводниками: 8,0 мм,



Покрытые родием лопатки 10 шт./набор

FP-209-10(R)

Покрытые золотом 24k лопатки 20 шт./набор

FP-209-10(G)

- Чистая немагнитная медь α (Alpha) (t:1.0mm)
- Размеры: лопатки - снаружи 8 мм, внутри 4,3 мм, общая длина 25 мм.
- Максимальный размер провода: 8 AWG
- Исполнение с родиевым покрытием по запросу
- Идеально подходит для использования с проводкой большого диаметра в настенных розетках Furutech GTX и FPX-разъемах, а также в разъемах переменного тока Furutech.



FP-203(R) покрыты родием
FP-203(G) покрыты золотом 24k

- Проводники из чистой меди α (Alpha)
- Соединения: опрессовка или пайка
- Для провода диаметром до 4 мм
- Размеры: 12,9 мм ± 0,1 мм (Ш) x 24 мм ± 0,1 мм, расстояние между проводниками: 8,2 мм

High End XLR розетки

Разъемы XLR серии FT-785M / 786F оснащены проводниками из чистой меди α (Alpha) для минимального сопротивления, выполнены из сверхтеплостойкой полимерной жидкокристаллической смолы. В состав их нерезонансного корпуса из нейлона/стекловолокна входит сверхэффективный пьезокерамический демпфирующий материал Furutech. Уникальными для этих разъемов Furutech XLR являются специальные пластины из немагнитной нержавеющей стали, которые встроены в конструкцию пьезокомпаунда с использованием специального запатентованного процесса Furutech. Принципы чистой передачи сигнала во всей красе!

Розетка XLR под пайку

покрытые родием "папа"

FT-785M(R)

покрытые родием "мама"

FT-786F(R)

- Основной проводник из чистой меди α (Alpha) покрытый родием или золотом
- Изолирующий корпус: матово-черный нейлон/ стекловолокно с пьезокерамической смолой (внутренние части покрыты SUS)
- Изоляция держателя контактов и проводника: жидкокристаллическая полимерная смола
- Соединения: пайка
- Размеры:
  FT-785M(R) - 32,0 X 27,0 x 32,7 мм
  FT-786F (R) - 32,0 X 27,0 x 36,9 мм

Серия High End Phono-DIN коннекторов

CF-DIN(R)

- Проводник из фосфористой бронзы α (Alpha) с родиевым покрытием
- Корпус с изоляцией из фторполимера
- Отделка из немагнитной нержавеющей стали
- Соединение: пайка
- Для кабелей максимального диаметра 11,0 мм
- Размеры: CF-DIN - диаметр 14,2 мм x длина 40,2 мм

FP-DIN(L) FP-DIN

- Проводник из фосфористой бронзы α (Alpha) с родиевым покрытием
- Корпус с изоляцией из фторполимера
- Отделка из немагнитной нержавеющей стали
- Соединение: пайка
- Для кабелей максимального диаметра 10,0 мм

Премиум разъемы для наушников типа Jack

6.3mm коннектор моно

FP-Mono-63L(G)
FP-Mono-63(G)

- Основной проводник: цельный позолоченный из α (Alpha) медного сплава
- Проводник заземления: позолоченный из α (Alpha) медного сплава
- Изоляция: PBT
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Задняя крышка: нейлон (только для FP-Mono-63L)
- Кабельный зажим: медный сплав
- Для провода диаметром до 7,5 мм
- Соединения: пайка

покрыты золотом 24k (моно)

FP-703(G)

покрыты золотом 24k (стерео)

FP-704(G)

- Центральный проводник из медного сплава α (Alpha)
- Торец корпуса из медного сплава с изоляцией из PBT / стекловолокна
- Для кабелей диаметром до 8 мм
- Соединения: пайка
- Корпус из сплава Zn-Mg

High End акустические терминалы

Покрытый родием

FT-866 NCF(R)

Корпус: карбоновое волокно и немагнитная нержавеющая сталь

NEW

FT-809(R) покрытые родием (2 шт./набор)

FT-809(G) покрытые золотом 24k (2 шт./набор)

- Номер патента США: 8 241 071
- Запатентованная конструкция защиты от крутящего момента
- Основной проводник: из чистой меди α (Alpha) с родиевым или 24-каратным позолоченным покрытием
- Корпус: нейлон/стекловолокно с пьезокерамическим и углеродным демпфирующим материалом.
- Изоляция из нейлона (красный/белый) и поликарбоната (прозрачный)
- Соединения: пайка или обжим
- Для кабеля диаметрм до 4,5 мм
- Размеры:

Размеры корпуса: 25,0 x 30 мм x 38,9 мм
Изоляция: поликарбонат (прозрачный) 19,3 x 7,3 мм Общая длина: 74,6 мм прибл.

Улучшенные усиленные модели (патент США №: 8,884,162 B2)

Легкие акустические терминалы из цельного проводника α (Alpha)-OCC

Представлям революционные, запатентованные компанией Furutech акустические терминалы серии FT-860 из цельного проволочного проводника, которые идеально подходят для изготовителей акустических систем и тех, кто делает это самостоятельно, и ищет малогабаритные, качественно спроектированные и превосходно звучащие разъемы.

- Запатентованная конструкция из цельной намотанной проволоки
- Основной проводник: проволочный α (Alpha)-OCC проводник покрытый родием
- Основной корпус: нейлон / стекловолокно со специальным антирезонансным демпфирующим материалом NCF - наноразмерные кристаллические частицы пьезокерамики и углеродная порошковая смола, формуемая методом литья под давлением
- Изоляция из нейлона (красного/черного) и поликарбоната
- Соединения: FT-210 серии 250 с соединительным разъемом "мама".
- Для использования с кабелем до 4,5 мм.

FT-818(R) покрытые родием (2 шт.)

- Номер патента США: 8 241 071
- Запатентованная конструкция защиты от крутящего момента
- Основной проводник: из чистой меди α (Alpha) покрытый родием
- Корпус: углеродное волокно, немагнитная нержавеющая сталь, эвтектический медный сплав
- Изоляция из поликарбоната (красного/черного) и поликарбоната (прозрачного)
- Соединения: винтовое или пайка
- Для проводов диаметром до 4,5 мм
- Размеры:

Размеры корпуса: 25,0 × 30,2 мм x 37,4 мм
Изоляция: поликарбонат (прозрачный) 19,3 × 7,3 мм,
Общая длина: 74,6 мм прибл.

Акустические терминалы высокого уровня



FP-803(R) покрытые родием (2 шт./набор)

FP-803(G) покрытые золотом 24k (2 шт./набор)

- Основной проводник: проводник из фосфористой бронзы α (Alpha)
- с позолотой 24к
- Корпус: эвтектический медный сплав с матовой черной отделкой
- Изоляция из нейлона (красный/ черный) и поликарбоната (прозрачный)
- Соединения: винтовая или пайка
- Для кабелей диаметром до 4,5 мм
- Размеры: корпус - 15,5 x 21,3 мм
- Изоляция: поликарбонат (прозрачный) 19,1 ± 0,2 мм x 7,2 мм,
- Общая длина: прибл. 54,5 мм.

FT-816(R) покрытые родием (2 шт./набор)

- Основной проводник: из чистой медиα (Alpha) с покрытием родием
- Корпус: углеродное волокно, немагнитная нержавеющая сталь, эвтектический медный сплав
- Соединения: винтовое или пайка для проводов до 4,5 мм
- Размеры: корпус - 18,8 x 22,5 мм x 37,4 мм, изоляция - поликарбонат (прозрачный) 19,3 x 7,2 мм, общая длина - 59,6 мм прибл.

High End RCA разъемы

Разъемы RCA серий FT-909 и FT-903 оснащены проводником из чистой меди α (Alpha), обеспечивающим минимальное сопротивление и помещенным в корпус из сверхтеплостойкой жидкокристаллической полимерной смолы. В гайку корпуса также встроен высококачественный композитный демпфирующий материал (LCP), который предотвращает возникновение резонанса. Конструкция FT-909 и FT-903 запатентована, и их дизайн используется эксклюзивно Furutech!

FT-903

FT-909

FT-903(R) покрытые родием FT-903(G) покрытые золотом 24k

FT-909(R) покрытые родием FT-909(G) покрытые золотом 24k

- Основной проводник: проводник из чистой меди α (Alpha) с позолотой 24к
- Изоляция корпуса: жидкокристаллическая полимерная смола
- Цветное кольцо: нейлоновая смола (красная/белая)
- Гайка крепления корпуса: сплав меди с покрытием, не содержащим свинца
- Соединения: пайка
- FT-909 - предназначен для печатных плат
- Размеры FT-909: 20,2 x 16,0 x 36,5 мм
- Размеры FT-903: 16,0 x 40,0 мм
- Исполнение с родиевым покрытием по запросу

FP-908(R) покрытые родием

FP-908(G) позолоченные

- Центральный проводник из чистой меди α (Alpha) с родиевым или позолоченным покрытием
- Центральная изоляция и внешнее изолирующее кольцо: нейлон + стекловолокно (красное, белое)
- Проводник крепится пайкой - для печатной платы
- Кольцевая гайка из медного сплава α (Alpha) серебристого цвета
- Размеры: диаметр 17,0 мм X 21,1 мм X 34,5 мм общая длина

FP-900(G) покрытые золотом 24k

- Центральный проводник и заземление - из медного сплава α (Alpha)
- Немагнитный прямой проводник с позолотой 24к
- Корпус и гайка из медного сплава (позолочены 24к)
- Комплект монтажной изоляции из нейлона (красный, белый) и внутренняя изоляция из фторполимера PETF (белая)
- Соединения: пайка

FP-901(R) покрытые родием (2 шт./набор)

- Центральный проводник и заземление - из медного сплава α (Alpha)
- Немагнитный прямой проводник с позолотой 24к
- Корпус и гайка из медного сплава (позолочены 24к)
- Комплект монтажной изоляции из нейлона (красный, белый) и внутренняя изоляция из фторполимера PETF (белая)
- Соединения: пайка

Соединительные терминалы высокого уровня

Первый в мире полностью изолированный соединительный терминал из чистой меди для лепестковых соединений

FT-210(G) позолоченные (10 шт./набор

- Полностью изолированный разъем-розетка Furutech FT-210 с проводником из чистой меди α (Alpha) покрытый золотом 24к
- Изоляционная трубка: ПВХ, соответствующего требованиям RoHS (желтая)
- Подходящий размер лепестка: 6,35 X 0,8 мм.
- Подходящий размер провода: FT-210 - 5.5 кв. мм макс. (12 ~ 10 AWG)

Обжимные втулки высокого уровня

GS Series

- Немагнитный α - проводник с позолотой 24к
- Материал: трубка из чистой меди
- Провода: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20AWG

GS-11P (1,1 мм X 6 мм) для 20 AWG
GS-21P (2,1 мм X 10 мм) для 14 AWG
GS-28P (2,8 мм X 10 мм) для 12 AWG
GS-35P (3,5 мм X 10 мм) для 10 AWG
GS-46P (4,6 мм X 10 мм) для 8 AWG
GS-83P (8,3 мм X 20 мм) для 4 AWG

Припой высокого уровня

S-070-10

- Состав: 96% Sn + 4% Ag (не содержит свинца)
- Тип флюса: Ersin 362Flux, 5 core
- Температура плавления около 380 ~ 450 ℃
- Диаметр: 0,7 мм
- Упаковка: 10 M / моток

High End настенные розетки SCHUKO

Еще одним премиальным продуктом мирового класса от Furutech является европейская настенная розетка Schuko. Она изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами и не похожа ни на что другое, представленное на европейском рынке. Она обязательно понравится тем, кто ищет самое лучшее.

Покрытие золотом 24k

FP-SWS(G)

Немагнитные проводники и лицевая панель из АБС-пластика

- Проводник из чистой меди α (Alpha) (t: 0,5 мм)
- Материал: Корпус из нейлона/стекловолокна и поликарбонатное покрытие; Кронштейн с цинковой/стальной опорной пластиной толщиной 1,0 мм и литой передней пластиной из сплава Zn-Al.

Покрытие родием

FT-SWS NCF(R)

Немагнитные проводники и лицевая панель, отделанная углеродным волокном

- Для проводов диаметром 2,5 мм (винтовое крепление)
- Размеры: 95,0 мм x 95,0 мм x 45,9 мм
- Номинальный ток: 16 A 250 В

Сдвоенные настенные розетки SCHUKO высокого уровня

Покрытие золотом 24k

FP-SWS-D(G)

Немагнитные проводники и лицевая панель из ABS-пластика

- Основной проводник из чистой меди α (Alpha) (t: 0,5 мм)
- Материал: корпус из нейлона/стекловолокна и поликарбонатное покрытие; кронштейн с цинковой/стальной накладкой толщиной 1,0 мм, передняя панель из ABS.
- Для проволоки диаметром 2,8 мм или 5,5 мм Sq.mm/10AWG макс. (винтовое крепление)

Покрытие родием

FT-SWS-D NCF(R)

Немагнитные проводники и демпфирующий материал NCF (формула Nano Cyrstal2). Лицевая панель декорирована углеродным волокном.

- Размеры: 152,0 мм x 81,0 мм x 48,0 мм
- Номинальный ток: 16 A 250 В

High End розетки SCHUKO для распределителей



Покрытие родием

FT-SDS NCF(R) немагнитные проводники

Покрытие золотом 24k

FT-SDS(G) немагнитные проводники

- Проводник из чистой меди α (Alpha) (t: 0,5 мм)
- Материал: корпус из нейлона/ стекловолокна и поликарбонатное покрытие; базовый кронштейн с цинковой/стальной пластиной толщиной 1,0 мм
- Для проводов диаметром 2,5 мм (винтовое крепление)
- Размеры: 54,7 мм x 54,7 мм x 52,5 мм
- Номинальный ток: 16 A 250 В

Розетки SCHUKO высокго уровня



Покрытие родием

FI-E30 NCF(R)

Покрытие золотом 24k

FI-E30(G)

- проводник из медного сплава α (Alpha)
- Тип: 2-полюсный + заземление
- Номинальный ток: 16 A / 250 В
- Для проводов диаметром не более 2,5 мм (12 AWG)
- Размеры: 50,6 (Д) x 50,6 (Ш) x 36 мм (В)

High End разъемы SCHUKO

Лучшие из доступных разъемов schuko с электрическим и механическим демпфированием благодаря NCF (FI-E50 NCF) и пьезоэлектрическому эффекту (FI-E50R), а также функции демпфера плавающего поля Furutech.

Покрытие золотом 24k
FI-E46 NCF(G)

- Позолоченный проводник из чистой меди α (Alpha)
- Система демпфирования плавающего поля (патент США № 6 669 491/ Европейский № EP1445837)
- Корпус из нейлона/стекловолокна со специальными антирезонансными наноразмерными кристаллами, пьезокерамическими частицами и углеродным демпфирующим материалом
- Корпус из алюминия (6061 T6), матовый и анодированный. Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы улучшают частотный диапазон и тональный баланс.
- Для кабелей диаметром от 6 мм до 20 мм

Лучшие разъемы питания SCHUKO
FI-E50 NCF(R)

Разъем питания SCHUKO
FI-E50(R)

- Проводники из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
- Разъемы серии Piezo Ceramic содержат керамические наноразмерные частицы, углеродный порошок, нейлон и стекловолокно
- Функция демпфирования плавающего поля (Номер патента США: 6 669 491/Европейский патент EP1445837)
- Для кабелей диаметром от 6 мм до 20 мм
- Размеры: 56,6 мм x 40,5 мм x 93 мм
- Запатентованный металлический кабельный зажим улучшает крепление и уменьшает механические и электрические деформации, а также запатентованная прижимная пластина специальной конструкции (Патент США № 7,976,320)

Покрытие родием
FI-E38(R)

Покрытие золотом 24k
FI-E38(G)

- Проводники из чистой меди α (Alpha), изготовленные из цельных кусков лучшей чистой меди.
- Функция демпфирования плавающего поля (патент США № 6 669 491/Европейский патент EP1445837)
- Для кабелей диаметром от 6 мм до 17,0 мм
- Размеры: 56,6 мм x 39,6 мм x 88,7 мм
- Номинальный ток: 16 A/250 B

Покрытие родием
FI-E48 NCF(R)

Покрытие серебром
FI-E48 NCF(Ag)

- Проводники из чистой меди α (Alpha) с родиевым или посеребренным покрытием
- Демпфер плавающего поля (патент США № 6 669 491/Европейский № EP1445837)
- Корпус из нейлона/стекловолокна со специальными антирезонансными наноразмерными кристаллами, пьезокерамическими частицами и углеродным демпфирующим материалом
- Красивый полированный немагнитный корпус SUS303. Лучшие демпфирующие и изоляционные материалы улучшают частотный диапазон и тональный баланс.
- Для кабелей диаметром от 6 мм до 20 мм

Премиальные разъемы SCHUKO

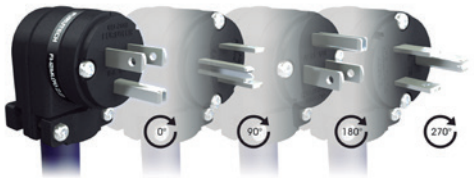

Покрытие родием
FI-E12L(R)

Угловая вилка Schuko

- Проводники из чистой меди α (Alpha) с родиевым покрытием
- Система демпфирования плавающего поля (Патент США № 6 669 491/Европейский патент EP1445837)
- Корпус из нейлона/стекловолокна с частицами углерода, поглощающими вибрацию и резонанс
- Для кабелей диаметром от 6,6 мм до 18,0 мм

Размеры - общая длина 84,0 мм X 42,2 мм X 55,0 мм

- Металлический зажим для кабеля улучшает крепление и уменьшает механические и электрические деформации
- 4 настройки угла наклона
- Номинальный ток: FI-E12L(R)-16A 250 B

Покрытие золотом 24k
FI-E11-N1(G)

Покрытие родием
FI-E11-N1(R)

- Проводник из α (Alpha) фосфористой бронзы Имеет улучшенное покрытие и новый металлический кабельный зажим для демпфирования резонанса и надежного крепления
- Материалы: передняя часть корпуса - нейлон / стекловолокно
- Корпус из поликарбоната
- Для кабелей диаметром от 6,6 мм до 16,0 мм (с удлиненным винтом до 20 мм)
- Размеры: Длина корпуса 56,2 мм x диаметр 39,3 мм x общая длина 89,3 мм
- Размер провода: макс. 5,5 кв. мм AWG 10
- Номинальный ток: 16A/ 250 B

Без покрытия
FI-E11(Cu)

- Проводник из фосфористой бронзы α (Alpha) для FI-E11(G)
- Для кабелей диаметром от 6,6 мм до 16,0 мм (с удлиненным винтом до 20 мм)
- Размеры: Длина корпуса 56,2 мм x диаметр 39,3 мм x общая длина 89,3 мм
- Размер провода: макс. 5,5 кв. мм AWG 10
- Номинальный ток: 16 A 250 B

Лучшая серия кабелей Alpha-OCC-DUCC (по метражу)

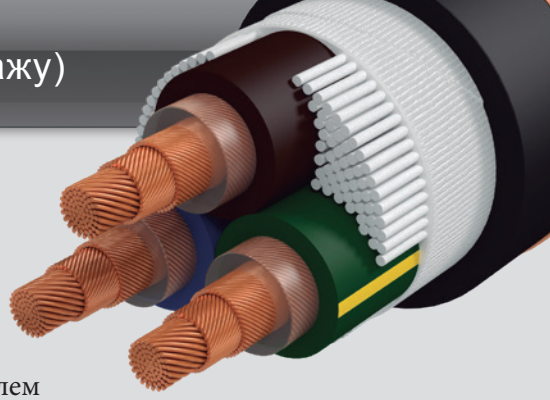

Furutech α (Alpha) OCC-DUCC - один из немногих проводников, которые, по мнению инженеров Furutech, превосходно воспроизводят звук. Он изготовлен с использованием комбинации ультракристаллической меди высокой чистоты DUCC и технологии Furutech Pure Transmission α (Alpha)-OCC. Ультракристаллическая медь высокой чистоты DUCC поставляется и находится под строгим контролем качества компании Mitsubishi Materials Industries (MMI), которая является ведущим производителем бескислородной меди высочайшей чистоты в мире. Mitsubishi обрабатывает эту чрезвычайно чистую бескислородную медь по новой технологии, которая оптимально выравнивает кристаллы и одновременно сокращает количество границ раздела кристаллов и зерен, что позволяет получить проводник чрезвычайно высокого класса. Преимущества Straight OCC заключаются в его более крупных “волокнистых” кристаллах, у которых одно измерение длиннее двух других, что позволяет создать как можно меньше кристаллических соединений. Технология Pure Transmission α-OCC, разработанная компанией Furutech, является результатом непрерывного литья под давлением по методу Ohno и обработки с помощью криогенной и размагничивающей технологии Alpha Super. Таким образом чистота DUCC становится значительно выше. Компания Mitsubishi Materials разработала новый проводник с оптимально выровненной структурой медных кристаллов и меньшим количеством границ между ними, что обеспечивает действительно высокое качество воспроизведения звука. Такое сочетание проводников обеспечивает то, к чему стремятся все меломаны: пониженный уровень шума, повышенное разрешение, более глубокие и насыщенные басы, улучшенное звучание и более точное воспроизведение звуковых образов.

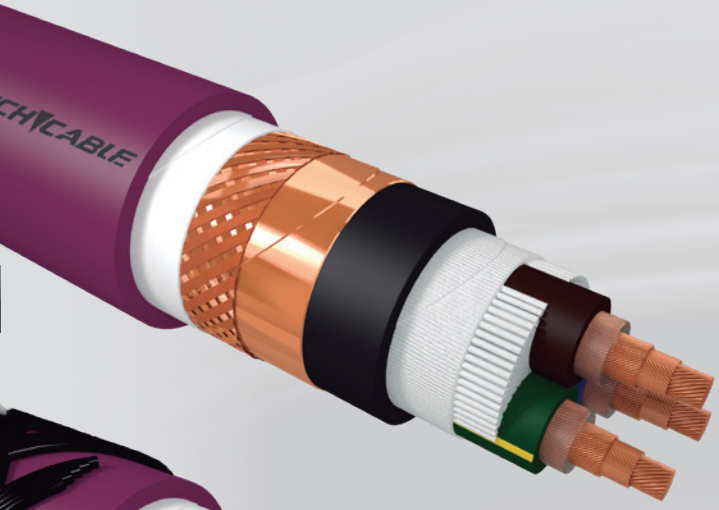

Ультра High End кабель питания

DPS 4.1



Направление проводников:

- Внутренний 79/Alpha OCC (закручены вправо)
- Средний 37/Alpha DUCC (закручены влево)
- Внешний 42/Alpha DUCC (закручены вправо)



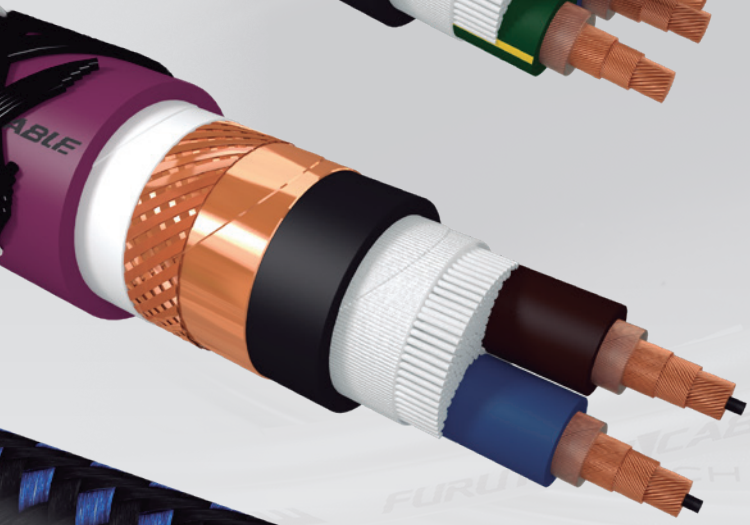

Ультра High End акустический кабель

DSS 4.1



Направление проводников:

- Центральный 1/полиэтиленовая сердцевина
- Внутренний 89/Alpha OCC (закручены вправо)
- Средний 39/Alpha OCC (закручены влево)
- Внешний 40/Alpha DUCC (закручены вправо)



Ультра High End балансный аудиокабель

DAS 4.1



Направление проводников:

- Внутренний 21/Альфа-угол (поворот вправо)
- Средний 19/Альфа-угол (поворот влево)
- Внешний 25/Альфа-угол (поворот вправо)



Силовые кабели

Nano-Ag-Au

В кабеле питания Furutech Nano-Ag-Au используется один из лучших проводников, разработанных нашими инженерами: Nano-Ag-Au, с использованием нашей новой, филигранной технологии золотой и серебряной Nano Liquid (наножидкость). Nano Liquid - это высокоэффективный улучшатель передачи сигнала, тщательно разработанный для дальнейшего повышения качества.
Молекулы наножидкости настолько малы (приблизительно 8 нанометров), что они тонким слоем покрывают проводники и сглаживают любые микроскопические неровности поверхности, которые могут повлиять на передачу сигнала и импеданс. Проще говоря, это означает, что площадь проводника проводника увеличивается.



FP-S032N 20м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник Alpha Nano-Au-Ag: 45 жил диаметром 0,32 мм, ≈ 12AWG (3,62 кв. мм)
- Изоляция: специальный гибкий ПВХ (коричневый, светло-голубой, зеленый/желтый) диаметром 5,0 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный), содержащий демпфирующие частицы углерода, диаметр: 12,0 мм
- Экран: 0,12 мм плетеный проводник α (Alpha) μ -OFC
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-синий) диаметр: 16,0 мм



FP-S022N 30м/катушка

Характеристики кабеля:

- α (Alpha) проводник Nano-Au-Ag: 37 нитей диаметром 0,26 мм, 14AWG (2,0 кв. мм)
- Изоляция: специальный гибкий ПВХ (коричневый, светло-голубой, зеленый/желтый) диаметром 3,5 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный), содержащий демпфирующие частицы углерода, диаметр: 9,3 мм
- Экран: 0,12 мм плетеный проводник α (Alpha) μ -OFC
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметр: 12,9 мм

Alpha PC Triple C

Точность меча
Самураи знали толк в точном инженерном деле: кто мог бы поспорить с технологией изготовления самурайского меча катана, острого, как бритва? Ключом к мастерству изготовления этого меча был процесс ковки, включающий многократные складывания металла. Проводник Alpha PC-Triple C от Furutech наследует эту технологию, используя оригинальный запатентованный процесс ковки, при котором к высокочистой бескислородной меди прикладывается переменное высокое давление, что, по сути, приводит к складыванию металла в десятки тысяч слоев. Таким образом, границы кристаллических зерен меди изменяют вертикальную ориентацию на продольную, что позволяет электрическому сигналу проходить значительно более плавно по готовому кабелю. Кристаллы меди становятся значительно более однородными и хорошо соединенными как физически, так и электрически, что позволяет получить кабель с гораздо более высокой проводимостью.



FP-TCS31 20м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник Alpha PC Triple C: 45 жил диаметром 0,32 мм, ≈ 12AWG (3,62 кв. мм)
- Изоляция: гибкий ПВХ специального назначения (коричневый, светло-голубой, зеленый/желтый) диаметром 5,0 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный), содержащий демпфирующие частицы углерода, диаметр: 12,0 мм
- Экран: 0,12 мм плетеный проводник α (Alpha) μ -OFC
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметр: 16,0 мм



FP-TCS21 30м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник Alpha PC Triple C: 80 жил диаметром 0,18 мм, ≈ 14AWG (2,0 кв. мм)
- Изоляция: гибкий ПВХ (черный), содержащий демпфирующие частицы углерода, диаметр: 9,2 мм
- Внутренняя оболочка: специальный гибкий ПВХ (черный) диаметром 9,2 мм
- Экран: плетеный проводник α (Alpha)μ -OFC толщиной 0,12 мм
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром 12,8 мм

Alpha-OFC

FP-3TS762 40м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 7 групп по 35 жил диаметром 0,16 мм ≈ 10AWG (5,0 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/ натуральный /желтый) диаметром 5,2 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный) с углеродными демпфирующими частицами, диаметр 12,0 мм
- Экран: многожильная оплетка из 9 x 24 нитей проводника α (Alpha) толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-синий) диаметр 15,5 мм

FP-314Ag 50м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 2 провода из 37 посеребренных жил диаметром 0,25 мм и 1 провод из 37 жил диаметром 0,25 мм, 14AWG (1,82 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/белый / зеленый) диаметром 3,4 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный) с углеродными демпфирующими частицами, диаметр 9,3 мм
- Экран: оплетка из 9 x 24 жил α (Alpha) проводника толщиной 0,12 мм.
- Оболочка: гибкий ПВХ (коричневый) диаметром около 12x9 мм.

Alpha-OCC



FP-Alpha 3 40м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha)-OCC: 49 жил диаметром 0,32 мм, ≈ 11AWG (3,94 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/натуральный/желтый) диаметром 5,0 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный) с углеродными демпфирующими частицами, диаметр 12 мм
- Внешняя оболочка: гибкий ПВХ (темно-синий) диаметром 15 мм.



FP-3TS20 50м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha)-OCC: 56 внутренних и 29 внешних жил диаметром 0,18 мм, 14AWG (2,16 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/натуральный/желтый) диаметром 3,53 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный), содержащий демпфирующие углеродные частицы, диаметром 9,6 мм
- Экран: 9 x 24 жилы с многожильной оплеткой α (Alpha) толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-синий) диаметром 14,3 мм

Коаксиальные межблочные кабели



FC-62 100м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 19 жил диаметром 0,12 мм, ≈ 24AWG (0,22 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен высокой плотности плюс вспененный полиэтилен диаметром 3,40 мм
- Экран-1: ПЭТ/алюминиевая лента
- Экран-2: плетеный α (Alpha) проводник толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ диаметром около 6,3 мм
- Упаковка: 100 м/катушка



Проволока из чистого серебра с фторполимерной изоляцией

FX-α Ag 50м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник из чистого серебра α (Alpha): 7 жил диаметром 0,18 мм, ≈ 25AWG (0,178 кв. мм)
- Изоляция: фторполимер плюс вспененный полиэтилен диаметром 3 мм
- Экран-1: ПЭТ/алюминиевая лента
- Экран-2: оплетка из проводника α (Alpha) μ -OFC толщиной 0,10 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (зеленый) диаметром около 8,0 мм
- Упаковка: 50 м/катушка

FC-α12 50м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 29 жил диаметром 0,18 мм, 19AWG (0,74 кв. мм)
- Изоляция-1: аудиополиэтилен (прозрачный)
- Изоляция-2: пенополиэтилен высокой плотности аудиоразряда
- Экран: плетенный α (Alpha) OCC проводник толщиной 0,12 мм
- Прокладка: лента из хлопковой бумаги
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-фиолетовый, синий) диаметром около 8,0 мм
- Упаковка: 50 м / катушка

Акустические кабели

100м/катушка

FS-301

VGP 2013

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 7 групп по 34 нити диаметром 0,1 мм, 14AWG (1,87 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/белый) диаметром 3 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (жемчужно-белый) диаметром около 7,5 мм
- Упаковка: 100 м /катушка

100м/катушка

FS-303

VGP 2019

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 7 групп по 28 жил диаметром 0,1 мм, 15AWG (1,54 кв. мм)
- Оболочка: гибкий ПВХ (жемчужно-белый), общий размер 4 x 8,4 мм
- Упаковка: 10 м / 20 м / 30 м в блистерной упаковке, 100 м в катушке

50м/катушка

FS-502

VGP 2012

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 7 групп по 36 жил диаметром 0,1 мм, 14AWG (1,98 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/белый) диаметром 3,0 мм
- Скручивание: две жилы, скрученные вместе хлопчатобумажной нитью.
- Экран: ПЭТ/алюминиевая лента и 7 жил • проводник α (Alpha) толщиной 0,2 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (жемчужно-голубой) диаметром около 8,0 мм
- Упаковка: 50 м / катушка



50 м/катушка (с твердым сердечником)

FS-15S

Характеристики кабеля:

- Цельный проводник α (Alpha) μ -OFC диаметром 1,5 мм, 15AWG (1,77 кв. мм)
- Изоляция-1: тефлоновая (прозрачная) диаметром 2,2 мм
- Изоляция: полиэтилен (красный/белый) диаметром 2,6 мм
- Скручивание: две жилы скручены вместе хлопчатобумажной нитью
- Экранирование: ПЭТ/алюминиевая лента и 7 жил• проводника α (Alpha) μ -OFC толщиной 0,2 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром около 8,2 мм
- Упаковка: 50 м / катушка



40м/катушка

Alpha-S25

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 7 групп по 18 жил диаметром 0,16 мм, 13AWG (2,53 кв. мм)
- Изоляция: специальный полиэтилен (красный/ белый)
- Скручивание: 2 жилы с хлопковыми наполнителями скручены вместе
- Прокладка: бумажная лента
- Оболочка: сверхгибкий ПВХ без содержания свинца (темно-синий)
- Макс. сопротивление проводника: 0,0078 Ом /м
- Общий диаметр: 14,5 мм



50м/катушка

Alpha-S14

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 56 жил диаметром 0,18 мм, 15AWG (1,42 кв. мм)
- Изоляция: специальный полиэтилен (красный/ белый)
- Скручивание: 2 жилы с хлопковыми наполнителями скручены вместе.
- Прокладка: бумажная лента
- Оболочка: сверхгибкий ПВХ без содержания Pb (светло-голубой)
- Макс. сопротивление проводника: 0,0135 Ом /м
- Общий диаметр: 8,9 мм



50м/катушка

μ-2T

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 6 групп по 20 жил диаметром 0,18 мм, 12AWG (3,05 кв. мм)
- Изоляция: полиэтилен (красный/белый) диаметром 5,1 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый), диаметр 13,5 мм
- Упаковка: 50 м / катушка

50м/катушка (Bi-wire)

μ- 4.1T

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC-1: 21 жила ·0,15 мм плюс 6 групп по 46 жил диаметром 0,1 мм, 13AWG (2,54 кв. мм)
- Проводник α (Alpha) μ -OFC-2: 7 пучков по 5 жил диаметром 0,3 мм, 13AWG (2,47 кв. мм)
- Изоляция-1: полипропилен (для высоких частот синий/черный) диаметром 3,6 мм
- Изоляция-2: полипропилен (для низких частот красный/белый) диаметром 3,6 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый), диаметр 11,0 мм
- Упаковка: 50 м / катушка



50м/катушка

FS-α36

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 6 групп по 20 жил диаметром 0,18 мм, ≈ 12AWG (3,05 кв. мм)
- Изоляция: аудиополиэтилен (красный/белый) диаметром 5,1 мм
- Скручивание: две жилы скручены вместе
- Внутренняя оболочка: высококачественный гибкий ПВХ (черный) с углеродными демпфирующими частицами
- Оболочка: гибкий ПВХ, соответствующий требованиям RoHS (фиолетово-синий), диаметр 13 мм
- Упаковка: 50 м / катушка

Балансные межблочные кабели



50 м/катушка (с твердым сердечником)

FA-13S

Характеристики кабеля:

- Цельный проводник α (Alpha) μ -OFC диаметром 1,3 мм, 16AWG (1,33 кв. мм)
- Изоляция: высококачественный полипропилен (красный / белый), диаметр 2,4 мм
- Скручивание: два жилы скручены вместе хлопчатобумажной нитью.
- Экран: плетенный α (Alpha) проводник толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром около 8,0 мм
- Упаковка: 50 м/катушка



FA-αS21 50 м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 30 жил диаметром 0,18 мм, 18AWG (0,76 кв. мм)
- Изоляция: полипропилен (красный/белый) 2,46 мм диаметром
- Скручивание: две жилы скручены вместе хлопчатобумажной нитью
- Прокладка: бумажная лента-стабилизатор
- Экран: плетенный α (Alpha) проводник толщиной 0,12 мм
- Оболочка: гибкий ПВХ (темно-зеленый) диаметром около 8,0 мм
- Упаковка: 50 м /катушка

SA-22 50 м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) μ -OFC: 80 жил диаметром 0,18 мм, 14AWG (2,0 кв. мм)
- Изоляция: специальный полиэтилен (красный/ белый)
- Скручивание: 2 жилы с хлопковыми наполнителями скручены вместе
- Экран: ПЭТ/алюминиевая лента плюс оплетка из 0,12 мм проводника α (Alpha) μ OFC
- Прокладка: бумажная лента
- Оболочка: сверхгибкий ПВХ без содержания свинца (темно-коричневый)
- Тип кабеля: Hyper балансный
- Макс. сопротивление проводника: 0,00924 Ом/м
- Общий диаметр: 9,0 мм



FA-αS22 50 м/катушка

Характеристики кабеля:

- Проводник α (Alpha) OCC: 60 жил диаметром 0,18 мм, 15AWG (1,52 кв. мм)
- Изоляция: полипропилен (красный/белый) диаметром 2,6 мм
- Скручивание: две жилы скручены вместе хлопчатобумажной нитью
- Прокладка: бумажная лента-стабилизатор
- Экран: плетеный α (Alpha) проводник толщиной 0,12 мм
- Внутренняя оболочка: гибкий ПВХ (черный) с углеродными демпфирующими частицами
- Оболочка: гибкий ПВХ (фиолетово-синий) диаметром около 9,0 мм

VGP 2019

Furutech разрабатывает и производит каждое изделие, руководствуясь нашей философией чистой передачи (Pure Transmission) сигнала

- Сверхчистые немагнитные материалы
- Высокоточные технологии изготовления
- Специальные технологии нанесения покрытий

В Furutech используются следующие проводники, обработанные по двухступенчатой суперкриогенной и размагничивающей технологии Furutech α (Alpha):

OCC: α (Alpha)-OCC
μ-OFC: α (Alpha) μ-OFC
Pure Copper: α (Alpha) Pure copper
Phosphor Bronze: α (Alpha) Phosphor Bronze
Copper Alloy: α (Alpha) Copper Alloy
Silver: α (Alpha) Silver
Silver Copper OCC: α (Alpha) Silver Hybrid OCC
Nano-OFC: Nano-Ag-Au OFC
Nano-OCC: Nano-Ag-Au OCC
PC Triple C: PC Triple C
D.U.C.C.: α (Alpha) DUCC

Все продукты силовых серий Furutech одобрены PSE

- Доступны продукты, одобренные UL/CUL
- OCC - это технологический патент профессора Оно

В соответствии с нашей философией чистой передачи (Pure Transmission) сигнала, а также в целях совершенствования и производства более эффективных продуктов, Furutech оставляет за собой право изменять технические характеристики и материалы без предварительного уведомления.

NCF®

NCF встречается только в продуктах Furutech и является зарегистрированной торговой маркой компании Furutech Co., Ltd, Токио, Япония.

Награды

Innovations Honoree CES 2011

Best of Innovations CES 2009

Best of Innovations CES 2007

“Golden Ear Award” The Absolute Sound

“Product of the Year Award” The Absolute Sound

“Editors’ Choice Award” The Absolute Sound 2021, 2022, 2023, 2024

“Blue Moon Award” 6moons.com

“Best of 2019 Award” Enjoythemusic.com

“Product of the Year” Tone Audio

“Best Product” High Fidelity

“Editor’s Choice” HiFi News

Positive Feedback Online Brutus Award Winner

Reviewers Choice Award Soundstage.com

Product of the Year Award High Fidelity Poland

MJ Audio Technology Award Japan

TOP TEST AWARD Sound & Vision Hungary

Top Show Award HDI Show Moscow

ExValue Award Tone Audio

HAUTE FIDELITE France

VISUAL GRAND-PRIX (Japanese Magazine: AV REVIEW)

AUDIO EXCELLENCE AWARD (Japanese Magazine: Audio Accessory)

FURUTECH Co., Ltd.
Furutech Bldg., 3-9-1 Togoshi, Shinagawa-Ku Tokyo, 142-0041, Japan
TEL : +81-3-6451-3941 FAX : +81-3-6451-3942
E-mail: service@furutech.com
URL: www.furutech.com

RoHS Компания Furutech рада сообщить, что ее продукция соответствует требованиям директивы RoHS. (THE-OX-04-1)

Furutech оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления.

ALCOM

www.alcom.ru
info@alcom.ru

Телефон:
+7(495) 165-96-16